



PORTA
DRZWI

OŚCIEŻNICA FAST

3 ELEMENTOWA OŚCIEŻNICA STALOWA
DO SZYBKIEGO MONTAŻU



3 ELEMENTOWA OŚCIEŻNICA STALOWA IDEALNA DLA CIEBIE

Zalety ościeżnicy FAST

PRODUKT:

- **FAST** – to nasza nowa ościeżnica **stalowa 3 elementowa** przeznaczona na rynek europejski i nie tylko.
- **FAST** – Produkt nagrodzony **Złotym Medalem MTP 2017** za nowoczesność i innowację w oparciu o najwyższej klasy technologię, potwierdzającym doskonałość produktu.
- **FAST** – to **perfekcyjny, finalnie wykończony produkt** ze stali ocynkowanej pokryty farbą proszkową do montażu na ścianie kartonowo-gipsowej o grub. 100 mm, 125 mm i 150 mm.
- **FAST** – ma **dużą odporność** na uszkodzenia, wysoką wilgotność i w razie przebudowy pomieszczeń **szybka do demontażu** i ponownego zamontowania bez dodatkowych kosztów.
- **FAST** – dostępna w 4 kolorach standardowych, a na zamówienie w **pełnej gamie kolorów RAL**.
- **FAST** – ceny i parametry produktu w katalogu Porta i na stronie www.porta.com.pl/produkty/oscieznice-naswietla.

MONTAŻ:

- **FAST** – montaż tej ościeżnicy na ścianach kartonowo-gipsowych przynosi dużą **oszczędność czasu**, a jak wiemy czas to pieniądz.
- **FAST** – to **szybka i łatwa w montażu – 9 min.** na wykończonych ścianach i wykończonej posadzce – parkiet, kamień, kafle, wykładziny, itp.
- **FAST** – **czysty montaż** bez użycia pianki montażowej i bez wiercenia oraz bez kurzu i pyłu w pomieszczeniu.

TRANSPORT:

- **FAST** – to **łatwy transport** – 2 kartony. W jednym kartonie dwie belki pionowe i akcesoria, a w drugim kartonie belka pozioma górna w określonym wymiarze.
- **FAST** – poprzez poręczny **system pakowania** zmieści się w każdym bagażniku.

PRZEZNACZENIE:

- **FAST** – to idealna ościeżnica do mieszkań, biur, zakładów przemysłowych, medycznych, technicznych, gastronomii, pomieszczeń sanitarnych i nie tylko, **5 LAT GWARANCJI**.
- **FAST** – pasuje do każdego typowego, dostępnego na rynku skrzydła drzwiowego drewnianego i stalowego w wersji przylgowej, w zależności od opcji wykonanego w PN (Polska Norma) lub PNI (Polska Norma Inwestycyjna), o wadze do 40 kg (1 para kotew montażowych) lub na zamówienie do 80 kg (dwie pary kotew montażowych).
- **FAST** – pasuje do każdego skrzydła przylgowego wewnątrzlokalowego wykonanego w PN 60–100, oraz PNI w rozmiarze 80 i 90.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU OŚCIEŻNICY 3 ELEMENTOWEJ



BEZ KURZU



BEZ WIERCENIA



BEZ UŻYCIA
PIANKI



9 MINUT




BLACHA
OCYNKOWANA

PRODUKT
PORTA STEEL




Zobacz szczegółowy film
montażu ościeżnicy FAST.

1

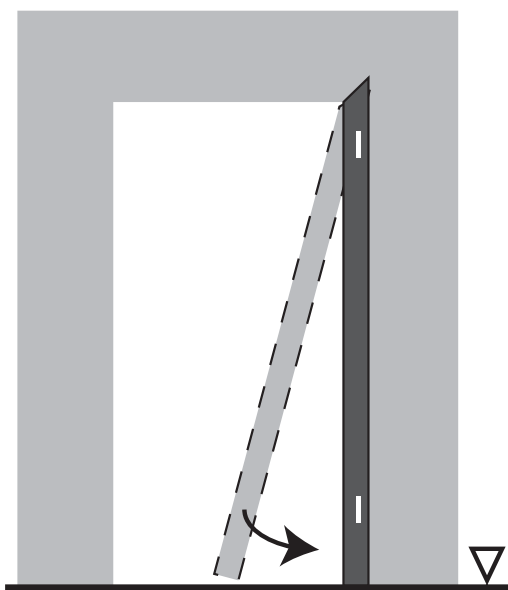


BELKA PIONOWA STRONA ZAWIASOWA

2

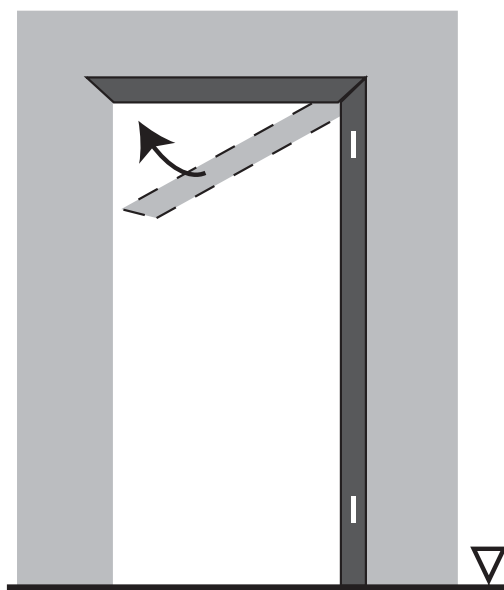

BELKA GÓRNA

3

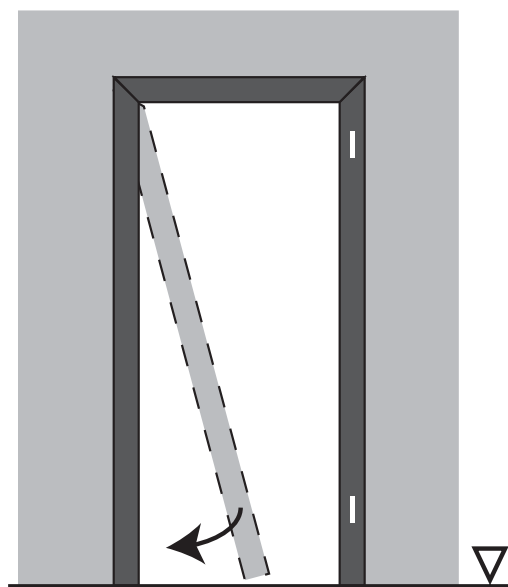

BELKA PIONOWA STRONA ZAMKA




SZYBKE ŁĄCZENIE
ELEMENTÓW OŚCIEŻNICY,
BEZ KONIECZNOŚCI
SKRĘCANIA W NAROŻNIKACH



MONTAŻ NA
ŚCIANKACH
KARTONOWO-
GIPSOWYCH O SZER.
100, 125, 150 MM



Gotowa wykończona posadzka



Konstrukcja ościeżnicy

• Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy ocynkowanej 1,2 mm.
Konstrukcja ościeżnicy pozwala na jej „suchy” montaż na ścianach kartonowo-gipsowych o grubości 100, 125, 150 mm. Ościeżnica produkowana i dostarczana jest w elementach pakowanych w dwa kartony do samodzielnego montażu na budowie (oddzielnie pionowy i poziomy).

Ościeżnica składa się z:

• **Kompletu pionów** - stojak zawiasowy, stojak zamkowy • **Element poziomy** - nadproże • **Akcesoria: kotwy montażowe** do ścian kartonowo-gipsowych • **zawiasy** część ościeżnicowa • **elementy prowadzące** ościeżnicy • **uszczelka** obwiedniowa

Akcesoria w cenie ościeżnicy

• Dwa lub trzy **zawiasy** czopowe standard (część ościeżnicowa)
• Trzy **zawiasy** (w ościeżnicy o wymiarze „100”)
• **Uszczelka** wykonana z termoplastycznego elastomeru na obwodzie ościeżnicy
• Specjalne **kotwy montażowe** (2 szt.) do ścian kartonowo-gipsowych

Akcesoria dodatkowe / Dopłaty

• dodatkowe, specjalne kotwy montażowe (2 szt.)
• wzmocnienie pod samozamykacz
• próg ze stali nierdzewnej

60 | **73,80**
39 | **47,97**

Cennik netto | brutto

ZAKRES GRUBOŚCI MURU	„60” ÷ „90”	„100”
100 mm	399 490,77	437 537,51
125 mm	429 527,67	467 574,41
150 mm	459 564,57	497 611,31

Wymiary otworu do montażu ościeżnicy






TABELA PN (Polska Norma)

ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B /S _Z	H _B /H _Z	T _{S/W}
60	644	2030	40	680	2058	596	2016	716	2076	±7 / ±5
70	744			780		696		816		
80	844			880		796		916		
90	944			980		896		1016		
100	1044			1080		996		1116		

TABELA PNI (Polska Norma Inwestycyjna)

ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B /S _Z	H _B /H _Z	T _{S/W}
80	852	2030	40	888	2058	804	2016	924	2076	±7 / ±5
90	952			988		904		1024		

KOLORYSTYKA

FARBA POLIESTROWA ★★★★★☆



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez Porta KONTRAKT.