



[PORTA]

KATALOG NOVINKY 2020

**Vybírejte
produkty
se známkou
nejvyšší
kvality**



OBSAH

01 INTERIÉROVÉ DVEŘE

Natura VECTOR – NOVÁ BARVA	6
Natura LOFT – NOVINKA	8
SEVILLA – NOVINKA	10

02 TECHNICKÉ a VSTUPNÍ DVEŘE

NOVINKA 27 dB, 32 dB	14
INNOVO 37 dB – NOVINKA	16
SILENCE 37 dB, EI30	18
INNOVO 42 dB – NOVINKA	20
NOVINKA 42 dB	22
PURE 57 dB – NOVINKA	24
EXTREME – třída RC 2	26
GRANIT – Bezpečnostní třída RC 3	28
EXTREME – Bezpečnostní třída RC 3	30
GRANIT – Bezpečnostní třída C	32

03 ZÁRUBNĚ

Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90° – NOVINKA	36
Porta SYSTEM reverzní – NOVINKA	38
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE – NOVINKA	40
Ocelová Porta SYSTEM – NOVINKA	40
Ocelová Regulovaná bezfalcová – NOVINKA	42
Ocelová Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“	42
Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová – NOVINKA	44
Ocelová rohová MALÁ PLUS, VELKÁ	44

04 KLIKY

Kliky – NOVINKA	48
Doplňkové informace	50
Partnerské showroomy	51



DVEŘE INTERIÉROVÉ

Dveře s přírodní dýhou jsou výrobky pro širokou škálu náročných zákazníků, pro které je kouzlo přírody základní estetická hodnota.

Rozmanitost a individualismus jsou velmi žádané vlastnosti produktu.

Příroda netvoří identické živé formy a tvary a rozmanitost dřeva svědčí o jeho přírodním původu.







Natura VECTOR



NOVINKA

Kolekce Natura VECTOR jsou dveře s přírodní dýhou Dub a Dub Satin Bílá s nejoblíbenějšími vzory frézování kolekce Porta VECTOR a nový vzor - model J

Natura VECTOR J, Dub 1



Natura VECTOR J, Dub 1



model B



model E



model J



model U



model V



DEKORY

Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Nechte pracovat fantazii! Máte nápad na vlastní model?
Můžete si nechat provést libovolné frézování s Porta KONTRAKT

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu
rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



detail frézování - viditelná struktura
přírodního dubu

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílená vnitřním rámem. Celek je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Výplň dutinková dřevotřísková je ZA PŘÍPLATEK.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři závěsy
- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM
- MINIMAX

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90°

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN),
- bezpolodrážkové 2 závěsy 3D, – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilací otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě nebo 2 řadách.

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ je k dispozici pouze v plné verzi bez frézování.
- U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- U modelu E je použita vodorovná struktura dřeva, ve zbývajících modelech svislá

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- výplň dutinková dřevotřísková
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- klika



Natura LOFT



Natura LOFT je kolekce, která otevírá nové perspektivy pro interiérový design. Průvodním motivem je nadčasová černá barva, která se objevuje na zárubni a veškerém příslušenství.

Natura LOFT 1.1, Dub 1, fládrování - proužek




Natura LOFT 1.1, Dub 1, fládrování - květ



1.1, Dub 1, fládrování - květ



1.1, Dub 1, fládrování - proužek



1.1, Jasan



1.1, Ořech

DEKORY

Přírodní dýha Dub ★★★★★☆☆

fládrování - květ i proužek



Přírodní dýha Jesion ★★★★★☆☆

vzor dýhy - květ



Přírodní dýha Ořech ★★★★★☆☆

vzor dýhy - květ.




Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

DEKORY ZÁRUBNÍ

Přírodní dýha Select ★★★★★☆☆



čelo zámku



závěs 3D v barvě zárubně

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou s nalepenou přírodní dýhou. Hrany jsou potaženy černou přírodní dýhou Select.

Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany v černé barvě a také černého příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bezpodrážkové závěsy 3D nebo tři (ZA PŘÍPLATEK) - černé
- Zámek s čelem v barvě hrany křídla - černý

ZÁRUBNĚ

- Porta SYSTEM ELEGANCE v černé barvě
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v černé barvě

POZNÁMKY

- Verze s dutinkovou dřevotřískou má přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Třetí závěs v křídle rozměru "100"
- Bezpodrážkové dveře jsou vybaveny 2 závěsy 3D - závěsy jsou baleny se zárubní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- výplň dutinková dřevotřísková
- ventilační výřez
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)



DOPORUČUJEME

Čistá jednoduchost skandinávského stylu.

SEVILLA plné i se zrcadlem, Bílá



SEVILLA plné, Bílá



SEVILLA
plné



SEVILLA
prosklené



přisvětlík I



přisvětlík J




DEKORY

Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆

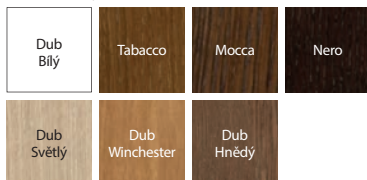

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



výplňový panel

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Rám včetně výplně je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii se křídlo charakterizuje vysokou odolností proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny přírodní Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační šterbinou – zkrácení do 40 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Těsnění upevňující sklo

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM
- MINIMAX

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90°

POZNÁMKY


- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D, – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi v ceně standardního výrobku.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Boční přisvětličky o rozměru 40.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační výřez
- povrch přír.dýha Dub Satin Bílá
- zrcadlo z jedné strany
- 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře

TECHNICKÉ A VCHODOVÉ DVEŘE

V oddělení technických a vchodových dveří vám prezentujeme výrobky, které jsou na investicích dobře známy. V nabídce máme akustické, speciální a také protipožární dveře. Kolekce vchodových dveří zahrnuje nabídku solidních dveří chránících naše byty a jiné místnosti vyžadující zvláštní zabezpečení a ochranu.



Výrobky označené symbolem AQUA STOP jsou vybaveny ochranou dolní hrany proti vlhkosti v technologii TechnoPORTA v provedení CPL HQ a Gladstone/Halifax





D23

D24

Akustické 27 dB, 32 dB



Akustické 32 dB, Bílý

Akustické izolace:

Rw=27 dB

Rw=32 dB

V ceně kompletu dveří
křídlo
zárubeň

DVEŘE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=27 dB (27–31 dB)*
- Rw=32 dB (32–36 dB)*



Model Ploché, Bílá



zámek pro cylindrickou vložku



padací práh



zesílený tříprvkový závěs

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★
Přírodní dýha Dub, Jesion,
Ořech Přírodní dýha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři čepové závěsy (zár. Porta SYSTEM regulovaná) nebo zesílené tříprvkové závěsy)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Padací práh
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň
- V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB)
- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná zesílená (dveře 32 dB).
- Zárubeň kovová rohová o šířce 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT

POZNÁMKY

- Třída akustické izolace Rw = 27 dB (rozsah 27 ÷ 31 dB) D₁=25 dB.
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB) D₁=30 dB.
- Minimální šířka křídla u modelu s rámečky: rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm.
- Rozměr „60“ pouze pro plochá křídla.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax**

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni
- křídlo: dekory laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
- křídlo: barvy Gladstone ve svislé struktuře dřeva
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- rám z řeziva exotického dřeva (pouze v Rw 27 dB)
- profil kovové zárubně pro obklad PROJEKT BIS
- profil kovové zárubně pro obklad PROJEKT PREMIUM
- profil kovové zárubně od 80 do 100 mm bez příplatku
- profil kovové zárubně od 101 do 150 mm
- profil kovové zárubně od 151 do 270 mm
- profil kovové zárubně od 271 do 390 mm
- zesílení pod samozavírač v kovové zárubni
- montážní zápustky (kovová zárubeň)
- montážní kotvy (kovová zárubeň)
- klika

INNOVO 37 dB



Dostupné od listopadu 2020.

Akustická izolace $R_w=37$ dB

INNOVO 37 dB, Příklad nestandardního povrchu Porta KONTRAKT

V ceně kompletu dveří
křídlo
zárubeň

DVEŘE PORTA INNOVO 37 dB MAJÍ
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- $R_w=37$ dB (37–41 dB)



Ploché s ocelovou zárubní




zámek pro cylindrickou vložku



padací práh



zesílený tříprvkový závěs



zesílený tříprvkový závěs

DEKORY

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dveří tvoří 3 vrstvá speciální akustická konstrukce Innovo v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. Hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři zesílené tříprvkové závěsy.
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Padací práh

ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená z překližky.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.

POZNÁMKY

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP**

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva
- intarzie v synt.povrchu (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- profil kovové zárubně od 101 do 150 mm
- profil kovové zárubně od 151 do 270 mm
- profil kovové zárubně od 271 do 390 mm

SILENCE 37 dB, EI 30



SILENCE, Dub Milano 5

Akustická izolace
Rw=40 dB
Požární odolnost 30 min
Kouřotěsnost

V ceně kompletu dveří
křídlo
zárubeň

DVEŘE PORTA SILENCE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)*




zámek pro cylindrickou vložku



zesílené závěsy



padací práh

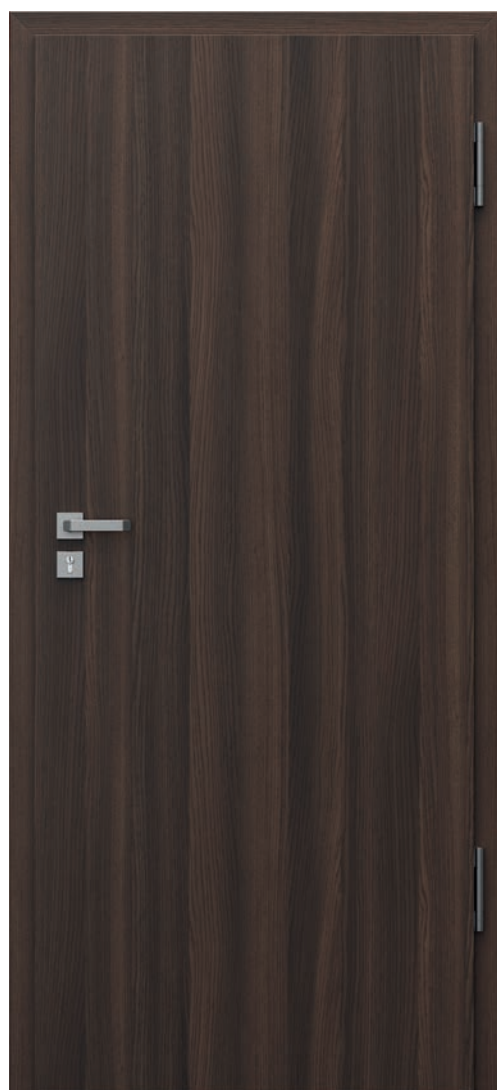

Ploché, Dub Milano 5 s regulovanou zárubní

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dveří tvoří 5 vrstev speciální akustická konstrukce PortaSilence® v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Dostupné v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři zesílené objektové závěsy.
- Polodrážková verze zárubně MDF – 4 čepové závěsy
- Padací práh

ZÁRUBNĚ

- Možnost objednání zárubně ve dvou variantách, v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi
- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená z překližky.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS
- Zárubeň Projekt PREMIUM, oddělení Kontraktů.

POZNÁMKY

- Dveře požárně odolné by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.

- Dveře protipožární - intarzie pouze na obou stranách.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA PLUS v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax**

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 6–9 bez příplatku
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- profil kovové zárubně pro obklad PROJEKT BIS
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- profil kovové zárubně od 101 do 150 mm
- profil kovové zárubně od 151 do 270 mm
- profil kovové zárubně od 271 do 390 mm
- rám z řeziva exotického dřeva (pouze v Rw 27 dB)
- klika

- Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi a s rámečky

INNOVO 42 dB



INNOVO 42 dB, Halifax Přírodní

Dostupné od listopadu 2020.

Akustická izolace
 $R_w=42$ dB
 Požární odolnost 30 min.
 Kouřotěsnost


V ceně kompletu dveří
 křídlo
 zárubeň

DVEŘE MAJÍ
 TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

- $R_w=42$ dB (42–46 dB)



Ploché Halifax Naturalny se zárubní Porta SYSTEM




zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh
 (verze na zárubní MDF)



objektové závěsy



objektové závěsy

DEKORY

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy - zárubeň Porta SYSTEM, tři závěsy tříprvkové - ocelová zárubeň, čtyři závěsy - MDF
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – křídlo ve verzi EI 30 Rw 42dB

ZÁRUBNĚ

- Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-A42/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Ocelová zárubeň rohová se šířkou profilu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací
- přizpůsobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT.
- Nelze objednat zesílení pod samozavírač.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM.

POZNÁMKY

- Akustická izolace Rw=42 dB (42÷46 dB).
Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva nebo dubu, lakovaný bezbarvým lakem nebo mořený
- Požární dveře je nutné vybavit klikou a štítkem s ocelovým jádrem
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi.
- **Spodní hrana v provedení křídla s povrchem CPL HQ nebo Gladstone/Halifax je chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP**

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm
- zesílení pro samozavírač v zar. Porta SYSTEM

Akustické 42 dB



Akustické 42 dB, Ořech Přírodní (mat)

Akustická izolace $R_w=42$ dB
Požární odolnost 30 min.
Kouřotěsnost


V ceně kompletu dveří
křídlo
zárubeň

■ DVEŘE 42 dB MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:


- $R_w=42$ dB (42–46 dB)*




Ploché, Ořech Přírodní (mat)



zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh(verze na zárubní
Porta SYSTEM)



zesílené závěsy



dvojitý padací práh(verze na zárubní
kovové a MDF)

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy, tři závěsy dla MDF (EI 30)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – výhradně kovová zárubeň a MDF (EI 30) Rw 42dB

ZÁRUBNĚ

- Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-AW/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky. Kovová zárubeň rohová se šířkou profilu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací přizpůsobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT. Nelze objednat zesílení pod samozavírač.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM

POZNÁMKY

- Třída akustické izolace Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva, lakovaný bezbarvým lakem nebo mořený.
- Dveře odolné proti požáru by mely být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax**

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 8–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- profil zárubně ocelové pro PROJEKT BIS
- profil zárubně ocelové pro PROJEKT PREMIUM
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm
- zesílení pro samozavírač v zar. Porta SYSTEM
- klika

PURE 57 dB



Ukázka nestandardního povrchu Porta KONTRAKT


Dostupné od listopadu 2020.

Akustická izolace $R_w=57$ dB
Požární odolnost 30 min
Kouřotěsnost


V ceně kompletu dveří
křídlo
zárubeň




Ploché se zárubní Porta SYSTEM



zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh
(verze na zárubní Porta SYSTEM)



objektové závěsy



dvojitý padací práh
(verze na zárubní kovové a MDF)

DEKORY

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy, tři závěsy pro MDF (EI 30)
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – křídlo ve verzi EI 30 Rw 57dB

ZÁRUBNĚ

- Dvě zárubně Porta SYSTEM zesílené TYP DT-AW/PS smontované jako sada v jednom otvoru zdi. Pro tloušťku zdi od 180 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Dvě fixní zárubně MDF vybavené kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách smontované jako sada v jednom otvoru zdi. Nelze objednat zesílení pod samozavírač.

POZNÁMKY

- Akustická izolace Rw=57 dB
- Akustická izolace je dosazena instalací dvou křídel v jednom otvoru zdi.
- Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva, lakovaný bezbarvým lakem nebo mořený

- Požární dveře je nutné vybavit klikou a štítkem s ocelovým jádrem
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi.
- **Spodní hrana v provedení křídla s povrchem CPL HQ nebo Gladstone/Halifax je chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP**

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zesílení pro samozavírač v zar. Porta SYSTEM

EXTREME RC 2

bezpečnostní dveře třídy RC 2, 37 dB



Bezpečnostní třída RC 2
Akustická izolace
Rw=37 dB


EXTREME RC 2 Ploché, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní

V ceně kompletu dveří
křídlo
zárubeň
• kovový práh

Dveře EXTREME RC 2

Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámky, vložkami tř. B a také trny proti vylomení, mají:


- bezpečnostní třídu RC 2 dle ČSN EN 1627
- akustickou izolaci Rw=37 dB (37–41 dB)

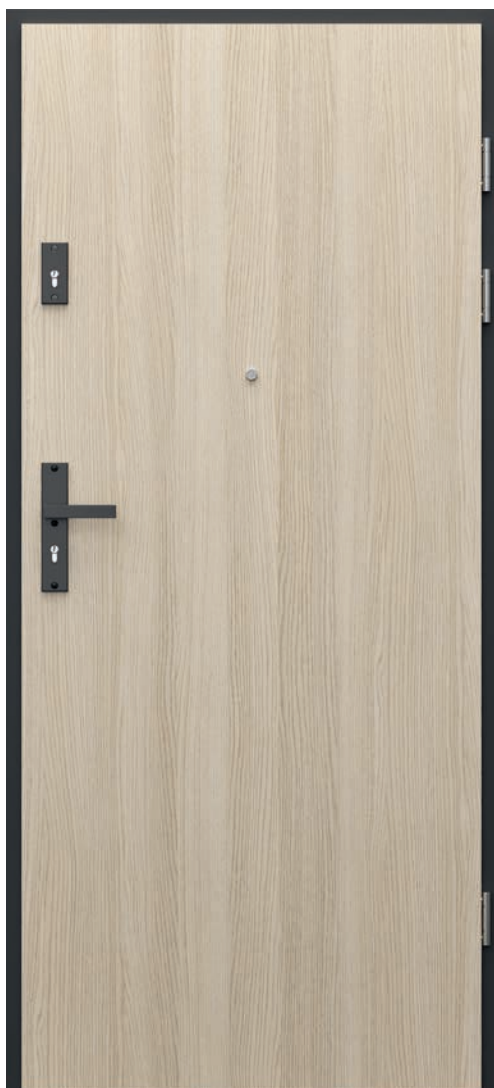

EXTREME RC 2, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní



spodní zámek



horní zámek



bezpečnostní trny proti vylomení



tři zesílené tříprvkové závěsy



regulovaný protiplech v ocelové zárubni (ZA PŘÍPLATEK)



práh z nerezové oceli (90 mm)

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍM PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva čepové zámky (rozteč 72 mm)
- Tři zesílené tříprvkové závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Ocelová zárubeň vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm).

ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně zinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm.
- Je vybavena třemi závěsy, obvodovým těšením, osmi montážními hmoždinkami a prahem z nerezové oceli (90 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS

POZNÁMKY

- Třída akustické izolace $R_w=37$ dB (rozsah 37÷41 dB)
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100“
- ocelová zárubeň: barva černá
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
- intarzie v syntetických površích (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: barvy - SKUPINA II
- profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- klika

GRANIT RC 3

GRANIT RC 3 bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 30, 32 dB



Bezpečnostní třída RC 3
Akustická izolace $R_w=32$ dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost

GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS

V ceně kompletu dveří
křídlo
zárubeň
• kovový práh
• klikla s horním štítkem
• dvě cylindrické vložky

DVEŘÍ GRANIT RC 3

jsou vyráběny ve dvou type:

Typ I


- bezpečnostní třída RC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace $R_w=32$ dB
- kouřotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří modelu I
- protipožární odolnost EI 30




GRANIT RC 3, Beton Tmavý, s ocelovou zárubní



2 háky proti vylomení protipožární těsnění (Typ II)



lišťový zámek Winkhaus vícebodový hákově-zásuvkový



4 bezpečnostní trny proti vylomení



profesionální objektové závěsy

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍM ÚPĚSOBNÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Hákový zámek s přitlačným mechanismem Winkhaus STV
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostním štítkem SAFE
- Tři zesílené závěsy trojdílné (dveře s ocel. zárubní) nebo dva objektové závěsy (dveře se zárubní PS zesílenou) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)
- Zárubeň je vybavena bezpečnostním prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm) a zesílením pro samozavírač

ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, obo-ustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožární těsněním, osmi montážními hmoždinkami, zesílením pro samozavírač a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená, o tloušťce zdi 120 až 300 mm, krycí lišta o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS
- Zárubeň PROJEKT Premium.

POZNÁMKY

- Aby byly splněny podmínky stavebního zákona pro protipožární dveře a/nebo kouřotěsnosti, je nutno používat samozavírač.

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax**

ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100“
- dodatečný horní zámek
- pevný řetěz
- horní kování
- horní cylindrická vložka
- ocelová zárubeň: barva černá
- křídlo: barvy laminát CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 8–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm

EXTREME RC 3

bezpečnostní dveře třídy a RC 3, EI 30, 40 dB



EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS

Bezpečnostní třída RC 3
Akustická izolace $R_w=40$ dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- kovový práh
- klika s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

DVEŘÍ EXTREME

jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace $R_w=40$ dB
- kouřotěsnost

Typ II


- vlastnosti dveří modelu I
- protipožární odolnost EI 30



EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS



2 háky proti vylomení



Zámek Winkhaus vícebodový hákové zásuvkový



4 bezpečnostní trny proti vylomení protipožární těsnění (Typ II)



Zárubeň Porta SYSTEM

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★


CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍM ÚPĚSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SKRZDÝLA

- Hákový zámek s přitlačným mechanismem Winkhaus STV s předavým horním zámkem
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostním štítkem SAFE
- Horní rozeta (SAFE)
- Tři zesílené závěsy trojdílné (dveře s ocel. zárubní) nebo dva objektové závěsy (dveře se zárubní PS zesílenou) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)
- Zárubeň je vybavena prahem z nerezové oceli a zesílením pro samozavírač.

ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, obo-ustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená, o tloušťce zdi 120 až 300 mm, krycí lišta o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS
- Zárubeň PROJEKT Premium

POZNÁMKY

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Pevný řetěz je dostupný pouze z ocelovou zárubní ve verzi bez horního zámku (dveře otevírané dovnitř).

- Protipožární dveře - intarzie pouze na obou stranách.
- Certifikát výroby: č. AO209/CS/2019/006.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100“
- ocelová zárubeň: barva černá
- pevný řetěz
- křídlo: barvy laminát CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 8–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- klika SAFE

GRANIT třída C

Bezpečnostní dveře třídy C a RC3, EI 30, 37 dB



Bezpečnostní třída C a RC 3
Akustická izolace $R_w=37$ dB
Požární odolnost EI 30

GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- kovový práh
- klika s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

DVEŘÍ GRANIT kl. C

jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I


- bezpečnostní třída C
- třída RC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace $R_w=37$ dB
- kouřotěsnost

Typ II


- vlastnosti dveří modelu I
- protipožární odolnost EI 30




GRANIT Plně, Ořech Přírodní, s ocelovou zárubní



lišťový vícebodový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



bezpečnostní trny proti vylomení



zesílený tříprvkový závěs

DEKORY

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jesion, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

★★★★★



Zhlédněte montážní video dveří GRANIT pomocí hmoždinek:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv



Zhlédněte montážní video dveří GRANIT pomocí pěny:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVUHLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍM PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě polomatný lak. Je to návrh pro ty nejnáročnější osoby, pro které je nejdůležitější bezpečnost, založená na materiálech a zpracování nejvyšší kvality. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícebodový lištový zámek třídy 4 ENV
- Dvě bezpečnostní vložky třídy C
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní rozeta
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (týká se Granit TYP I)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla
- Zárubeň je vybavena kovovým prahem z nerezové oceli o šířce 120 mm a také zesílená pro samozavírač

ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami, zesílením pro samozavírač a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS
- Zárubeň PROJEKT Premium

POZNÁMKY

- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Akustická izolace $R_w=37$ dB.
- Certifikát výroby: č. A0209/C5/2018/022.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100“
- kovová zárubeň: barva černá
- regulovatelný protiplech (Typ I)
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 8–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
- profil kovové zárubně pro PROJEKT Premium
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm klika GRANIT PLUS
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

ZÁRUBNĚ

Dveře jsou kompletní jen se zárubní. Ke každému z nabízených křídel doporučujeme odpovídající zárubeň, která doplňuje celek z hlediska technického i estetického.





Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90°

ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM

Interiérová zárubeň určená pro křídla v bezfalcové verzi. Jednoduchá na montáž. Možnost výběru 2 typů spoje záklopů. Spoj pod úhlem 45° (Porta SYSTEM ELEGANCE) nebo 90° (Porta SYSTEM ELEGANCE 90°).

DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Ořech, Jasan
Přírodní dýha Dub Satin
Akrylátová barva UV

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★



Porta SYSTEM ELEGANCE

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Porta SYSTEM ELEGANCE



minimum



maximum

SPOJENÍ ZÁKLOPŮ Porta SYSTEM ELEGANCE 90°



Zarovnaný povrch záklopu nadpraží v zárubni s fólií Premium



Zapuštěný záklop nadpraží v zárubni s Akrylovou barvou UV



Zarovnaný povrch záklopu nadpraží v zárubni s přírodní dýhou



Zhlédni způsob montáže a regulace závěsu 3D:

https://www.youtube.com/watch?v=JnVZTannVgM&list=PLdg7eh5WCI_9YzzSKNb3GSOFFJ-mXfft1&index=2&t=17s

PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

NOVINKA

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300



3D závěs (zavřené dveře)



nový 3D závěs (otevřené dveře)

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK

- REGULACE VE 3 OŠÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLYESTROVOU BARVOU.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubně se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt (záklapů) 80 mm
- Poloměr hrany krycí lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
- Poloměr hrany krycí lišty 1,5 mm pro fólie: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex, Portaperfect 3D.
- Poloměr hrany krycí lišty 3 mm pro laminát CPL HQ 0,2 mm.
- Zárubně Porta SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.
- PS ELEGANCE pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena akrylátovou barvou vytvrzenou UV zářením.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů nebo závěsů standard
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ,

- V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm:
- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ i „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

Zárubně Porta SYSTEM ELEGANCE 90° je k dispozici pouze v následujících povrchových úpravách:

fólie Premium, Akrylová barva UV, Přírodní dýha

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami
- (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubně lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámkům) - platí pro zárubně PS ELEGANCE.

Výška zárubně 220 cm dostupné pouze s přírodní dýhou.

Třetí závěs ve standardu - platí pro zárubně PS ELEGANCE.

ZA PŘÍPLATEK

- zárubně: dekory CPL laminát 0,2 mm - SKUPINA II - platí pro zárubně PS ELEGANCE.
- zárubně: přírodní dýha Ořech
- zárubně: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubně: přírodní dýha Černá
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- zesílení pro samozavírač
- výška zárubně 220 cm - platí pro zárubně PS ELEGANCE.
- krycí lišty (záklapy) 100 mm (vztahuje se na výšku 220 cm)

Porta SYSTEM reverzní


ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM A REVERZNÍM OTEVÍRÁNÍM

Doplňěk ke kolekcím bezfalcových dveří.
Zavřené dveře Porta SYSTEM a Porta SYSTEM
reverzní vypadají stejně a umožňují otevření
dveří v různých směrech: Porta SYSTEM
ELEGANCE směrem ven a Porta SYSTEM
reverzní směrem dovnitř.

DEKORY

Portadur
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Ořech, Jasan
Přírodní dýha Dub Satin
Akrylátová barva UV


★★★★

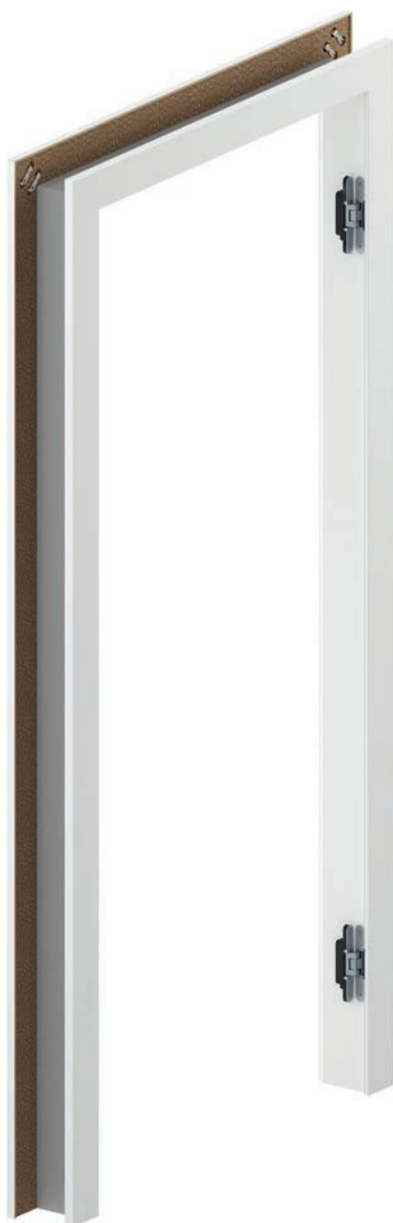

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



profil zárubně minimum
maximum
– široká lišta 80 mm

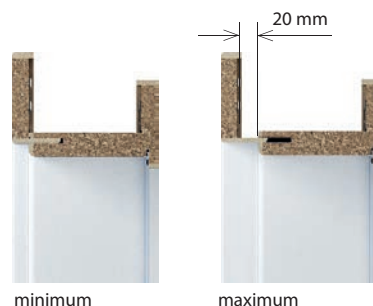

minimum

maximum

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300



Roh zárubně z vnitřní strany



Doporučený závěs 3D Simonswerk

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLY-ESTROVOU BARVOU.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt 80 mm
- Poloměr hrany krycí lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
- Poloměr hrany krycí lišty 1,5 mm pro povrchy: fólie Premium a Akrylová barva UV
- Zárubeň je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet
- prvků určených pro složení na místě montáže.

POUŽITÍ

- Křídla určená pro zárubně Porta SYSTEM reverzní:
- lakované kolekce: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium,
- Porta GRANDE, kolekce s přírodní dýhou: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).

ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- provedení doporučeného křídla s reverzní polodrážkou - příplatek k ceně křídla.

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

Ocelová Porta SYSTEM

INTERIÉROVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

Ocelová obložková zárubeň, regulovaná.
Má regulační, stylistické a montážní výhody stejné jako standardní dřevěná zárubeň Porta SYSTEM a Porta SYSTEM ELEGANCE. Konstrukce z oceli a povrchová ochrana galvanickým a lakovým systémem umožňuje použití v místnostech vystavených náročným podmínkám zvýšené vlhkosti nebo změn teploty. Určeno pro rodinné a bytové domy nebo pro investiční výstavbu.

BARVY

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Popelavá MAT	Antracit struktura
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	NOVINKA Černá struktura		
SKUPINA III	NOVINKA Černá MAT		



15 *
LET
ZÁRUKY

P
POZINKOVANÝ
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL

Ocelová Porta SYSTEM

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová Porta SYSTEM



NOVINKA PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE





ODLNÁ
TECHNOLOGIE
PROVEDENÍ



GARANCE
KVALITY



MODERNÍ
DESIGN



UNIVERZÁLNÍ
MONTÁŽ



Ocelová Porta SYSTEM

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI


A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE


ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm


ROZSAHY ÚSTÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM

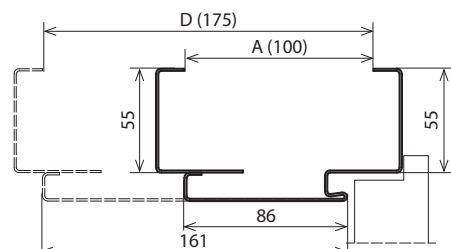


REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM

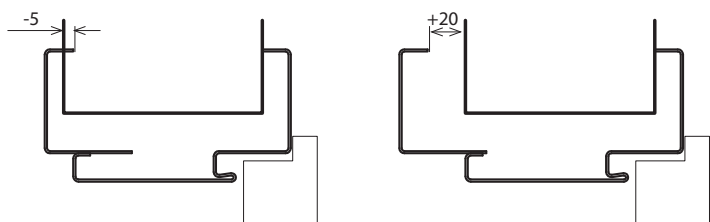

ROZSAHY ÚSTÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE

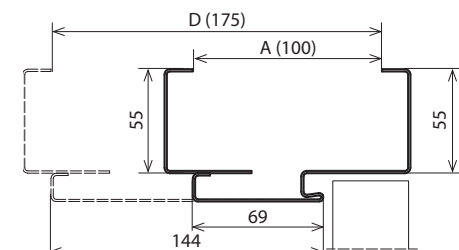

REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE

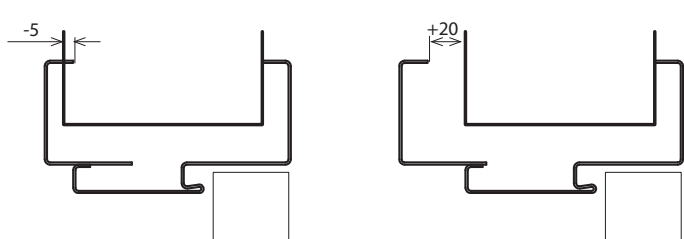

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejvyššího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:

- falcové části přizpůsobené šířce stěny a vybavené nezbytným kování a příslušenstvím
- regulovatelného záklopu v rozmezí -5, +20 mm
- obvodového těsnění,
- čepových závěsů (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)
- 3D závěsy (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy panty standard (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)
- Dva závěsy 3D (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Imbusový klíč*
- Gumové těsnění na obvodu zárubně v bílé, popelavé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- Montážní plechy
- Zesílení pod protiplech zámku

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“
- K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“.

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit.

PŘÍPLATKY

- barva - SKUPINA II
- barva - SKUPINA III
- zesílení pro samozavírač
- práh z nerezové oceli*
- el. protiplech: reverzní nebo averzní*

* nevztahuje se na bezpodrážkovou zárubeň

Regulovaná bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“

ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ OCELOVÁ

TOP
INVESTIČNÍ
KOLEKCE

Výhody tohoto produktu tkví v dokonalém přizpůsobení všech komponentů systému a snadné montáži. To vše při zachování příznivé ceny. Regulovatelnost zárubně umožňuje bezproblémové dopasování na požadovanou šíři stěny. Zárubeň může být použita prakticky ve všech typech místností – v bytech, kancelářích, hotelech, průmyslových závodech a také všude tam, kde je potřeba zvýšená odolnost.

BARVY

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Popelavá MAT	Antracit struktura
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	NOVINKA Černá struktura		
SKUPINA III	NOVINKA Černá MAT		



Regulovaná



Regulovaná bezfalcová

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná



NOVINKA

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná bezfalcová



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná PS „na hranu“





ODOLNÁ
TECHNOLOGIE
PROVEDENÍ



GARANCE
KVALITY



MODERNÍ
DESIGN



UNIVERZÁLNÍ
MONTÁŽ



CN
ČESKÁ
NORMA



REGULACE



Regulovaná, Regulovaná
PS „na hranu“


Regulovaná bezfalcová

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI


ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

A	95 ÷ 120 mm	B	120 ÷ 145 mm
B	121 ÷ 145 mm	C	146 ÷ 170 mm
C	146 ÷ 170 mm	D	171 ÷ 195 mm
D	171 ÷ 195 mm	E	196 ÷ 220 mm
E	196 ÷ 220 mm	F	221 ÷ 245 mm
F	221 ÷ 245 mm	G	246 ÷ 270 mm
G	246 ÷ 270 mm	H	271 ÷ 295 mm
H	271 ÷ 295 mm		


ROZSAHY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

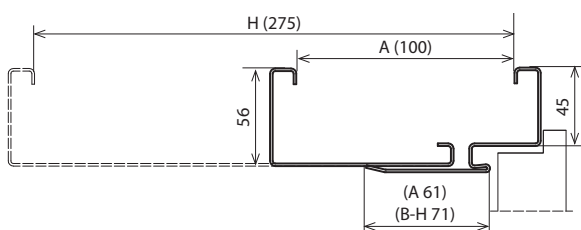


REGULACE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

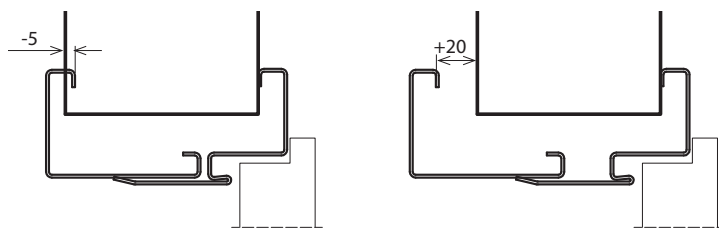

ROZSAHY REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ

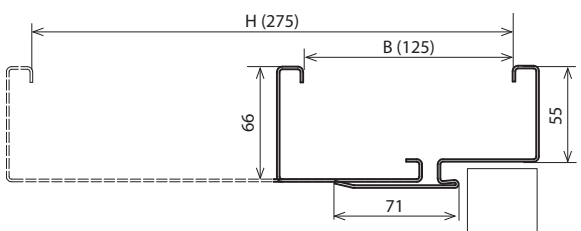

REGULACE REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ

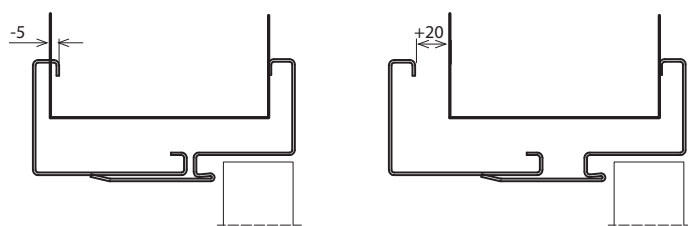

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejvyššího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm mm (Regulovaná, Regulovaná bezfalcová) nebo 1,2 mm (Regulovaná "na hranu").

Zárubeň se skládá z:

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámeček), montované napevno do stěny,
- bočního panelu zavíracího, objímajícího stěnu,
- obvodového těsnění,
- čepových závěsů (Regulovaná),
- závěsů 3D (Regulovaná bezfalcová)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard (REGULOVANÁ zárubeň)
- Dva závěsy 3D (REGULOVANÁ BEZFALCOVÁ zárubeň)
- Imbusový klíč*
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Rozpěrné hmoždinky – zárubeň je ukotvena do zděné stěny
- Samořezné vruty – zárubeň je ukotvena do sádkartonové stěny

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ± „200“
- K umístění na hotové podlaze „0“.

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- **Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit**

PŘÍPLATKY

- barvy - SKUPINA II
- barvy - SKUPINA III
- regulovatelný protiplech*
- zesílení pro samozavírač
- práh z nerez oceli*
- el. protiplech: reverzní nebo averzní

* nevztahuje se na bezpodrážkovou zárubeň

Rohová VELKA bezfalcová

Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

INTERIÉROVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Využití nejvyšších světových standardů, nejmodernějších technologií a vynikajících materiálů nám umožnilo vyrábět zárubně z pozinkované nebo nerezové oceli. Jedná se o vysoce kvalitní výrobek, použitelný všude tam, kde jsou instalovány vysoce odolné dveře.

Díky automatické lince práškového lakování je povrch použitého plechu dokonale hladký a chráněný proti korozi.

TOP
INVESTIČNÍ
KOLEKCE

BARVY

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Popelavá MAT	Antracit struktura
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	NOVINKA Černá struktura		
SKUPINA III	NOVINKA Černá MAT		



Rohová VELKÁ



Rohová VELKÁ bezfalcová

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová MALÁ PLUS



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová VELKÁ



NOVINKA

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová





ODOLNÁ
TECHNOLOGIE
PROVEDENÍ



GARANCE
KVALITY




MODERNÍ
DESIGN




UNIVERZÁLNÍ
MONTÁŽ




■ PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ MALÁ PLUS



■ PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKÁ

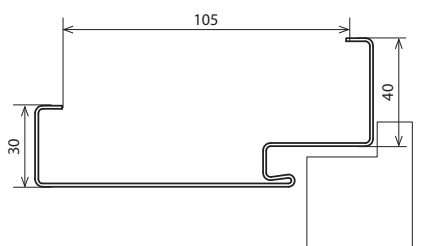

■ PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKÁ BEZFALCOVÁ

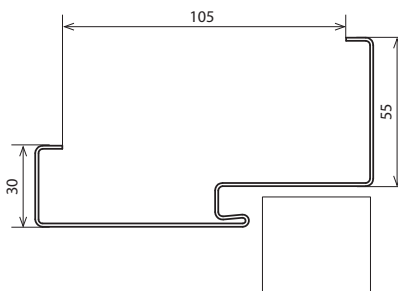

■ TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové ocelové zárubně (MALÁ PLUS, VELKÁ a VELKÁ bezfalcová) jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubně: 64 mm (rohová MALÁ PLUS) nebo 105 mm (rohová VELKÁ a VELKÁ bezfalcová).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Kotvy usnadňující montáž (rohová MALÁ PLUS)

Rohová VELKÁ pro sádkartonové stěny:

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Speciální kotvy do sádkartonových stěn usnadňující montáž (max. do šířky stěny 150 mm)

Rohová VELKÁ bezfalcová

- Dva závěsy 3D
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě.

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60°, „70°, „80°, „90°, „100°, „110° a „120° ÷ „200°

Ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0°
- k zalití do podlahy – úroveň „-30°

POZNÁMKY

- Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit.

PŘÍPLATKY

- barvy - SKUPINA II
- barvy - SKUPINA III
- regulovatelný protiplech (zár. Rohová VELKÁ)*
- montážní kolíky (Úhlová zárubeň VELKÁ)
- rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm
- zesílení pro samozavírač*
- práh z nerez oceli*
- el. protiplech: reverzní nebo averzní

* nevztahuje se na zárubeň rohová VELKÁ bezfalcová

Dokonalým doplněním nabídky PORTA
je široká nabídka klik.





■ EUFORIA / třída 2

NOVINKA

DOPORUČUJEME! Tenká rozeta je moderní forma a třída současně.



Klamka



obyčejná



cylindrická




WC sada



černá

■ BARCELONA / třída 2

NOVINKA



Klamka



obyčejná



cylindrická



WC sada



nikl



černá



chrom

■ RUMBA / třída 2

NOVINKA



Klamka



obyčejná



cylindrická



WC sada



nikl



černá



chrom

■ LUNA / třída 2

NOVINKA



Klamka



obyčejná



cylindrická



WC sada



černá



chrom



chrom szcztokowany



zlatá

■ BELLA SLIM / třída 2

NOVINKA

DOPORUČUJEME! Tenká rozeta je moderní forma a třída současně.



černá



chrom



zlatá

■ CUBE / třída 2

NOVINKA



černá

■ MAXIMA / třída 2

NOVINKA



černá



chrom



chrom
kartáčovaný

■ PRISMA / třída 2

NOVINKA



černá



chrom



Dbáme o životní prostředí

Co je enviromentální politika PORTA?

Již 25 let je PORTA lídrem ve výrobě dveří, což znamená, že jsme otevřeni našim zákazníkům a nabízíme jim nejen celou řadu produktů, ale také jim otevíráme naši společnost. Enviromentální politika PORTA se každým rokem stává transparentnější. Více dbáme o životní prostředí a cílevědomě implementujeme zásady udržitelného rozvoje, a také proto jsme se rozhodli získat Enviromentální prohlášení o produktu (EPD) typu III.

Co je EPD?

Je to enviromentální prohlášení, založené na analýze životního cyklu produktu vydané nezávislou třetí stranou dle normy ČSN EN 15804. Pomáhá vysvětlovat vlastnosti produktu a jeho dopad na životní prostředí během celého životního cyklu produktu. EPD je zvláště užitečné pro architekty, designéry a investory při realizaci investičních akcí na základě pravidel ECO.

Jaké jsou cíle EPD?

EPD je prohlášení, které jasně představuje vlastnosti vybraného produktu a obsahuje měřitelné informace z sedmi různých oblastí, jež mají vliv na životní prostředí. Mimo jiné to jsou: emise CO₂, použité suroviny a jejich původ, prohlášení o množství a druhu použité energie. Jsou také tady informace o výrobním procesu a struktuře produktu.



POTŘEBUJEŠ PŘESNÉ ROZMĚRY DVEŘÍ?

Tady najdeš tabulky rozměru pro naše novinky.



5 LET*

ZÁRUKY NA VŠECHNY PRODUKTY

36 MĚSÍCŮ

NA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

**+ DOPLŇKOVÝCH
24 MĚSÍCŮ**

S VYUŽITÍM SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH MONTÁŽNÍKŮ

POKUD HLEDÁTE:

- VYSOKOU KVALITU DVEŘÍ
- NOVÁTORSKÝ DESIGN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ
- PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS


**TOTO VŠECHNO NAJDETE
V NABÍDCE PORTA DOORS**

INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ
záruka 24 + 12 měsíců



*PODROBNÉ PODMÍNKY PROGRAMU JSOU K DISPOZICI NA:
<https://www.porta.com.pl/dm/warranty.pdf>

NAVŠTIVTE NÁS V JEDNOM Z NAŠICH PARTNERSKÝCH SHOWROOMŮ

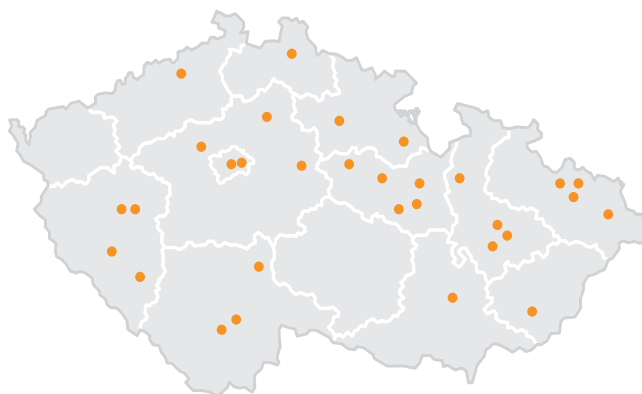

SHOWROOM:

- [illegible]

Adresa:

Za strašnickou vozovnou 3438/20, Praha-Stržnice	824 253 010
Strkovská 188, Planá nad Lužnicí	381 291 318
Jaktáře 1664, Uherské Hradiště	572 540 811
Studentská 1655/1b, České Budějovice	774 331 715
U Haldy 189, Ostrava	606 773 653
Bezručova 32, Plzeň	603 867 683
Baška 486, Baška (u Frýdku-Místku)	725 055 883
Masarykova tř. 1805, Teplice	603 774 557
Jeremiášova 3, Povel, Olomouc	777 727 397
Staroměstské Náměstí 86, Mladá Boleslav	773 955 333
Kafkova 1343/4, Olomouc	724 087 813
Československé armády 34A 2116, Zábřeh	724 783 381
V Zahradkách 4, Svitavy	601 580 724
Dráby 898, Vysoké Mýto	724 783 385
P. Jilemnického 986, Polička	724 783 387
Dobrovského 1597, Rychnov nad Kněžnou	775 067 799
Dr. E. Beneše 691, Česká Třebová	724 783 386
Chodovice 19, Holovousy	493 620 210
K Tobulkám 2346/3, Ostrava-Martinov	608 264 260
Kolbenova 29, Praha 9-Hloubětín	602 160 105
Letná 618/32, Liberec	702 212 018
Fáblovka 553, Pardubice	720 043 073
Milady Horákové 1437, České Budějovice	702 119 126
Třídvorská 1, Kolín 5	317 070 071
roh ulic Lišeňská / Viniční, Brno	724 444 703
Za Olomouckou 4422, Prostějov	739 389 315
Vřesinská 2367/11, Ostrava	724 522 940
Ke Stadionu 2217, Kladno	608 200 453
K Jezu 586/1, Plzeň	377 432 100
Luby 165, Klatovy	376 333 333
Pražská 57, Sušice	723 132 327

Tel:

224 253 010
381 291 318
572 540 811
774 331 715
606 773 653
603 867 683
725 055 883
603 774 557
777 727 397
773 955 333
724 087 813
724 783 381
601 580 724
724 783 385
724 783 387
775 067 799
724 783 386
493 620 210
608 264 260
602 160 105
702 212 018
720 043 073
702 119 126
317 070 071
724 444 703
739 389 315
724 522 940
608 200 453
377 432 100
376 333 333
723 132 327

VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICE

Kontakty na dealery Porta a další autorizovaná prodejní místa naleznete na webových stránkách.

www.portadoors.cz/kontakt