


NR	Türart	Türstärke (mm)	Art des Türgriffs	Die Grösse des Profizylinders - Abmessungen a/b	
				tür nach innen geöffnet	tür nach aussen geöffnet
1	Innenraumtüren mit falz, Mechanische Klasse 4.	40	Azura, Unico, Organic, Euforia, Maxima, Maxima Connect, Ortica, Lungo, Moderno, Magna, Turo, Doro, Segura; Fiumo, Eleganto, Fioro, Simplo, Lago	26/36*	26*/36
2	Innenraumtüren ohne falz	40	Lago	30/30	
3	HIDE ohne Falz, HIDE mit umgekehrtem Falz (HIDE OP), Innenraumtüren mit umgekehrtem Falz.	40	Azura, Unico, Organic, Euforia, Maxima, Maxima Connect, Ortica, Lungo, Moderno, Magna, Turo, Doro, Segura	26*x36 (HIDE OP) 26x36*	26x36* (HIDE OP) 26*x36
			Fiumo, Eleganto, Fioro, Simplo, Lago	20*x30 (HIDE OP) 20x30*	20x30* (HIDE OP) 20*x30
4	Innenraumtüren GLASS	8	Porta GLASS	26/26	
5	Wohnungseingangstüren Agat, Opal und Verte FORES, Technische Türen Rw 27 dB	40	Agat, Opal	30/35*	30*/35
6	Wohnungseingangstüren Kwarc, Technische Türen T 30 und Rw 32 dB, Innovo 37 dB	44	Agat, Opal	30/35*	30*/40
7	Porta Silence 37 dB mit falz	50	Opal	35/35*	30*/40
8	Porta Silence 37 dB ohne falz	50	Opal	40/30*	35/35
9	Innovo 42 dB	62	Agat, Opal	45/35*	45*/40
10	Technische Türen Rw 42 dB	69	Agat, Opal	40*/50	45*/45
11	Technische Türen T 60 Halspan	61	Agat, Opal	40/45*	35*/50
12	Technische Türen ENDURO przylgowet falz	40	Edel	26/36*	26*/36
13	Technische Türen Aqua	40	Edel	30*/30	
14	Technische Stahltüren Steel Basic, Steel Solid und Türen für Hauswirtschaftsräume	40	Azura, Unico, Organic, Euforia, Maxima, Maxima Connect, Ortica, Lungo, Moderno, Magna, Turo, Doro, Segura; Fiumo, Eleganto, Fioro, Simplo, Lago	26/36*	26*/36
15	Technische Stal- Innentüren zu Wirtschaftsräumen und Lagereinheiten	40	Sicherheitsgriff, schwarz , als ein komplett mit Türblatt	30*/30	
16	Technische Stahltüren Steel Basic Plus	40	Edel, Mini Plus	26/36*	26*/36
17	Technische Stahltüren T 30	53	ECO Brandschutz	40/35*	40*/35
18	Technische Stahltüren T 60	67	ECO Brandschutz	45/45	45/45
19	Technische Stahltüren T 30 PLUS, T 60 PLUS	62	ECO Brandschutz	40*/45	40/45*
20	Wohnungseingangstüren Steel SECURE	54	Porta Secure	35/45*	35*/45
21	Steel Safe	54	Porta Safe zu Typ 3 (92 mm), Porta Opal nur zu Typ 2 (72 mm)	45*/30	45/30*
22	Steel Energy Protect	68	Porta Safe	45*/40	50/40*
23	Steel Thermo Standard	54	Haga, Solo2 Solid	30/45* Haga; 35/45* Solo2	30*/45 Haga; 30*/50 Solo2
24	Steel Thermo Optimum Premium	66	Apollo, Solo2 Solid, Solo2 Solid Flex	40/50* Apollo; Solo2 Flex 45/50* Solo2	40*/50 Apollo; Solo2 Flex 40*/55 Solo2
25	Steel Thermo Optimum Energy	78		55/50* Apollo; Solo2 50/50* Solo2 Flex	50*/50 Apollo; Solo2 Flex 50*/55 Solo2
26	Wohnungseingangstüren Granit C	48-Synthetisch 49-Holz furnier	Porta Granit, Royal III Klasse	30/40*	30*/40
27	Extreme RC2	50	Opal	35/35*	30*/40
28	Extreme RC3	50	Porta Safe	30/40*	30*/40
29	Extreme RC4	54	Porta Extreme RC4	40/40*	-

Die Auswahl der Profizylinder muss mit der Produktklasse übereinstimmen.

* - Seite der möglichen Verwendung des Türdrucker mit dem Knopf
a - innentürblatt masse
b - aussentürblatt masse

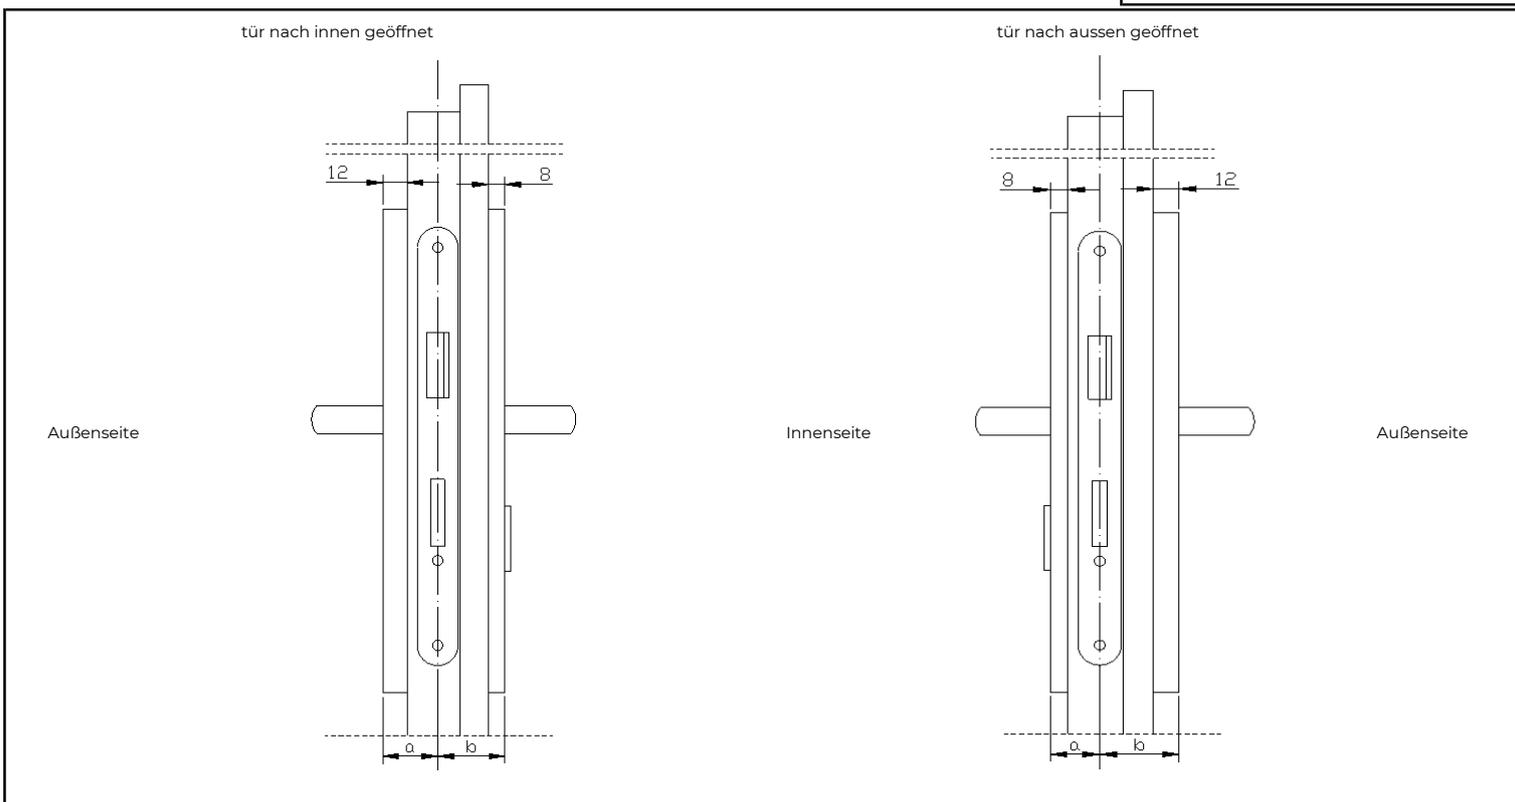

Die obige Zeichnung gilt für folgende Griffe "Porta Agat", "Porta Opal", "Porta Granit", "Royal" und "Porta Safe".