




NR	Türart	Türstärke (mm)	Art des Türgriffs	Die Grösse des Profilzylinders - Abmessungen a/b	
				tür nach innen geöffnet	tür nach aussen geöffnet
1	Innenraumtüren mit falz, Mechanische Klasse 4.	40	Azura, Unico, Organic, Euforia, Lungo, Moderno, Magna, Turo, Doro, Segura, Calio, Fresco, Plato, Supro, Caldo, Nobile, Magro, Magro Slim, Finaro, Finaro Slim, Fiumo, Eleganto, Fioro, Semplo, Lago	26/36*	26*/36
2	Innenraumtüren ohne falz	40		30/30	
3	HIDE ohne Falz, HIDE mit umgekehrtem Falz (HIDE OP), Innenraumtüren mit umgekehrtem Falz.	40	Azura, Unico, Organic, Euforia, Lungo, Moderno, Magna, Turo, Doro, Segura, Calio, Fresco, Plato, Supro, Caldo, Nobile, Magro, Magro Slim, Finaro, Finaro Slim	26*x36 (HIDE OP) 26x36*	26x36* (HIDE OP) 26*x36
			Fiumo, Eleganto, Fioro, Semplo, Lago	20*x30 (HIDE OP) 20x30*	20x30* (HIDE OP) 20*x30
4	Innenraumtüren GLASS	8	Porta GLASS	26/26	
5	Wohnungseingangstüren Agat, Opal, Technische Türen Rw 27 dB	40	Gardo** (ohne Türen Opal), Opal, Gardo (III klasa, ohne Türen Agat)**, Gardo Top** (ohne Türen Agat), Gardo Oval Top (ohne Türen Agat)**	30/35*	30*/35
6	Technische Türen T 30 und Rw 32 dB, Innovo 37 dB	44	Gardo**, Opal, Gardo (III klasa)**, Gardo Top**, Gardo Oval Top**	30/35*	30*/40
7	Porta Silence 37 dB mit falz	50	Gardo**, Opal, Gardo (III klasa)**, Gardo Top**, Gardo Oval Top**	35/35*	30*/40
8	Porta Silence 37 dB ohne falz	50	Gardo**, Opal, Gardo (III klasa)**, Gardo Top**, Gardo Oval Top**	40/30*	40*/30
9	Innovo 42 dB	62	Opal	45/35*	45*/40
10	Technische Türen Rw 42 dB	69	Gardo**, Opal, Gardo (III klasa)**, Gardo Top**, Gardo Oval Top**	40*/50	45*/45
11	Technische Türen T 60 Halspan	61	Opal, Gardo (III klasa)**	40*/45*	35*/50
12	Technische Türen ENDURO przylgowet falz	40	Edel	26/36*	26*/36
13	Technische Türen Aqua	40	Edel	30*/30	
14	Technische Stahltüren Steel Basic, Steel Solid und Türen für Hauswirtschaftsräume	40	Azura, Unico, Organic, Euforia, Lungo, Moderno, Magna, Turo, Doro, Segura, Calio, Fresco, Plato, Supro, Caldo, Nobile, Magro, Magro Slim, Finaro, Finaro Slim, Fiumo, Eleganto, Fioro, Semplo, Lago	26/35*	26*/35
15	Technische Sthal- Innentüren zu Wirtschaftsräumen und Lagereinheiten	40	Sicherheitsgriff, schwarz , als ein komplett mit Türblatt	30*/30	
16	Technische Stahltüren Steel Basic Plus	40	Edel, Mini Plus	26/36*	26*/36
17	Technische Stahltüren T 30	53	ECO Brandschutz	40/35*	40*/35
18	Technische Stahltüren T 60	67	ECO Brandschutz	45/45	45/45
19	Technische Stahltüren T 30 PLUS, T 60 PLUS	62	ECO Brandschutz	40*/45	40/45*
20	Wohnungseingangstüren Steel SECURE	54	Porta Secure	35/45*	35*/45
21	Steel Thermo Standard	54	Haga, Solo2 Solid, Gardo (III klasa)**	30/45* Haga; 35/45* Solo2	30*/45 Haga; 30*/50 Solo2
22	Steel Thermo Optimum Premium	66	Apollo, Solo2 Solid, Solo2 Solid Flex, Gardo (III klasa)**, Gardo Top**, Gardo Oval Top**	40/50* Apollo; Solo2 Flex; Gardo; Gardo Top 45/50* Solo2	40*/50 Apollo; Solo2 Flex; Gardo; Gardo Top 40*/55 Solo2
23	Steel Thermo Optimum Energy	78		55/50* Apollo; Solo2; Gardo; Gardo Top 50/50* Solo2 Flex	50*/50 Apollo; Solo2 Flex; Gardo; Gardo Top 50*/55 Solo2
24	Wohnungseingangstüren Granit C	48	Gardo (III klasa)**, Gardo Top**, Gardo Oval Top**, Granit, Royal III klasa	30/40*	30*/40
25	Extreme RC2	50	Opal, Gardo**, Gardo Top**, Gardo Oval Top**	35/35*	30*/40
26	Extreme RC3	50	Gardo (III klasa)**, Gardo Top**, Gardo Oval Top**	30/40*	30*/40
27	Extreme RC3 EI60	62	Gardo (III klasa)**, Gardo Top**, Gardo Oval Top**	45/40*	-
28	Extreme RC4	54	Porta Extreme RC4	40/40*	-

Die Auswahl der Profilzylinder muss mit der Produktklasse übereinstimmen.

** - Die im Lieferumfang des Türgriffs enthaltenen Schrauben sind für Türblattstärken von 48-54 mm geeignet. Schraubensätze für andere Stärken sind separat erhältlich.

* - Seite der möglichen Verwendung des Türdrucker mit dem Knopf
 a - innentürblatt masse
 b - aussentürblatt masse

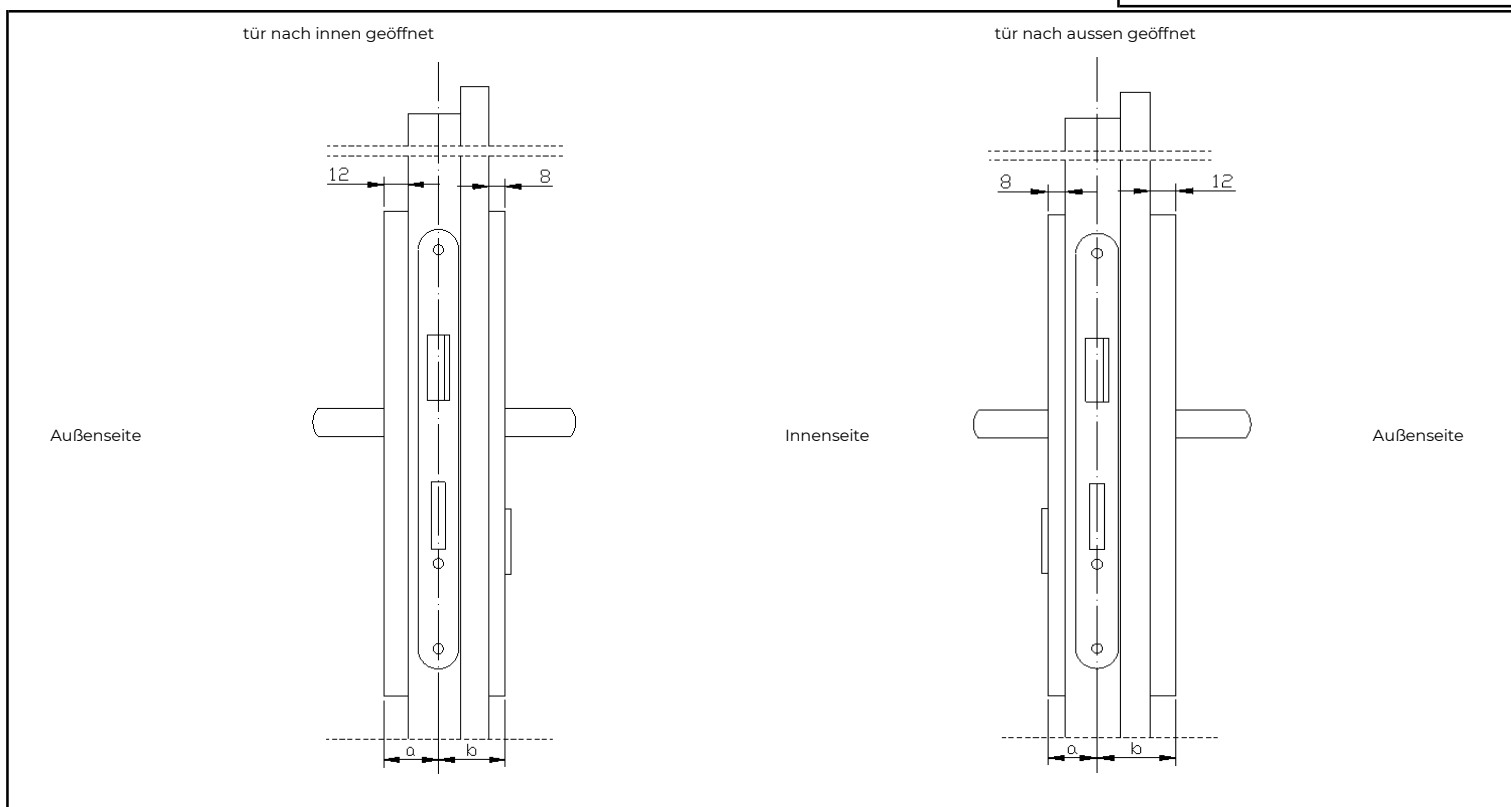

Die obige Zeichnung gilt für folgende Griffe: "Porta Opal", "Porta Granit", "Royal", "Porta Safe", "Porta Gardo**", "Porta Gardo Top**" und "Porta Gardo Oval Top**".