

NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

Do przeszklenia ścianek działowych i doświetlenia pomieszczeń warto zastosować nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie w formie naświetli. Dzięki naświetlom pomieszczenia mogą zostać podzielone bez utraty światła.

KOLORYSTYKA

Portadecor Portasynchro 3D ★★★


Portadur Okleina Premium Naturalna Select Naturalna Dąb, Jesion, Orzech Naturalna Dąb Satin ★★★★★

Portaperfect 3D CPL HQ 0,2 mm ★★★★★




naświetle samodzielne

ZAKRES REGULACJI NAŚWIETLA PORTA SYSTEM

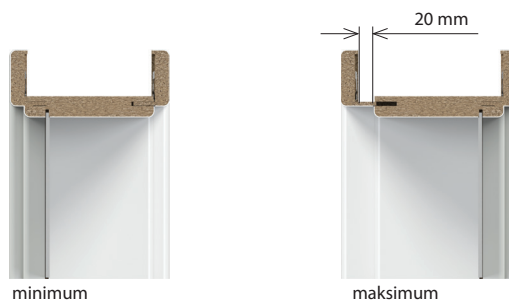



KONSTRUKCJA NAŚWIETLA



NAŚWIETLA – RYSUNEK (POGLĄDOWY) OSADZENIA W MURZE




NAŚWIETLA – GRUPY WYMIAROWE

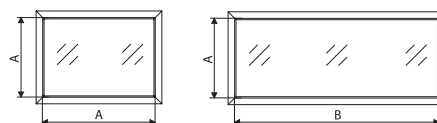

Wymiar A:
do 1020 mm* – rozmiary „40”–„100”,
oraz podwójne rozmiary, w których suma
nie przekracza „90” (np. „60+30”)

Wymiar B:
od 1021 mm* – rozmiar „110”,
oraz podwójne rozmiary, których suma wynosi
od „100” do „220” (np. „60+40”)
* wymiar mierzony w świetle



■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

CENY NAŚWIETLI WEWNĄTRZLOKALOWYCH REGULOWANYCH

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D			CPL HQ, Portadur, Okleina Premium			Okleiny Naturalne		
		Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B
A	75 ÷ 95	194 238,62	239 293,97	284 349,32	229 281,67	284 349,32	339 416,97	509 626,07	614 755,22	769 945,87
B	95 ÷ 115	204 250,92	249 306,27	294 361,62	239 293,97	294 361,62	349 429,27	529 650,67	634 779,82	789 970,47
C	120 ÷ 140									
D	140 ÷ 160	224 275,52	269 330,87	314 386,22	269 330,87	324 398,52	379 466,17	559 687,57	664 816,72	819 1007,37
E	160 ÷ 180									
F	180 ÷ 200	254 312,42	299 367,77	344 423,12	299 367,77	354 435,42	409 503,07	609 749,07	714 878,22	869 1068,87
G	200 ÷ 220									
H	220 ÷ 240									
I	240 ÷ 260	294 361,62	339 416,97	384 472,32	339 416,97	394 484,62	449 552,27	669 822,87	774 952,02	929 1142,67
J	260 ÷ 280									
K	280 ÷ 300									

■ WYMIARY

Naświetla Porta SYSTEM pojedyncze	SZER./WYS.	S ₀ /H ₀	O _s /O _w	S _B /H _B	S _Z /H _Z (6)	S _Z /H _Z (8)	T _{sw}
		40	480	402	446	546	586
	50	580	502	546	646	686	
	60	680	602	646	746	786	
	70	780	702	746	846	886	
	80	880	802	846	946	986	
	90	980	902	946	1046	1086	
	100	1080	1002	1046	1146	1186	
	110	1180	1102	1146	1246	1286	
	00*„60”	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	-	
	00*„80”	- / 2002	- / 1924	- / 1968	-	- / 2108	

Wymiary dotyczą tylko wysokości naświetla, wysokość H_z naświetla jest równa wysokości H_z ościeżnicy Porta SYSTEM. Dla podwójnych rozmiarów nieujętych w tabeli, należy sprawdzić sumę rozmiarów i porównać z odpowiadającym rozmiarem umieszczonym w tabeli (np. dla szukanego 80+50 suma wynosi 130, wymiary odczytujemy z 70+60, suma również 130).

Naświetla Porta SYSTEM podwójne	SZER./WYS.	S ₀ /H ₀	O _s /O _w	S _B /H _B	S _Z /H _Z (6)	S _Z /H _Z (8)	T _{sw}
		60+30	1020	937	981	1081	1121
	60+40	1120	1037	1081	1181	1221	
	60+50	1220	1137	1181	1281	1321	
	60+60	1320	1237	1281	1381	1421	
	70+60	1420	1337	1381	1481	1521	
	70+70	1520	1437	1481	1581	1621	
	80+70	1620	1537	1581	1681	1721	
	80+80	1720	1637	1681	1781	1821	
	90+80	1820	1737	1781	1881	1921	
	90+90	1920	1837	1881	1981	2021	
	100+90	2020	1937	1981	2081	2121	
	100+100	2120	2037	2081	2181	2221	
	110+100	2220	2137	2181	2281	2321	
	110+110	2320	2237	2281	2381	2421	

■ INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Naświetla składają się z belek głównych (dwóch poziomych oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych), kompletu listew przyszybowych, łączników belek głównych oraz listew opaskowych. Naświetla są produkowane i dostarczane do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania w miejscu montażu.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- W zakresach grubości muru, od 75 mm do 300 mm.
- Maksymalny wymiar naświetla ograniczony jest wielkością szyby, której powierzchnia nie może przekroczyć 3 m².

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- **Naświetle nie jest wyposażone w szybę. Zalecane stosowanie szyby o grubości 4-6 mm.**
- Montaż naświetla należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

DOPLATY

- naświetle: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- naświetle: okleina Nat. Orzech 50 | **61,50**
- naświetle: okleina Nat. Dąb Satin Biały 150 | **184,50**