

NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

Do przeszklenia ścianek działowych i doświetlenia pomieszczeń warto zastosować nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie w formie naświetli. Dzięki naświetlom pomieszczenia mogą zostać podzielone bez utraty światła.

KOLORYSTYKA

Portadecor Portasynchro 3D ★★★


Portadur Okleina Premium Naturalna Select Naturalna Dąb, Jesion, Orzech Naturalna Dąb Satin ★★★★★

Portaperfect 3D CPL HQ 0,2 mm ★★★★★




naświetle samodzielne

ZAKRES REGULACJI NAŚWIETLA PORTA SYSTEM

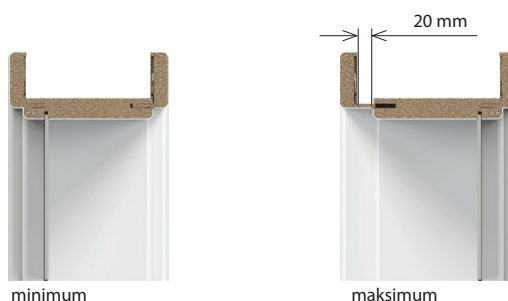



KONSTRUKCJA NAŚWIETLA



NAŚWIETLA – RYSUNEK (POGLĄDOWY) OSADZENIA W MURZE




NAŚWIETLA – GRUPY WYMIAROWE

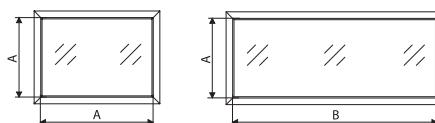

Wymiar A:
do 1020 mm* – rozmiary „40”–„100”,
oraz podwójne rozmiary, w których suma
nie przekracza „90” (np. „60+30”)

Wymiar B:
od 1021 mm* – rozmiar „110”,
oraz podwójne rozmiary, których suma wynosi
od „100” do „220” (np. „60+40”)
* wymiar mierzony w świetle



■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

CENY NAŚWIETLI WEWNĄTRZLOKALOWYCH REGULOWANYCH

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D			CPL HQ, Portadur, Okleina Premium			Okleiny Naturalne		
		Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B
A	75 ÷ 95	294 361,62	359 441,57	424 521,52	342 420,66	422 519,06	502 617,46	729 896,67	869 1068,87	1089 1339,47
B	95 ÷ 115	304 373,92	369 453,87	434 533,82	352 432,96	432 531,36	512 629,76	739 908,97	879 1081,17	1099 1351,77
C	120 ÷ 140									
D	140 ÷ 160	334 410,82	399 490,77	464 570,72	382 469,86	462 568,26	542 666,66	784 964,32	924 1136,52	1144 1407,12
E	160 ÷ 180									
F	180 ÷ 200									
G	200 ÷ 220	384 472,32	449 552,27	514 632,22	432 531,36	512 629,76	592 728,16	849 1044,27	989 1216,47	1209 1487,07
H	220 ÷ 240									
I	240 ÷ 260									
J	260 ÷ 280	454 558,42	519 638,37	584 718,32	502 617,46	582 715,86	662 814,26	934 1148,82	1074 1321,02	1294 1591,62
K	280 ÷ 300									

■ WYMIARY

SZER./ WYS.	S ₀ /H ₀	O _s /O _w	S _B /H _B	S _Z /H _Z (6)	S _Z /H _Z (8)	T _{sw}
40	480	402	446	546	586	
50	580	502	546	646	686	
60	680	602	646	746	786	
70	780	702	746	846	886	
80	880	802	846	946	986	
90	980	902	946	1046	1086	
100	1080	1002	1046	1146	1186	
110	1180	1102	1146	1246	1286	
00*„60”	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	-	
00*„80”	- / 2002	- / 1924	- / 1968	-	- / 2108	

Wymiary dotyczą tylko wysokości naświetla, wysokość H_z naświetla jest równa wysokości H_z ościeżnicy Porta SYSTEM. Dla podwójnych rozmiarów nieujętych w tabeli, należy sprawdzić sumę rozmiarów i porównać z odpowiadającym rozmiarem umieszczonym w tabeli (np. dla szukanego 80+50 suma wynosi 130, wymiary odczytujemy z 70+60, suma również 130).

SZER./ WYS.	S ₀ /H ₀	O _s /O _w	S _B /H _B	S _Z /H _Z (6)	S _Z /H _Z (8)	T _{sw}
60+30	1020	937	981	1081	1121	+20 / +20
60+40	1120	1037	1081	1181	1221	
60+50	1220	1137	1181	1281	1321	
60+60	1320	1237	1281	1381	1421	
70+60	1420	1337	1381	1481	1521	
70+70	1520	1437	1481	1581	1621	
80+70	1620	1537	1581	1681	1721	
80+80	1720	1637	1681	1781	1821	
90+80	1820	1737	1781	1881	1921	
90+90	1920	1837	1881	1981	2021	
100+90	2020	1937	1981	2081	2121	
100+100	2120	2037	2081	2181	2221	
110+100	2220	2137	2181	2281	2321	
110+110	2320	2237	2281	2381	2421	

■ INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Naświetla składają się z belek głównych (dwóch poziomych oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych), kompletu listew przyszybowych, łączników belek głównych oraz listew opaskowych. Naświetla są produkowane i dostarczane do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania w miejscu montażu.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- W zakresach grubości muru, od 75 mm do 300 mm.
- Maksymalny wymiar naświetla ograniczony jest wielkością szyby, której powierzchnia nie może przekroczyć 3 m².

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- **Naświetle nie jest wyposażone w szybę. Zalecane stosowanie szyby o grubości 4-6 mm.**
- Montaż naświetla należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

DOPŁATY

- naświetle: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- naświetle: okleina Nat. Orzech 80 | **98,40**
- naświetle: okleina Nat. Dąb Satin Biały 150 | **184,50**