

Stahlumfassungszarge

UMFASSUNGSZARGE, 2-SCHALIGE

Die neue Umfassungszarge ergänzt unser Angebot von Metallrahmen die für Innentüren bestimmt sind. Der Türrahmen ist von höchster Qualität 1,5 mm dickes verzinktes Stahlblech gemacht. Das von uns verwendete Stahloberflächenschutzsystem (Oberflächenbeschichtung mit einem Verzinkungs- und Lacksystem) ermöglicht uns den Einsatz in anspruchsvollen Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit und / oder Temperaturschwankungen. Vorgesehen für den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern.

FARBEN

Polyesterfarbe Premium ★★★★★☆

GRUPPE I	NEU Weiß MATT	NEU Mausgrau MATT	Anthrazit Struktur
	NEU Beige MATT	NEU Braun MATT	Anthrazit HPL/CPL

Grundierungsfarbe ★★★★★☆


Mausgrau

GRUPPE III


NEU
Schwarz
MATT

STAHL-OBERFLÄCHEN-SCHUTZSYSTEM

- Pulverbeschichtung (oberflächliche oder Grundierung)
- Zirkonierung (Konversionsbeschichtung)
- Zinkschicht (Feuerverzinkung)
- Stahlelement

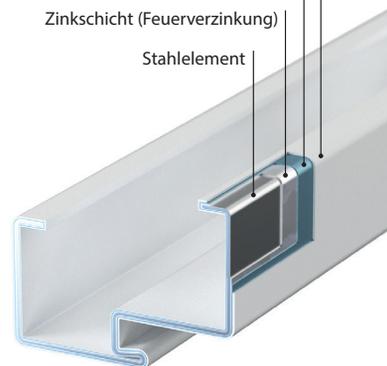

QUERSCHNITT DER UMFASSUNGSZARGE

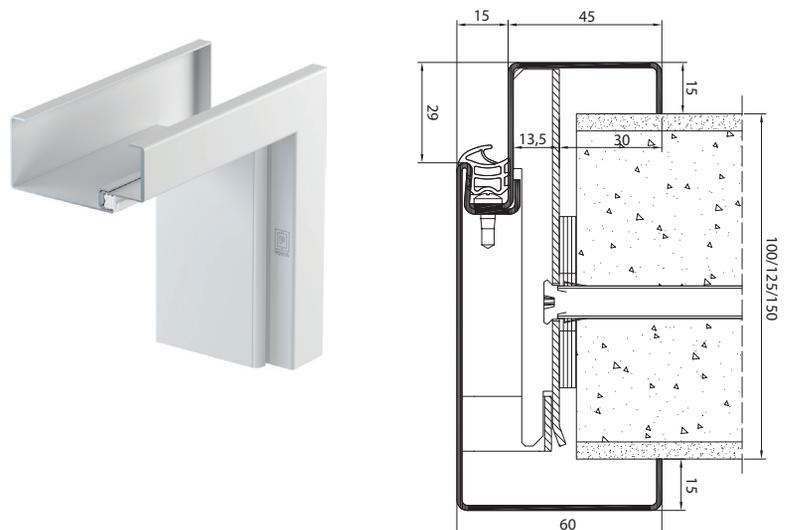

P
VERZINKTES BLECH
QUERSCHNITT DER UMFASSUNGSZARGE

ABMESSUNGEN

PN

TÜRRAHMEN-TYP	Größe	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{sw}
mit Stahlfassungszarge	60	644	2030	40	670	2050	596	2016	656	2046	716	2076	10/5
	70	744			770		696		756		816		
	80	844			870		796		856		916		
	90	944			970		896		956		1016		
	100	1044			1070		996		1056		1116		
	110	1144			1170		1096		1156		1216		

CN

TÜRRAHMEN-TYP	Größe	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{sw}
mit Stahlfassungszarge	60	648	1985	40	670	2005	600	1970	660	2000	720	2030	10/5
	70	748			770		700		760		820		
	80	848			870		800		860		920		
	90	948			970		900		960		1020		
	100	1048			1070		1000		1060		1120		
	110	1148			1170		1100		1160		1220		


CN210

TÜRRAHMEN-TYP	Größe	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{sw}
mit Stahlfassungszarge	60	648	2115	40	670	2140	600	2100	660	2130	720	2160	10/5
	70	748			770		700		760		820		
	80	848			870		800		860		920		
	90	948			970		900		960		1020		
	100	1048			1070		1000		1060		1120		
	110	1148			1170		1100		1160		1220		


DIN

TÜRRAHMEN-TYP	Größe	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{sw}
mit Stahlfassungszarge	60	610	1985	40	635	2005	561	1968	621	1998	681	2028	10/5
	70	735			760		686		746		806		
	80	860			885		811		871		931		
	90	985			1010		936		996		1056		
	100	1110			1135		1061		1121		1181		

MAUERWAND MONTAGE VORSCHLAG (mit Verwendung eines Mauerwerk-Wandmontagesatzes)



GIPSKARTONSTÄNDERWAND MONTAGE VORSCHLAG (mit Verwendung des G-K Wandmontagesatzes)



TECHNISCHE INFORMATIONEN

ZARGENKONSTRUKTION

- Zarge ist aus verzinktem Stahlblech höchster Qualität mit einer Stärke von 1,5 mm gefertigt. Das Produkt ist in Ausführungen für Wände mit einer Stärke von 100, 125 und 150 mm erhältlich. Der Türrahmen kann auf Mauerwerken und Gipskartonwänden montiert werden.
- Für die Montage an Mauerwerkswänden bieten wir den Kauf eines Montagesatzes an, der aus Unterlegscheiben und Stahlübeln besteht. Für die Installation an G-K Wänden empfehlen wir den Kauf eines Montagesatzes der aus Unterlegscheiben und Blechschrauben besteht.

ZUBEHÖR IM ZARGENPREIS ENTHALTEN

- Drei Bänder (in der Zarge mit Größe „100“ oder „110“)
- Inbusschlüssel
- Umlaufende Gummidichtung um die Zarge – mausgrau, braun, cremefarben und Anthrazit
- In der CN-Ausführung gibt es drei Bänder

ZARGENGRÖSSE

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ und „120“ ÷ „200“
- Zur Aufstellung auf Fertigboden – Ebene „0“.

ANMERKUNGEN

- Die Zarge ist in Räumen mit fertiggestellten Wänden (z. B. Tapeten) und Fußböden (z. B. Parkett) zu montieren.

AUFPREIS

- Zarge: Farbe Schwarz
- Versteifung für den Türschließer
- Standard-Schwelle 90mm aus rostfreien Stahl
- Erweiterte Schwelle 120mm aus rostfreien Stahl
- Montagesatz für Mauerwerkswände
- Montagesatz für Gipskartonwände
- Verstellbarer Schließblech