TOP KOLEKCE

5* LET ZÁRUKY

PORTA DOORS

KATALOG 2/2019

Porta KONCEPT, model A.9

DBÁM
O PLANETU
ŽIJU EKO
NA STRÁNCE
WWW.PORTADOORS.CZ/KATALOGI
VŠECHNY KATALOGY
VŽDY AKTUÁLNÍ
ECO
OTERVŘI SE EKOLOGII S NÁMI,
SÁHNI PRO KATALOG V MOBILNÍ VERZI

Obsah

01 INTERIÉROVÉ DVEŘE-LAKOVANÉ
MINIMAX ... 14
LONDÝN, VÍDEŇ ... 16
Porta ROYAL Premium ... 18
Porta SKANDIA Premium ... 20
Porta VECTOR Premium, Porta FORM Premium ... 22 TOP
Porta FOCUS Premium ... 24 TOP
Porta DESIRE ... 26
Porta GRANDE ... 28
Porta HIDE - **NOVINKA** ... 30

02 INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU
Porta KONCEPT, skupina A a B ... 34
Porta KONCEPT, skupina C ... 36 TOP
Porta KONCEPT, skupina H ... 38
Porta KONCEPT, skupina K ... 40
Porta BALANCE ... 42
Porta HARMONY ... 44
Porta INSPIRE, skupina A a B ... 46
Porta INSPIRE, skupina C ... 48

03 INTERIÉROVÉ DVEŘE DESKOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU
Porta DECOR ... 52 TOP
Porta GRANDDECO ... 54
Porta STYL ... 56
Porta FIT, skupina A, B, C, I ... 58
Porta FIT, skupina E–H ... 60
Porta TWIST ... 62
Porta NOVA skupina 2–5 ... 64
Porta NOVA skupina 6 a 7 ... 66
Porta LEVEL ... 68
Porta LINE ... 70
Porta CPL ... 72 TOP
Porta RESIST ... 74
Porta FOCUS ... 76

04 DVEŘE INTERIÉROVÉ V DÝHOVANÉM POVRCHU
MADRID, CORDOBA, TOLEDO ... 3
Natura KONCEPT ... 5
Natura SPACE ... 7
Natura GRANDE ... 9
Natura CLASSIC ... 11
Natura LINE ... 13
Natura IMPRESS ... 15
Villadora RETRO ... 17
Villadora MODERN ... 19

05 DVEŘE SKLÁDACÍ A POSUVNÉ
Skládací dveře ALFA, BETA ... 23
Posuvný systém PORTA, ALU ... 25
Posuvný systém KOMPAKT, METAL ... 27

06 DVEŘE TECHNICKÉ
Akustické 27 dB, 32 dB ... 31
Porta SILENCE (37dB, EI30) ... 33
Akustické 42 dB ... 35
Protipožární EI 30, EI 60 ... 37
ENDURO ... 39
AQUA ... 41

07 DVEŘE VSTUPNÍ VNITŘNÍ
Vnitřní vstupní a technické dveře – přehled modelů ... 45
AGAT, OPAL – třída RC 2 ... 47
Ocelové SAFE – třída RC 2 i RC 3 ... 49
KWARC – třída RC 2 ... 51
GRANIT – Bezpečnostní třída RC 3 ... 53
GRANIT – Bezpečnostní třída C ... 57
EXTREME – Bezpečnostní třída RC 3 ... 55

08 DVEŘE VENKOVNÍ VCHODOVÉ PRODUKT PORTA STEEL
Ocelové SAFE, ENERGY PROTECT ... 61
Ocelové ARCTIC PASSIVE ... 63
Dřevěné Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE ... 65

09 DVEŘE TECHNICKÉ OCELOVÉ PRODUKT PORTA STEEL
Univerzální dveře k technickým místnostem ... 146
Metal BASIC, Metal BASIC PLUS Venkovní - **NOVINKA** ... 148
Metal SOLID ... 150
Kovové EI 30, EI 60 ... 152

10 ZÁRUBNĚ
MINIMAX ... 156
Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK ... 158
Porta SYSTEM ELEGANCE ... 160
LEVEL ... 162
Porta RENOVA ... 164
Villadora RETRO, Villadora MODERN ... 166

11 OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRODUKT PORTA STEEL
Kovová Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu" ... 170
Kovová FAST - ... 172
Kovová Rohová MALÁ PLUS - **NOVINKA**
VELKÁ, Rohová VELKÁ SKLÁDANÁ ... 174
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium - **NOVINKA** ... 176

12 PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROZMĚRY, DOPLŇKOVÉ INFORMACE
Kliky - **NOVINKA** ... 180
Teplá montáž ... 183
Lišty a ventilace ... 184
Závěsy a zámky; další příslušenství ... 185
Technické výkresy; montážní rozměry dveří ... 186
Druhy konstrukcí ... 194
Seznam technických parametrů ... 196
Prosklení a vzory barev ... 198
Klasifikace povrchových úprav PORTA ... 199
Doplňkové informace ... 208

TOP KOLEKCE Nejlépe se prodávající kolekce PORTA

Vlastnosti našich výrobků

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ POPISUJÍCÍCH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ

TOP KOLEKCE — Nejlépe se prodávající kolekce PORTA

CN — Česká norma

DESIGN, SKLO, ZRCADLO

Můžete si vybrat různé varianty vzhledu a stupeň propustnosti světla.

- Vytvořte si vlastní design dveří
- Zrcadlo příplatková výbava
- Kolekce křídel s přírodní dýhou
- Lak Premium
- UV — Lak UV

KONSTRUKCE

Výběrem typu konstrukce můžete ovlivnit mimo jiné: odolnost, stupeň stability, zvukovou izolaci, termoizolaci Vašich dveří.

- **RÁMOVÁ konstrukce**
- **Bezpečnostní třída**
  třída RC 2, třída RC 3, třída C
  Odolnost dveří proti neoprávněnému vniknutí
- **Požární odolnost**
  EI 30, EI 60
  Schopnost zamezit šíření ohně příslušně na 30 a 60 minut
- **Kouřotěsnost**
  třída Sa, Sm
  Stanovuje nepropustnost dveří na průnik kouře
- **Akustická izolace**
  Rw 27 dB D125, Rw 32 dB D130, Rw 37 dB D135, Rw 42 dB D140
  Hodnota uvádí počet decibelů, které jsou dveře schopny ztlumit
- **Odolnost vůči klimatickým podmínkám**
- **Mechanická třída**
  třída 1, třída 2, třída 3, třída 4
  Odolnost dveří vůči zatížení v závislosti na podmínkách používání
- **Porta KONTRAKT**
  Specializace na nestandardní objednávky

ZÁRUBEŇ

Zárubeň je prvek vybavení dveří, jehož správný výběr je stejně důležitý jako u křídla dveří. Při výběru z mnoha různých typů zárubní je třeba věnovat pozornost způsobu spojení roviny zárubně s křídlem.

- **Bezpolodrážkové**
- **Polodrážkové**
- Projekt BIS, Projekt Premium
- **Dostupná regulace zárubně**
- **Krycí lišty**
  Dostupné v rozměrech 60 mm, 80 mm
- **Modul Retro**

KŘÍDLO

Vzhled dveří může mít různá funkční řešení podle potřeb a funkcí místnosti.

- **Dostupné rozměry jednokřídlé:**
  min. „60", max. „110"
- **Dostupné rozměry dvoukřídlé:**
  min. „90", max. „220"
- **Standardní výška**
  křídlo 1985
- **Zvýšené**
  křídlo 2200
- **Tloušťka křídla**
  je závislá na vybraném provedení povrchu
- **Posuvné křídlo**
- **Univerzální dveře pravé – levé**

Dávejte pozor na...

NAŠE VCHODOVÉ DVEŘE JSOU BEZPEČNOSTNÍ

Třída odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, klín, kleště, kladivo.

Třída odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí takových nástrojů jako např. páčidlo, nastřelovače, mechanická vrtačka.

Třída odolnosti (RC – Resistance Class) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, kterou výrobek zajišťuje.

PŘED KOUPÍ DVEŘÍ SE MUSÍTE BEZPODMÍNEČNĚ ROZHODNOUT, NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVÍRAT



JEDNOTLIVÉ DVEŘE
LEVÉ KŘÍDLO



JEDNOTLIVÉ DVEŘE
PRAVÉ KŘÍDLO

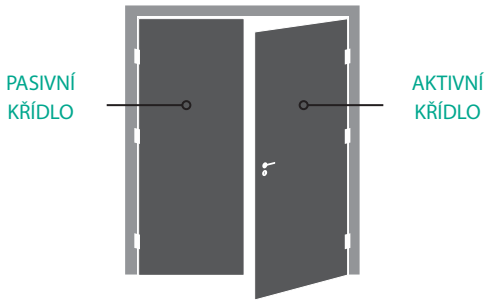

DVOJITÉ DVEŘE

JAK VYPOČÍTAT CENU DVEŘÍ

PŘIZPŮSOBTE DVEŘE SVÝM POTŘEBÁM

KONTRAKT

VZORY

Přizpůsobte vzory dveří funkci a stylu místnosti.

FUNKCE

Přizpůsobte užitkové vlastnosti dveří místnostem a budově.

PARAMETRY

Přizpůsobte parametry dveří potřebám projektu.

BARVA

Sladťe barvu dveří s jejich cílovým užitím.

Klientům je k dispozici široký výběr provedení v realizacích standardních, tak i nestandardních.

Realizace NESTANDARDNÍ: oddělení Kontraktů, e-mail: kontrakt@porta.com.pl
Realizace STANDARDNÍ: Katalog Porta Doors, www.portadoors.cz

kolekce Porta HIDE
Dveře se skrytou zárubní / viz str. 30

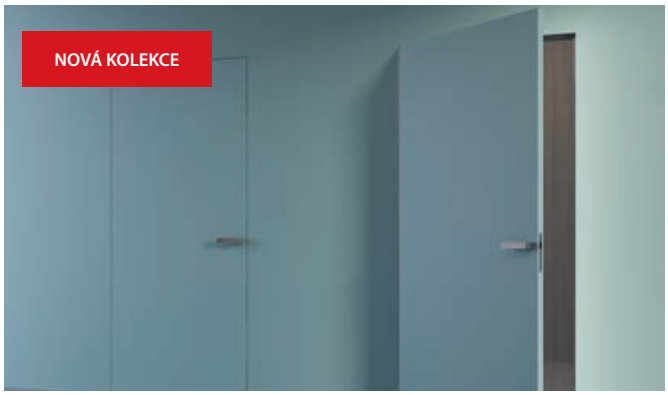

dekor Buk Skandinávský
Nové dekory / viz str. 202

kolekce Porta EXTREME RC 3
Přídavný horní zámek / viz str. 55

dekor CPL Dub Přírodní, Ořech Přírodní (mat)
Nové dekory / str. 204

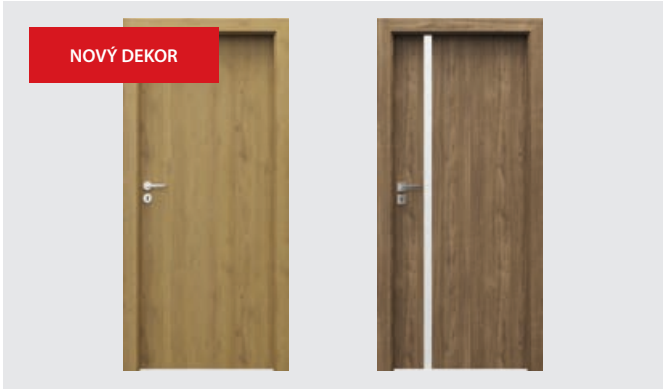

zárubeň a obklad PROJEKT BIS
Nový produkt / viz str. 176

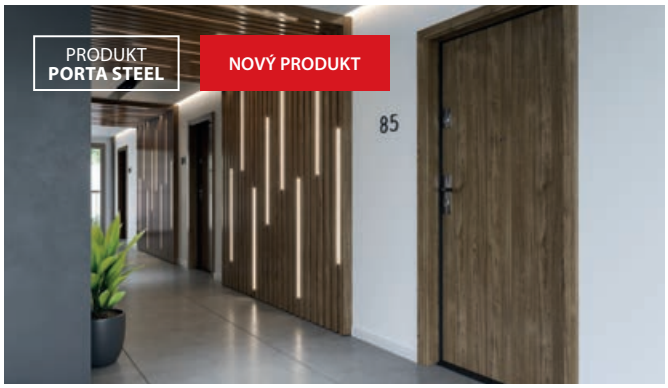

dekor CPL Bílá
Nové dekory / viz str. 203

nové odstíny polyesterové barvy
Provedení povrchu **MAT** / viz str. 207

aktuální nabídka odstínů polyesterové barvy
Provedení povrchu **STRUKTURA** a **LESK** / viz str. 207

DESIGN

TRENDY
PORTA
DOORS

Objev naše kolekce nadčasových, funkčních dveří **a vyber ty, které se nejvíce hodí do Tvého bytu.**

DESIGN MNOHO MOŽNOSTÍ DÍKY ŠIROKÉ PALETĚ FÓLIÍ A MODELŮ

Porta VERTE HOME, model G.4, Bílá

DVEŘE PLNÉ
TO NEJLEPŠÍ KDYŽ POTŘEBUJEŠ KLID

Porta VERTE PREMIUM, model C.0, Borovice Norská

DVEŘE S TVRZENÝM SKLEM
TO NEJLEPŠÍ PRO MILOVNÍKY ZÁBAVY

Porta VERTE PREMIUM, model A.4, Dub Šarlatový

TOP
KOLEKCE

DALŠÍ KOLEKCE **RÁMOVÝCH DVEŘÍ PORTA**

VÍCE
KOLEKCÍ
NAJDEŠ
V NOVÉM
KATALOGU
VERTE

katalog
Verte 2/2019
NOVINKA

Porta VECTOR Premium, model V
str. 22

01
DVEŘE INTERIÉROVÉ LAKOVANÉ

MINIMAX
LONDÝN, VÍDEŇ
Porta ROYAL Premium
Porta SKANDIA Premium
Porta VECTOR Premium, UV
Porta FORM Premium, UV
Porta FOCUS Premium, UV
Porta DESIRE UV
Porta GRANDE UV
Porta HIDE

Dveře prezentované v této kapitole jsou jedním z nejmódnějších řešení v této sezoně, ve které dominují lakované dveře s velmi populární bílou barvou. Jsme přesvědčení, že zákazníci, kteří hledají bílé lakované dveře v nejvyšší kvalitě, naleznou v těchto kolekcích svůj vysněný model.

MINIMAX

MINIMAX P, Bílá

MINIMAX P, Bílá



model P

model M

model D

model L

CN ČESKÁ NORMA | 60 - 110 | 90 - 200 | 40 mm

DEKORY

Lak Standard ★★★☆☆☆

Bílá

rámeček se sklem

sklo „činčila"

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz za příplatek
- Tři závěsy (u křídla s rozměry „100" nebo „110")
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila" nebo matné (pouze za příplatek)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM s fólií Portadecor str. 158
- MINIMAX s fólií Portadecor str. 156

POZNÁMKY

- **Křídla MINIMAX jsou pouze v polodrážkové verzi.**
- Křídla jsou dostupná ve verzi pro samostatné lakování v ceně křídla MINIMAX bílá.
- **Výplň „dutinková dřevotříska" a plná dřevotříska je připravena ke zkrácení ve standardu.**
- Rozměr „110" je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska". Rozměry prosklení jako u rozměru „100".
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Křídlo pasivní v rozměrech „30", „40", „50" pouze v plné verzi
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- magnetický zámek
- příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pod samozavírač
- kulaté okénko z nerezové oceli
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- sklo matné tvrzené – model M
- sklo matné tvrzené – model D
- sklo matné tvrzené – model L
- klika (str. 180)

LONDÝN, VÍDEŇ

VÍDEŇ B, Bílá

VÍDEŇ P, Bílá

LONDÝN P

LONDÝN O

LONDÝN B

LONDÝN C

VÍDEŇ P

VÍDEŇ O

VÍDEŇ B

VÍDEŇ C

CN ČESKÁ NORMA | 60 - 90 | 120 - 180 | 40 mm

DEKORY

Lak Standard ★★★☆☆☆

Bílá

LONDÝN, VÍDEŇ
struktura dřeva

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň je oboustranně obložena profilovanou HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz za příplatek
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila"
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím).

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM s fólií Portadecor str. 158
- MINIMAX s fólií Portadecor str. 156

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Doporučujeme kliku a kování Royal, viz str. 180.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- magnetický zámek
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- zesílení pod samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

Porta ROYAL Premium

Porta ROYAL Premium A, Bílá

LAK PREMIUM

Porta ROYAL Premium A, Bílá

model P

model M

model A

DEKORY

Lak Premium ★★★★☆☆

Bílá

ideálně hladký povrch

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň nebo dřevotřísková deska plná(za příplatek) je oboustranně obložena profilovanou HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz za příplatek
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím).

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM s fólií Premium str. 158
- MINIMAX s fólií Premium str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium str. 160
- LEVEL s fólií Premium str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Doporučujeme kliku a kování Royal, viz str. 180.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- magnetický zámek
- výplň dřevotříska plná
- **AKCE** – paket PRIME
- zesílení pod samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

Porta SKANDIA Premium

Porta SKANDIA Premium A.0, Bílá

DOPORUČUJEME

Čistá jednoduchost skandinávského stylu.

LAK PREMIUM

Porta SKANDIA Premium A.0, Bílá

model A.0

model B.0

model R.0

DEKORY

Lak Premium ★★★☆☆

Bílá

reliéf, model R.0

ideálně hladký povrch
model A.0, B.0

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň nebo dřevotřísková deska plná(za příplatek) je oboustranně obložena profilovanou HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz za příplatek
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM s fólií Premium str. 158
- MINIMAX s fólií Premium str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium str. 160
- LEVEL s fólií Premium str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- výplň dutinková dřevotříska (model R.0) nebo plná (model A.0, B.0)
- příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- **AKCE** – paket PRIME
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

Porta VECTOR, FORM Premium

Porta VECTOR Premium E, Bílá

Porta VECTOR Premium V, Bílá

VECTOR T

VECTOR A

VECTOR B

VECTOR C

VECTOR E

VECTOR U

VECTOR V

VECTOR W

VECTOR Y

VECTOR Q

FORM 1

FORM 2

FORM 3

FORM 5

UV VYSOKÁ ODOLNOST | LAK PREMIUM | CN ČESKÁ NORMA | PROJEKT | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Lak Premium ★★★☆☆

Bílá

Akrylátová barva UV ★★★★☆

NOVÝ

Bílá

Nechte pracovat fantazii! Máte nápad na vlastní model? Můžete si nechat provést libovolné frézování s Porta KONTRAKT, podrobnosti ohledně nestandardních objednávek, viz. str. 6.

VŠIMNĚTE SI

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)
- otěru
- poškrábání
- nárazům.

Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.
Ke křídlu doporučujeme zárubeň s povrchem Akrylátová Barva UV.

Prohlédněte si kolekci Porta VECTOR:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv

detail frézování

chromovaná aplikace

VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte prosklené dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta FOCUS Premium str. 24

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska (pouze za příplatek).
Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz za příplatek
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 158
- MINIMAX s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 160
- LEVEL s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30", „40", „50" bez frézování.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- **AKCE** – paket PRIME
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

Porta FOCUS Premium

Porta FOCUS Premium 4.A, Bílá

LAK PREMIUM

UV
VYSOKÁ ODOLNOST

Porta FOCUS Premium 4.A, Bílá

model 5.A

model 5.B

model 5.C

model 4.A

model 4.B

model 4.C

Porta VECTOR
model E
str. 22

model 4.D

model 4.E

UV VYSOKÁ ODOLNOST | LAK PREMIUM | CN ČESKÁ NORMA | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Lak Premium ★★★★☆☆

Bílá

Akrylátová barva UV ★★★★★☆

NOVÝ

Bílá

VŠIMNĚTE SI

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)
- otěru
- poškrábání
- nárazům.

Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.
Ke křídlu doporučujeme zárubeň s povrchem Akrylátová Barva UV.

detail frézování model 4.D

spojení se sklem „na hranu"

VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte dveře plné, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta VECTOR Premium str. 24

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska v rámu zhotoveném z lepeného jehličnatého dřeva se zesíleným vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Vzory jsou proskleny matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné tvrzené sklo o tl. 8 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 158
- MINIMAX s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 160
- LEVEL s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Model 4.B, 4.D je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska" bez doplňkového příplatku.
- **Stálý rozměr prosklení pouze u modelů 4.A.**
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- V prosklených modelech je ventilační výřez dostupný pouze v polské normě.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- příprava ke zkráceni dveří - modely skupiny 5 (maximálně 60 mm)
- **AKCE** – paket PRIME
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

Porta DESIRE UV

Porta DESIRE 3, Bílá

UV
VYSOKÁ ODOLNOST

Porta DESIRE 3, Bílá (RAL 9003)

model 1

model 2

model 3

model 4

/ POVRCH KŘÍDLA VYTVRZENÝ UV
/ INOVAČNÍ TECHNOLOGIE

UV VYSOKÁ ODOLNOST | CN ČESKÁ NORMA | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Akrylátová barva UV ★★★★★☆

Bílá

VŠIMNĚTE SI

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)
- otěru
- poškrábání
- nárazům.

Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.
Ke křídlu doporučujeme zárubeň s povrchem Akrylátová Barva UV.

frézování model 2

intarzie model 3 a 4

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň je dutinková dřevotříska v rámu z překližky z jehličnanu. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. **Saténový hladký povrch nátěru vznikl díky UV lakování**. Model 3 a 4 je s intarziemi (stříbrné intarzie).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři závěsy PRIME nebo čepové standard
- Zámek s čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 158
- MINIMAX s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 160
- LEVEL s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Výška „2200" realizace Oddělením Kontrakt viz str. 6.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační výřez
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- klika (str. 180)

Porta GRANDE UV

Porta GRANDE B.3, Bílá

DOPORUČUJEME

Zrcadlo je ideálním řešením pro malé byty. Opticky zvětšuje a prosvětluje prostor.

UV
VYSOKÁ ODOLNOST

Porta GRANDE A.0, Bílá

model A.0

model A.1

model A.1
se zrcadlem

model B.0

model B.1

model B.2

model B.3

model C.0

model C.1

model D.0

model D.1

DEKORY

Akrylátová barva UV ★★★★★☆

NOVÝ

Bílá

VŠIMNĚTE SI

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)
- otěru
- poškrábání
- nárazům.

Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.
Ke křídlu doporučujeme zárubeň s povrchem Akrylátová Barva UV.

zrcadlo

rámová konstrukce

plochý panel

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Saténově hladký lakovaný povrch vzniká díky technice lakování UV.
Model A.1 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách.
Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři závěsy PRIME nebo čepové standard.
- Zámek s čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu
- Matné tvrzené sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 158
- MINIMAX s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 160
- LEVEL s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační výřez
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obou stranách
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- klika (str. 180)

NOVINKA

Porta HIDE

Porta HIDE, 1.1

DOPORUČUJEME

Dveře Porta HIDE je kolekce jež otevírá nové perspektivy designu interiérů, využívajíce možnosti skrytých zárubní a provedení křídla v barvách stěny.

Porta HIDE, 1.1, Bílá

model 1.1

model A

model B

model C

model E

model U

model V

model W

model Y

model Q

LAK PREMIUM | 70 - 90 | 40 mm

DEKORY

Lak Premium ★★★★☆☆

Bílá

Barva základní podkladová / k samostatnému malování nebo tapetování

Bílá

detail frézování



Bezpolodrážkové standard (otevírané ven) - pravé dveře

Reverzní polodrážka (otevírané dovnitř) -levé dveře

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo bez polodrážky (otevírané ven) nebo s reverzní polodrážkou (otevírané dovnitř).
Výplň křídel „voština" nebo dutinková dřevotříska (za příplatek).
Celek je obložen deskou HDF.
Křídlo je dostupné ve dvou variantách povrchové úpravy:

- Křídlo opatřené základní podkladovou barvou a připraveno k samostatnému malování nebo tapetování. Hrany křídla jsou potaženy páskou umožňující jeho dodatečné malování.
- Křídlo v provedení Lak Premium Bílá

ZÁRUBEŇ

Skrytá zárubeň ze surového hliníku, připravená pro dodatečné malování nástěnnými barvami. Určena pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.
Zárubeň se montuje do zdi nebo SDK příčky.
Rozměry viz str. 193, Tabulka 11.

DVEŘE V KOMPLETU OBSAHUJÍ

- Křídlo
- Dva závěsy 3D
- Tři závěsy 3D v případě výplně dutinkovou dřevotřískou
- Magnetický zámek pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Skrytá hliníková zárubeň

POZNÁMKY

- Závěsy 3D - určené pro kolekci Porta HIDE

ZA PŘÍPLATEK

- Ventilační výřez
- Padací práh
- Dutinková dřevotříska
- Klika s rozetou

(str. 181)

Porta KONCEPT, model A.9, Dub Přírodní
viz. str. 34

02
DVEŘE INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ SE SYNTETICKÝM POVRCHEM

Porta KONCEPT, skupina A a B
Porta KONCEPT, skupina C
Porta KONCEPT, skupina H
Porta KONCEPT, skupina K
Porta BALANCE
Porta HARMONY
Porta INSPIRE, skupina A a B
Porta INSPIRE, skupina C

Kolekce rámových dveří se vyznačuje speciální vícevrstvou dřevěnou konstrukcí. V těchto kolekcích naleznete známé a populární modely dveří, které se těší dlouholeté neslábnoucí popularitě, např. kolekce dveří Porta KONCEPT s vysokou kvalitou fólií Portasynchro 3D a Portaperfect 3D. Ve skupině fólií Portaperfect 3D prezentujeme novou barvu Buk Skandinávský.

NOVÝ DEKOR

Porta KONCEPT, skupina A, B

TOP KOLEKCE

Porta KONCEPT A.9, Dub Přírodní

DOPORUČUJEME

Tradiční rámová konstrukce je zárukou dlouholeté životnosti.

Porta KONCEPT A.9, Dub Přírodní

model A.0

model A.2

model A.3

model A.4

model A.6

model A.7

model A.8

model A.9

model B.0

model B.1

CN ČESKÁ NORMA | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge | Ořech Verona 2 | Ořech Verona 3* | Šedá Euroinvest | Bílá

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

Fólie Premium ★★★★☆☆

NOVÝ Bílá

Fólie Portadur ★★★★☆☆

Ořech 2 | Ořech 3 | Ořech 4

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní | Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

matné sklo

plochý panel

DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta KONCEPT, skupina C

TOP KOLEKCE

Porta KONCEPT C.6, Bílá

DOPORUČUJEME

Tradiční rámová konstrukce je zárukou dlouholeté životnosti.

Porta KONCEPT C.6, Bílá

model C.0

model C.1

model C.2

model C.3

model C.4

model C.5

model C.6

CN ČESKÁ NORMA | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge | Ořech Verona 2 | Ořech Verona 3* | Šedá Euroinvest | Bílá

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

Fólie Premium ★★★★☆☆

NOVÝ Bílá

Fólie Portadur ★★★★☆☆

Ořech 2 | Ořech 3 | Ořech 4

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní | Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

matné sklo

plochý panel

DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta KONCEPT, skupina H

Porta KONCEPT H.4, Borovice Norská

DOPORUČUJEME

Tradiční rámová konstrukce je zárukou dlouholeté životnosti.

Porta KONCEPT H.4, Borovice Norská

model H.0

model H.1

model H.2

model H.4



DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge | Ořech Verona 2 | Ořech Verona 3* | Šedá Euroinvest | Bílá

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

Fólie Premium ★★★★☆☆

NOVÝ Bílá

Fólie Portadur ★★★★☆☆

Ořech 2 | Ořech 3 | Ořech 4

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní | Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

matné sklo

plochý panel

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta KONCEPT, skupina K

Porta KONCEPT K.3, Akát Stříbrný

DOPORUČUJEME

Tradiční rámová konstrukce je zárukou dlouholeté životnosti.

Porta KONCEPT K.3, Akát Stříbrný

model K.0

model K.1

model K.2

model K.3

CN ČESKÁ NORMA | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge | Ořech Verona 2 | Ořech Verona 3* | Šedá Euroinvest | Bílá

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

Fólie Premium ★★★★☆☆

NOVÝ Bílá

Fólie Portadur ★★★★☆☆

Ořech 2 | Ořech 3 | Ořech 4

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní | Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

matné sklo

plochý panel

DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta BALANCE

Porta BALANCE D.0, D.3, Wenge White

Porta BALANCE D.0, Wenge White

model A.0

model A.2

model B.0

model B.1

model C.0

model C.1

model C.2

model C.5

model D.0

model D.1

model D.2

model D.3

CN ČESKÁ NORMA | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní

Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

matné sklo

výplňový panel

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Tvrzené matné sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Příprava ke zkráceni dveří (maximálně 30 mm)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta HARMONY

Porta HARMONY B.0, Dub Sibiřský

Porta HARMONY B.0, Dub Sibiřský

model A.0

model A.1

model A.2

model B.0

model B.1

model B.2

model B.3

model C.0

model C.1

CN ČESKÁ NORMA | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní

Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

matné sklo

výplňový panel

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Tvrzené matné sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Příprava ke zkráceni dveří (maximálně 30 mm)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta INSPIRE, skupina A i B

Porta INSPIRE A.0, Dub Skandinávský, modul retro

DOPORUČUJEME

Zrcadlo představuje ideální řešení pro malé byty. Opticky zvětšuje a rozjasňuje místnost.

Porta INSPIRE A.0, Dub Skandinávský

model A.0

model A.1

model A.1
se zrcadlem

model B.0

model B.1

model B.2

model B.3

CN ČESKÁ NORMA | RÁMOVÉ | ZRCADLO | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní

Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

matné sklo „rámeček"

elegantní rámeček

DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.
Model A.1 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Tvrzené matné sklo „rámeček" a matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- **V případě zvolení modelu se zrcadlem na jedné straně, bude na straně druhé plná deska.**
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obou stranách
- klika (str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta INSPIRE, skupina C

Porta INSPIRE C.4, Dub Klasický

Porta INSPIRE C.4, Dub Klasický

model C.0

model C.1

model C.2

model C.3

model C.4

CN ČESKÁ NORMA | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

Fólie Premium ★★★★☆☆

NOVÝ Bílá

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní

Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

matné sklo

elegantní panel

DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

Porta LINE, G.1, Beton Tmavý
viz. str. 70

03
DVEŘE INTERIÉROVÉ DESKOVÉ SE SYNTETICKÝM POVRCHEM

Porta DECOR
Porta GRANDDECO
Porta STYL
Porta FIT skupina A, B, C, I
Porta FIT skupina E–H
Porta TWIST
Porta NOVA skupina 2–5
Porta NOVA skupina 6 a 7
Porta LEVEL
Porta LINE
Porta CPL
Porta RESIST
Porta FOCUS

V naší nabídce je k dispozici široká nabídka produktů, kde každý z Vás najde snadno dveře pro sebe. Různé kolekce (Porta Decor, Porta Nova, Porta Focus), styly, typy fólií a barev poskytují téměř neomezené možnosti volby.

NOVÝ DEKOR

Porta DECOR

Porta DECOR P, Buk Skandinávský

Porta DECOR P, Buk Skandinávský

model P

model M

model D

model L

CN ČESKÁ NORMA | 60 - 110 | 90 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený	Ořech	Wenge	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3*	Šedá Euroinvest
Bílá	Buk Bawaria	Dub Monaco 1*	Dub Monaco 2*	Dub Monaco 3*	

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový	Akát Stříbrný	Dub Šarlatový	Dub Tmavý	Wenge White	Borovice Norská

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana	Dub Kalifornia	Dub Malibu	Dub Skandinávský	Dub Klasický	Dub Jižní
Dub Sibiřský	Dub Přírodní	NOVÝ Buk Skandinavský			

Porta DECOR

rámeček se sklem

sklo „činčila"

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Sklo vzor „činčila" nebo matné tvrzené (za příplatek)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Křídla s výplní „dutinková dřevotříska" mají „přípravu ke zkrácení" ve standardu.
- Rozměr „110" dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska". Rozměry prosklení jako u rozměru „100".
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Pasivní křídlo(boční panel) v rozměrech „30", „40", „50" pouze v verzi plné. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- kulaté okénko z nerezové oceli
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- matné sklo tvrzené – model M
- matné sklo tvrzené – model D
- matné sklo tvrzené – model L
- klika (str. 180)

Porta GRANDDECO

Porta GRANDDECO 3.1, 3.2 Dub Skandinávský

Porta GRANDDECO 3.1, Dub Skandinávský

model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 2.1

model 2.2

model 2.3

model 3.1

model 3.2

model 5.1

model 5.2

model 6.1

model 6.2



DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený	Ořech	Wenge	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3*	Šedá Euroinvest

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový	Akát Stříbrný	Dub Šarlatový	Dub Tmavý	Wenge White	Borovice Norská

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana	Dub Kalifornia	Dub Malibu	Dub Skandinávský	Dub Klasický	Dub Jižní
Dub Sibiřský	Dub Přírodní				

matné sklo

vkusný rámeček

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří „voština". Za příplatek je dostupná: dutinková dřevotříska (modely 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1) se zesíleným vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek).. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Sklo vzor „činčila" nebo matné tvrzené
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Křídla s výplní „dutinková dřevotříska" mají „přípravu ke zkrácení" ve standardu.
- Rozměr „110" dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska". Rozměry prosklení jako u rozměru „100".
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- výplň plná dřevotříska (prosklená křídla)
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta STYL

Porta STYL 1, Dub Kalifornia

Porta STYL 1, Dub Kalifornia

model 1

model 2

model 3

model 4

CN ČESKÁ NORMA | 60 - 110 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený	Ořech	Wenge	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3*	Šedá Euroinvest

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový	Akát Stříbrný	Dub Šarlatový	Dub Tmavý	Wenge White	Borovice Norská

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana	Dub Kalifornia	Dub Malibu	Dub Skandinávský	Dub Klasický	Dub Jižní
Dub Sibiřský	Dub Přírodní	NOVÝ Buk Skandinavský			

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I	NOVÝ Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Buk Porta	Ořech	Ořech Modena 1	Ořech Bělený
	Dub Milano 1	Dub Milano 2	Dub Milano 4	Dub Milano 5	NOVÝ Dub Přírodní	NOVÝ Ořech Přírodní (mat)	
SKUPINA II	Struktura Tmavý	Beton Světlý	Beton Tmavý				

Porta STYL

model s prosklením

VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte plné dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR str. 52 nebo Porta CPL str. 72.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň „voština" nebo dutinková dřevotříska se zesíleným vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.
V provedení CPL HQ jsou boky křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Sklo vzor „činčila" nebo matné tvrzené
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 186
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Křídla s výplní „dutinková dřevotříska" mají „přípravu ke zkrácení" ve standardu.
- Rozměr „110" dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska". Rozměry prosklení jako u rozměru „100".
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- **AKCE** – u dveří s povrchem CPL – paket PRIME
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta FIT, skupina A, B, C, I

Porta FIT I.1, Šedá Euroinvest

DOPORUČUJEME

Spojení pevné konstrukce s moderním designem.

Porta FIT I.1, Šedá Euroinvest

model A.2

model A.6

model B.2

model B.5

model C.0

model C.1

model C.3

model I.0

model I.1

CN ČESKÁ NORMA | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge | Ořech Verona 2 | Ořech Verona 3* | Šedá Euroinvest | Bílá

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní | Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I: NOVÝ Bílý | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Buk Porta | Ořech | Ořech Modena 1 | Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Dub Milano 2 | Dub Milano 4 | Dub Milano 5 | NOVÝ Dub Přírodní | NOVÝ Ořech Přírodní (mat)

SKUPINA II: Struktura Tmavý | Beton Světlý | Beton Tmavý

rámeček se sklem
POZOR: u povrchu CPL
je rámeček zaoblený

rámeček s panelem
POZOR: u povrchu CPL
je rámeček zaoblený

VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte plné dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR str. 52 nebo Porta CPL str. 72.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

U modelů A, B, C a I výplň „voština" a stabilizační deska nebo pro celou konstrukci plná dřevotříska zesílená překližkou (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.V povrchové úpravě CPL HQ jsou boční strany křídla pokryty hranovací páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Sklo vzor „činčila" nebo matné tvrzené
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výplň dutinková dřevotříska
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- **AKCE** – u dveří s povrchem CPL – paket PRIME
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta FIT, skupina E–H

Porta FIT G.5, Borovice Norská

DOPORUČUJEME

Spojení pevné konstrukce s moderním designem.

Porta FIT G.5, Borovice Norská

model E.0

model E.3

model F.2

model F.6

model G.0

model G.2

model G.3

model G.5

model H.0

model H.1

model H.3

model H.4

CN ČESKÁ NORMA | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge | Ořech Verona 2 | Ořech Verona 3* | Šedá Euroinvest | Bílá

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní | Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I: NOVÝ Bílý | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Buk Porta | Ořech | Ořech Modena 1 | Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Dub Milano 2 | Dub Milano 4 | Dub Milano 5 | NOVÝ Dub Přírodní | NOVÝ Ořech Přírodní (mat)

SKUPINA II: Struktura Tmavý | Beton Světlý | Beton Tmavý

rámeček se sklem
POZOR: u povrchu CPL
je rámeček zaoblený

rámeček s panelem
POZOR: u povrchu CPL
je rámeček zaoblený

VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte plné dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR str. 52 nebo Porta CPL str. 72.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň „voština" a stabilizační deska nebo pro celou konstrukci plná dřevotříska zesílená překližkou (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Konstrukce křídla doplňuje sklo nebo plochý panel. V povrchové úpravě CPL HQ jsou boční strany křídla pokryty hranovací páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Sklo vzor „činčila" nebo matné tvrzené
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výplň dutinková nebo plná dřevotříska
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných záruční)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- **AKCE** – u dveří s povrchem CPL – paket PRIME
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

Porta TWIST

Porta TWIST A.3, Ořech Verona 2

Porta TWIST A.3, Ořech Verona 2

model A.0

model A.1

model A.3

model C.0

model C.1

CN ČESKÁ NORMA | 60 - 110 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený	Ořech	Wenge	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3*	Šedá Euroinvest

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový	Akát Stříbrný	Dub Šarlatový	Dub Tmavý	Wenge White	Borovice Norská

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana	Dub Kalifornia	Dub Malibu	Dub Skandinávský	Dub Klasický	Dub Jižní
Dub Sibiřský	Dub Přírodní				

jemný rámeček se sklem
– model A.3

jemný rámeček s panelem
– model A.0

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří mix konstrukce „vošťiny" a stabilizační desky nebo plné dřevotřísky zesílené překližkou (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Konstrukce křídla doplňuje sklo nebo plochý panel.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Sklo matné tvrzené
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- **Křídla s výplní „plná dřevotříska" mají „přípravu ke zkrácení" ve standardu.**
- Rozměr „60" i „120" (dvoukřídlé) není dostupný u modelů A.
- Rozměr „110" je dostupný pouze s výplní plná dřevotříska
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková nebo plná dřevotříska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- magnetický zámek
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

Porta NOVA, skupina 2–5

Porta NOVA 4.4, Dub Klasický

DOPORUČUJEME

Široký výběr prosklení přirozeně prosvětlí a rozjasní interiér.

Porta NOVA 5.5, Dub Klasický

model 2.1

model 2.2

model 2.2
se zrcadlem

model 3.1

model 3.2

model 4.1

model 4.2

model 4.4

model 5.1

model 5.2

model 5.4

model 5.5

CN ČESKÁ NORMA | ZRCADLO | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge | Ořech Verona 2 | Ořech Verona 3* | Šedá Euroinvest

Bílá

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

Fólie Portadur ★★★★☆☆

Ořech 2 | Ořech 3 | Ořech 4

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní

Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

rámeček s výplní

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří plná dřevotříska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Model 2.2 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem z jedné strany se na druhé nachází plná deska.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Sklo vzor „činčila", matné tvrzené
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (pouze skupina 2 i 3)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- matné sklo, model 2.2
- matné sklo, model 3.2
- matné sklo, modely sk. 4 a 5 (za 1 ks skla)
- ventilační otvory nebo ventilační výřez (1 řada)
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obou stranách
- klika (str. 180)

Porta NOVA, skupina 6 a 7

Porta NOVA 7.1, Ořech 3, modul retro

DOPORUČUJEME

Konstrukce využívající dřevotřískové desky, zajišťuje větší odhlučnění místnosti.

Porta NOVA 6.1 Ořech 3, modul retro

model 6.1

model 6.2

model 6.3

model 6.4

model 6.5

model 7.1

model 7.2

model 7.3

model 7.4

model 7.5

CN ČESKÁ NORMA | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge | Ořech Verona 2 | Ořech Verona 3* | Šedá Euroinvest | Bílá

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Wenge White | Borovice Norská

Fólie Portadur ★★★★☆☆

Ořech 2 | Ořech 3 | Ořech 4

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Klasický | Dub Jižní | Dub Sibiřský | Dub Přírodní

rámeček se sklem

rámeček s výplní

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří plná dřevotříska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Sklo vzor „činčila"
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Mřížka a ventilační otvory 2 řady jsou dostupné pouze pro modely 6.5, 7.5.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Modely ze skupiny 6 a 7 nejsou dostupné ve fólii: Portasynchro Dub Tmavý a Portaperfect Buk Skandinávský.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- matné sklo
- ventilační otvory nebo ventilační výřez (1 řada)
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- matné sklo tvrzené
- klika (str. 180)

Porta LEVEL

Porta LEVEL B.1, Jasan Capri 1 s doporučenou zárubní LEVEL s panelem 100 cm

Podívejte se na detail: www.porta.com.pl/dm/portalevel.pdf

Porta LEVEL B.2, Jasan Capri 1
zárubeň LEVEL s panelem 20 cm

model A.0
zárubeň
s panelem 20 cm

model A.1
zárubeň
s panelem 20 cm

model A.2
zárubeň
s panelem 20 cm

model A.3
zárubeň
s panelem 20 cm

model B.1
zárubeň
s panelem 20 cm

model B.2
zárubeň
s panelem 20 cm

DEKORY

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Jasan Capri 1*	Jasan Capri 2*	Jasan Capri 3*

VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA

* do vyčerpání zásob

Křídla Porta LEVEL mají doporučenou zárubeň LEVEL, viz. str. 162

Prohlédněte si kolekci Porta LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv

doporučená zárubeň LEVEL

doporučená hrana

vodorovná struktura dřeva

stříbrná intarzie

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň „voština" nebo dutinková dřevotříska v rámu z lepeného jehličnatého dřeva se zesíleným vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříska" mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výplň dutinková dřevotříska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- maloobchodní cena křídla aktivního/pasivního
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta LINE

Porta LINE G.1, Beton Tmavý

Porta LINE H.1, Beton Tmavý

model A.1

model B.1

model C.1

model D.1

model E.1

model F.1

model G.1

model H.1

CN ČESKÁ NORMA | 60 - 110 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge | Ořech Verona 2 | Ořech Verona 3* | Šedá Euroinvest | Bílá | Buk Bawaria

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská | Jasan Capri 1* | Jasan Capri 2* | Jasan Capri 3*

VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA

* do vyčerpání zásob

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní | Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I: NOVÝ Bílý | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Buk Porta | Ořech | Ořech Modena 1 | Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Dub Milano 2 | Dub Milano 4 | Dub Milano 5 | NOVÝ Dub Přírodní | NOVÝ Ořech Přírodní (mat)

SKUPINA II: Struktura Tmavý | Beton Světlý | Beton Tmavý

stříbrná intarzie

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska v rámu zhotoveném z lepeného jehličnatého dřeva se zesíleným vnitřním překližkovým rámem. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo zlaté barvy o šířce 6 mm. V provedení CPL HQ jsou boční strany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- Ventilační otvory nejsou dostupné pro model D.1.
- V posuvných křídlech u modelů F.1 i G.1 je intarzie ve výšce úchytu.
- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříska" mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110" je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska".
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- **AKCE** – u dveří s povrchem CPL – paket PRIME
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta CPL

MODERNÍ ŘADA

Porta CPL 1.1, křídlo – Dub Přírodní, zárubeň – Beton Tmavý

Porta CPL 1.1, Dub Přírodní

model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 1.4

model 1.5

model 5.1

model 5.2

model 5.4

model 5.5

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

SKUPINA I

- NOVÝ Bílý
- Šedá Euroinvest
- Antracit HPL/CPL
- Buk Porta
- Ořech
- Ořech Modena 1
- Ořech Bělený
- Dub Milano 1
- Dub Milano 2
- Dub Milano 4
- Dub Milano 5
- NOVÝ Dub Přírodní
- NOVÝ Ořech Přírodní (mat)

SKUPINA II

- Struktura Tmavý
- Beton Světlý
- Beton Tmavý

Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz. str. 6.

rámeček se sklem

rámeček s výplní

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Skupina 1 – „voština" nebo dutinková dřevotříska v rámu zhotoveném z lepeného jehličnatého dřeva se zesíleným vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Skupina 5 a model 1.4 – dřevotřísková deska plná. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Boční strany křídla jsou pokryty hranicí páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Sklo – modely sk. 1: „činčila", tvrzené matné, čiré, modely sk. 5: „činčila", tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) (pouze skupina 5)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Rozměr „110" dostupný pouze s výpní plná dřevotříska. Rozměry prosklení – jako u „100".
- Rozměr „100" i „110" není dostupný pro model 1.4.
- **Při výběru závěsu PRIME není křídlo vybaveno závěsy.**
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Pasivní křídlo (standardní) k dostání v rozměrech „60" až „100".
- Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30", „40", „50" je k dispozici pouze v plné verzi. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Možnost realizace jiných modelů přes Porta KONTRAKT str. 6.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- **AKCE** – u dveří s povrchem CPL – paket PRIME
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm) (skupina 1)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- skla matné, čiré - model 1.2
- skla matné, čiré - model 1.3 a 1.4
- skla matné, čiré - model 1.5
- skla matné, čiré - modely sk. 5 (za 1 ks. skla)
- kulaté okénko z nerezoné oceli (model1.1)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 180)

NOVINKA

Porta RESIST

Porta RESIST 1.1, Dub Hnědý

INOVAČNÍ VÝROBEK NA TRHU

Struktura a druh provedení Gladstone se vyznačuje autentickým vzhledem, který připomíná přírodní surové dřevo.

Porta RESIST 7.1, Dub Hnědý

svislá struktura:

model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 1.4

vodorovná struktura:

model 7.1

model 7.2

model 7.3

model 7.4

svislá nabo vodorovná struktura:



model B.1*

model E.1*

model H.1*

svislá struktura:

model 4.A

model 4.B

* struktura dřeva shodná se směrem intarzií

DEKORY

Deska Gladstone ★★★★★★

Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz. str. 6.

Gladstone ★★★★★★

EXTREME
Třída, jejíž parametry představují ochranu pro intenzivní používání dveří zhotovených z tohoto materiálu. Je určena na místa s vysokou frekvencí provozu, všude tam, kde denně prochází stovky lidí.

DOPORUČUJEME!

Povrch křídla pokrytý deskou lisovanou pod velkým tlakem s velmi drobnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě garantuje velmi dobrou odolnost proti nárazům, otěru a poškrábání.

PŘÍKLADOVÉ URČENÍ DVEŘÍ PORTA RESIST:

- Kanceláře
- Hotely a penziony
- Veřejné budovy
- Obytné budovy

Synchronická struktura Gladstone zdůrazňující přírodní surovost dřeva

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo „dutinková dřevotříska" se zesíleným vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek), modely 1.4, 7.4 – plná dřevotříska, 4.B – výplní „dutinková dřevotříska". Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Boční strany křídla jsou pokryty hranovací páskou ABS. Modely s intarziemi jsou doplněny o hliníkové vložky ve stříbrné barvě o šířce 6 mm. Křídla 4.A, 4.B jsou vybaveny tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Sklo – modely skupiny 1 a 7 vzory: „činčila", matné tvrzené; modely skupiny 4: tvrzené matné sklo 8 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Mřížka, ventilační otvory a příprava pro zkrácení dveří nedostupné u modelů skupiny 4
- Rozměr „110" dostupný pouze s výpní plná dřevotříska. Rozměry prosklení – jako u „100".
- Rozměr „110" není dostupný pro modely sk.4
- Rozměr „100" i „110" není dostupný pro model 1.4, 7.4.
- Stálý rozměr prosklení u modelu 4.A.
- **Při výběru závěsu PRIME není křídlo vybaveno závěsy.**
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- mřížka (pouze skupina 1 a 7), ventilační otvory nebo ventilační výřez
- magnetický zámek
- **AKCE** – paket PRIME
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm) (skupina 1)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- kulaté okénko z nerezové oceli (model1.1, 7.1)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

NOVÝ DEKOR

Porta FOCUS

Porta FOCUS 4.A matné sklo, Ořech Přírodní (mat)

Porta FOCUS 4.A, Ořech Přírodní (mat)

model 2.0

model 4.A

model 4.B



DEKORY

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený	Ořech	Wenge	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3*	Šedá Euroinvest
Bílá	Buk Bawaria	Dub Monaco 1*			

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový	Akát Stříbrný	Dub Šarlatový	Dub Tmavý	Wenge White	Borovice Norská
Jasan Capri 1*	Jasan Capri 2*	Jasan Capri 3*			

VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA

* do vyčerpání zásob

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana	Dub Kalifornia	Dub Malibu	Dub Skandinávský	Dub Klasický	Dub Jižní
Dub Sibiřský	Dub Přírodní	NOVÝ Buk Skandinavský			

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I	NOVÝ Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Buk Porta	Ořech	Ořech Modena 1	Ořech Bělený
	Dub Milano 1	Dub Milano 2	Dub Milano 4	Dub Milano 5	NOVÝ Dub Přírodní	NOVÝ Ořech Přírodní (mat)	
SKUPINA II	Struktura Tmavý	Beton Světlý	Beton Tmavý				

spojení se sklem „na hranu"
křídlo polodrážkové

spojení se sklem „na hranu"
křídlo bezpolodrážkové

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska v rámu zhotoveném z lepeného jehličnatého dřeva se zesíleným vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Vzory jsou proskleny matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla. Boční strany křídla jsou pokryty hranicí páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také baliček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
- Tři závěsy ve křídle o rozměru „100" nebo „110"
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné tvrzené sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
- LEVEL str. 162

POZNÁMKY

- **Ventilační výřez je dostupný pouze u prosklených modelů s matným sklem (bez vzoru) a v polské normě.**
- Výplň „dutinková dřevotříska" a plná dřevotříska je připravena ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110" je dostupný pouze s výplní plná dřevotříska.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Model 4.B je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska" bez doplňkového příplatku.
- Rozměr „110" není dostupný u modelů skupiny 4.
- **Stálý rozměr prosklení pouze u modelů skupiny 2, model 4.A.**
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)

Kolekce Natura IMPRESS, model 7, Mocca
viz. str. 92

04
DVEŘE INTERIÉROVÉ S PŘÍRODNÍ DÝHOU

KLASICKÁ ŘADA
MADRID, CORDOBA, TOLEDO

MODERNÍ ŘADA
Natura KONCEPT
Natura SPACE
Natura GRANDE

INVESTIČNÍ ŘADA
Natura CLASSIC
Natura LINE
Natura IMPRESS

ŘADA PREMIUM
Villadora RETRO
Villadora MODERN

Dveře v přírodní dýze jsou výrobky pro širokou škálu náročných klientů, pro které je přírodní krása základní estetickou hodnotou. Rozmanitost a individualita jsou velmi vyhledávanými vlastnostmi produktu. Stejně jako každá lidská bytost je odlišná, tak každý strom je jedinečný. Příroda nepředpovídala identické životní formy proto tvary a rozmanitost dřeva naznačuje jeho přirozený původ. Říkáme, že dřevo stále „žije" a „dýchá", přizpůsobuje se životnímu prostředí. S přihlédnutím k výše uvedenému je při posuzování kvality zakoupených dveří třeba vzít v úvahu kompromis mezi dokonalostí konstrukce, barvou, kvalitou povrchu a přírodními krásami a jedinečností kresby dřeva.

MADRID, CORDOBA, TOLEDO

KLASICKÁ ŘADA

CORDOBA 3/3 sklo s rámečkem, boční panel K, Tabacco

CORDOBA plné, Tabacco

MADRID
plné

MADRID
1/3 sklo

MADRID
2/3 sklo s
rámečkem

MADRID
3/3 sklo s
rámečkem

CORDOBA
plné

CORDOBA
1/3 sklo

CORDOBA
2/3 sklo s
rámečkem

CORDOBA
3/3 sklo s
rámečkem

boční
panel A

boční
panel K

TOLEDO
plné

TOLEDO
model 1

TOLEDO
model 2

TOLEDO
model 4

TOLEDO
model 5

UV VYSOKÁ ODOLNOST | CN ČESKÁ NORMA | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Přírodní dýha Dub ★★★★☆☆

Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Bílý | Tabacco | Mocca | Nero

Dub Světlý | Dub Winchester | Dub Hnědý

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

MADRID
ozdobný profilovaný rám

CORDOBA
minimalistický profil 20°

CORDOBA
jednoduchý profil výplně

TOLEDO
minimalistický profil 20°

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Rám včetně výplně je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný). Rámy křídla Cordoba a Toledo jsou profilované pod úhlem 20°.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila" nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační štěrbinou – zkrácení do 40 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Těsnění upevňující sklo

ZÁRUBEŇ

- **Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- **Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D, – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi** v ceně standardního výrobku.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Boční panely o rozměru 40

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační výřez, ventilační štěrbina nebo ventilační otvory
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubní)
- magnetický zámek
- klapačka pro dvoukřídlé dveře
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika (str. 180)

Natura KONCEPT

Natura KONCEPT C.6, Dub

DOPORUČUJEME

Tradiční rámová konstrukce ze dřeva je zárukou dlouholeté životnosti.

MODERNÍ ŘADA

Natura KONCEPT C.6, Dub

model A.0

model A.3

model A.9

model B.0

model D.0

model C.0

model C.2

model C.4

model C.6

model K.0

model K.1

model K.2

model K.3

UV VYSOKÁ ODOLNOST | CN ČESKÁ NORMA | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★☆☆

Dub | Tmavý Ořech

Přírodní dýha Dub ★★★★☆☆

Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Bílý | Tabacco | Mocca | Nero

Dub Světlý | Dub Winchester | Dub Hnědý

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

intarzie – model D.0

plochý panel – model B.0

model A.9 – matné sklo

model A.0 – plochý panel

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Vše je potaženo přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost protideformacím. Model D.0 obsahuje stříbrné intarzie o šíři 6 mm. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm.
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D, – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační výřez, ventilační otvory
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubní)
- magnetický zámek
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika (str. 180)

Natura SPACE

MODERNÍ ŘADA

Natura SPACE G.1, Ořech Tmavý

Natura SPACE F.1, Ořech Tmavý

model F.0

model F.1

model G.0

model G.1

model H.1

UV VYSOKÁ ODOLNOST | CN ČESKÁ NORMA | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★☆☆

Dub | Tmavý Ořech

Přírodní dýha Dub ★★★★☆☆

Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Bílý | Tabacco | Mocca | Nero | Dub Světlý | Dub Winchester | Dub Hnědý

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

okraj „na hranu"

reliéf Ratan

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva. V závislosti na modelu se křídla skládají z vnitřních rámů potažených přírodní dýhou nebo z prvků reliéfové desky (vzor Ratan). Díky použité technologii je křídlo charakteristické vysokou odolností proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matné o tl. 8mm
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. (pouze modely F.0, G.0)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D, – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- **Ventilační výřez je dostupný pouze u modelů F.0, G.0.**
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační výřez, ventilační otvory
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubní)
- magnetický zámek
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika (str. 180)

Natura GRANDE

MODERNÍ ŘADA

Natura GRANDE A.1, Dub

Natura GRANDE A.0, Dub

model A.0

model A.1

model B.0

model B.1

model B.3

model C.0

model C.1

model D.0

model D.1



DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★☆☆



Přírodní dýha Dub ★★★★☆☆

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★☆☆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



dveře s prosklením

plochý panel

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámovo - desková. Vše je potaženo přírodní dýhou. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. (pouze modely F.0, G.0)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D, – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační výřez
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubní)
- magnetický zámek
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika (str. 180)

Natura CLASSIC

Natura CLASSIC 1.1, Dub 1, vzor dýhy – květ (produkce Porta KONTRAKT viz. str. 6)

DOPORUČUJEME

Použití dutinkové dřevotřískové desky zajišťuje lepší tlumení zvuku v místnosti.

INVESTIČNÍ ŘADA

Natura CLASSIC 1.1, Dub 1, vzor dýhy – květ

VÝŠKA 220

svislá struktura dřeva:

model 1.1

model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 1.4

model 5.1

model 5.2

model 5.3

model 5.4

model 5.5

vodorovná struktura dřeva:

model 7.1

model 7.2

model 7.3

model 7.4

UV VYSOKÁ ODOLNOST | CN ČESKÁ NORMA | ZRCADLO | RAL | STANDARD | VARIANTA 220 | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★☆☆

Dub | Tmavý Ořech

Přírodní dýha Dub ★★★★☆☆

Dub 1

Přírodní dýha Jasan ★★★★☆☆

Jasan

Dýha Jasan je dostupná pro Modely skupiny 1, vzor dýhy – květ.

Fólie Naturalna Ořech ★★★★☆☆

Ořech

Dýha Ořech je dostupná pro Modely skupiny 1, vzor dýhy – květ.

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Bílý | Tabacco | Mocca | Nero | Dub Světlý | Dub Winchester | Dub Hnědý

Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se pomocí Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardních objednávkách viz str. 6.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

vodorovná struktura dřeva
skupina 7

elegantní rámeček
skupina 5

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílená vnitřním rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky, vytvrzenými technologií UV (polomatný). Dutinková dřevotřísková výplň za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila" nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

- **Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175
- **Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D, – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Výška 220 cm – dostupná pro model 1.1 a 7.1 v bezpolodrážkové verzi.**
- Rozměr „100" nedostupný pro model 1.3.
- Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi v ceně standardního výrobku.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výška křídla 220 cm
- ventilační výřez, ventilační otvory v 1 řadě, – ventilační otvory ve 2 řadách (pouze pro modely 1.1, 1.2, 1.3)
- kulaté okénko z nerezové oceli (pouze model 1.1 a 7.1)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubní)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na dvě strany
- vyplnění dutinkovou dřevotřískovou deskou
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika (str. 180)

Natura LINE

INVESTIČNÍ ŘADA

Natura LINE E.2, Mocca

Natura LINE F.1, Mocca

VÝŠKA 220

model F.1

model F.1

model A.1

model B.1

model C.2

model E.2

model G.1

model H.1

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★☆☆

Dub | Tmavý Ořech

Přírodní dýha Dub ★★★★☆☆

Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Bílý | Tabacco | Mocca | Nero

Dub Světlý | Dub Winchester | Dub Hnědý

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

stříbrná intarzie

stříbrná intarzie

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílená vnitřním rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Dveřní křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo zlaté barvy o tloušťce 6 mm. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný). Dutinková dřevotřísková výplň za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D, – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Výška 220 cm – dostupná pro všechny modely v bezpolodrážkové verzi.**
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě nebo 2 řadách.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výška křídla 220 cm
- ventilační výřez, ventilační otvory
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubní)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- vyplnění dutinkovou dřevotřískovou deskou
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika (str. 180)

Natura IMPRESS

INVESTIČNÍ ŘADA

Natura IMPRESS 7, Dub Hnědý

Natura IMPRESS 4, Dub Hnědý

model 1

model 3

model 4

model 7

model 8

model 9



DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★☆☆



Přírodní dýha Dub ★★★★☆☆

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★☆☆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

reliéf Ratan

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla představuje dutinková dřevotříska zesílená vnitřním překližkovým rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. V ploše křídla jsou zasazeny prvky reliéfové struktury. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm (pouze modely 1, 3, 4)
- Tvrzené matné sklo o tl. 8mm

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- OCELOVÉ str. 170-175

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační výřez, ventilační otvory (netýká se prosklených modelů)
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubní)
- magnetický zámek
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika (str. 180)

Villadora RETRO

ŘADA PREMIUM

Villadora RETRO, Residence 0, Modul RETRO, Dub Bílý

Villadora RETRO Residence 0, Dub Bílý

Capital 0

Capital 1

Residence 0

Residence 2

Delarte 0

Delarte 1

Delarte 2

Delarte 3

Empire 0

Empire 1

DEKORY

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Bílý

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

rámeček dřevěné výplně

sklo zdobené Villadora A

sklo zdobené Villadora B

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámovo-deskové křídlo. Rám je zhotoven z borovicové dřevotřísky nejvyšší jakosti a dřevovláknitých materiálů potažených přírodní dubovou dýhou, a také ze speciálně vybraného matného tvrzeného skla. Ozdobný rámeček je zhotoven z masivního dubu. Povrch křídla je zabezpečen ekologistickými vodními laky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo matné hladké, vzor A a B (varianta dostupná v modelech: Empire, Capital, Delarte)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

ZÁRUBEŇ

Doporučené polodrážkové zárubně:
- Villadora RETRO str. 166

POZNÁMKY

- Dveře jsou vybaveny 3 závěsy zlaté barvy – baleny se zárubní. Možnost nákupu násadek na závěsy v barvě zlatá lesklá, staré zlato (patina), stříbrná lesklá – viz ZA PŘÍPLATEK.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory v 1 řadě
- magnetický zámek
- ventilační výřez, ventilační štěrbina
- klika (str. 180)
- krytky na závěsy Villadora (str. 185)

Villadora MODERN

ŘADA PREMIUM

Villadora MODERN, Space S01, Ořech

Villadora MODERN, Space S01, Ořech

VÝŠKA 220

vodorovná struktura dřeva:

Sand

Sand

Sand S01

Sand S02

Sand S03

svislá struktura dřeva:

Space

Space S01

Space S02

Space S03

Line

Ethno

Detaily si prohlédněte na www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★☆☆

Dub | Tmavý Ořech

Přírodní dýha Dub ★★★★☆☆

Dub 1

Přírodní dýha Jasan ★★★★☆☆

Jasan

Dýha Jasan je dostupná pro Modely skupiny 1, vzor dýhy – květ.

Fólie Naturalna Ořech ★★★★☆☆

Ořech

Dýha Ořech je dostupná pro Modely skupiny 1, vzor dýhy – květ.

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Bílý | Tabacco | Mocca | Nero | Dub Světlý | Dub Winchester | Dub Hnědý

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

K Možnost realizace atypických výšek na Porta KONTRAKT, viz. str. 6.

struktura dřeva u modelu Line

struktura dřeva u modelu Ethno

nový skrytý závěs 3D

bezpečný magnetický zámek

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je zhotoven ze dřeva vysoké jakosti, překližky, dutinkové dřevotřísky a oboustranného obložení z dřevovláknitých desek pokrytých modifi kovanou dýhou select. Sklo o tl. 8mm. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select, přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Zámek obyčejný nebo magnetický
- Sklo mléčné bezbarvé

ZÁRUBEŇ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Villadora MODERN str. 166

POZNÁMKY

- Dveře jsou vybaveny 3 závěsy – baleny se zárubní.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory v 1 řadě
- ventilační výřez 12 mm (varianta)
- magnetický zámek (varianta)
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- výška křídla 220 cm
- klika (str. 180)

Posuvný systém KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dub Skandinávský
viz. str. 104

05
DVEŘE SKLÁDACÍ, POSUVNÉ

Porta ALFA, BETA
Posuvný systém PORTA, ALU
Posuvný systém KOMPAKT, METAL

Nabídka posuvných dveří a posuvných systémů značky Porta umožňuje ideální přizpůsobení dveří místnostem, které vyžadují speciální řešení. V posuvných systémech značky Porta můžete použít dveře z libovolné kolekce, které se Vám budou líbit.

Skládací dveře

ALFA, BETA, Dub Milano 1

ALFA

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)

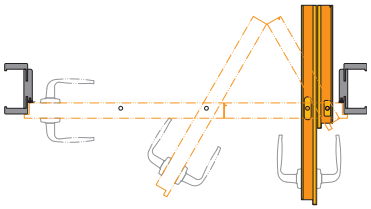

Pravé dveře

Podívejte se na dveře ALFA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

Kompletní sada se skládá z:
- pojezdového systému (příplatek k sadě)
- dvoudílného křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)

BETA

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře

Podívejte se na dveře BETA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

Kompletní sada se skládá z:
- pojezdového systému (příplatek k sadě)
- dvoudílného křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)

* POZOR: Specifikem kování je, že při úplném otevření křídel způsobují zúžení světlého průchodu (cca o 10 cm). .

CN ČESKÁ NORMA | 60 - 100 | 40 mm

DEKORY

Lak Standard ★★★☆☆☆

Bílá

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge | Ořech Verona 2 | Ořech Verona 3* | Šedá Euroinvest

Bílá | Dub Monaco 2* | Dub Monaco 3*

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

Jasan Capri 1* | Jasan Capri 2* | Jasan Capri 3*

VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA

* do vyčerpání zásob

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní

Dub Sibiřský | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinavský

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I

NOVÝ Bílý | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Buk Porta | Ořech | Ořech Modena 1 | Ořech Bělený

Dub Milano 1 | Dub Milano 2 | Dub Milano 4 | Dub Milano 5 | NOVÝ Dub Přírodní | NOVÝ Ořech Přírodní (mat)

SKUPINA II

Struktura Tmavý | Beton Světlý | Beton Tmavý

způsob otevírání | skládání křídla ALFA

způsob otevírání | skládání křídla BETA

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační výplň „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílena vnitřním překližkovým rámem (za příplatek).
ALFA jsou dvoudílné asymetrické dveře s klasickým zámkem v křídle a protiplechem v profilu zárubně.
BETA jsou dvoudílné symetrické dveře, bez zámku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Pojezdový mechanismus
- Těsnění
- Tři skryté stříbrné závěsy
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku (ALFA)
- Protiplech zámku (ALFA)
- Kulatá úchytka (BETA)

ZÁRUBEŇ

- Modifikovaná zárubeň Porta SYSTEM, rozpětí nastavitelnosti šířky od B do K str. 158.

POZNÁMKY

- Rozměr „100" je nedostupný u systému BETA.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100" je nedostupný u systému BETA rozměr „100" (pouze ALFA)
- vyplnění dutinkovou dřevotřískovou deskou
- křídlo: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubeň: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilační otvory, ventilační výřez
- cena pojezdového systému Alfa (příplatek k sadě)
- pojezdový systém Beta v ceně zárubně
- klika (str. 180)

Vzhledem ke složité montáži se doporučuje využít služeb autorizované montážní skupiny.

Posuvný systém

Posuvný systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Šedá Euroinvest

POSUVNÉ SYSTÉMY NA STĚNU

PORTA

Kompletní sada se skládá z:
- nástěnného systému
- křídla (ve verzi provedení „posuvné")
- zárubně (ve verzi provedení „tunel")

ALU

Kompletní sada se skládá z:
- nástěnného systému
- křídla (ve verzi provedení „posuvné")
- zárubně (ve verzi provedení „tunel")

CN ČESKÁ NORMA | 60 - 100

DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur
Fólie Premium ★★★★
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub
Přírodní dýha Dub Satin

Portaperfect 3D
Laminát CPL HQ ★★★★★
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Nabízený systém se skládá z kolejnice s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dorazové části. Krycí lišta kolejnice a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF materiálu. Přírodní dýhy v povrchové úpravě polomatný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU

- Kolejnice s pojezdovými vozíky
- Protiplech zámku
- Kartáčové samolepicí těsnění
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň Porta SYSTEM ve verzi „tunel" str. 158.
- Rozměry viz. str. 193, Tabulka 11.

POZNÁMKY

- **Sada je univerzální, pokud jde o směr vysunutí křídla. Směr je možné měnit usazením dorazové části na levé nebo pravé straně tunelu Porta SYSTEM.**

ZA PŘÍPLATEK

- Laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- Potažení dýhou Dub Satin Bílý

KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Nabízený systém se skládá z kolejnice a profilu přidržujícího křídlo. Oba prvky jsou vyrobeny z estetického hliníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU

- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň Porta SYSTEM ve verzi „tunel" str. 158. Rozměry viz. str. 193, Tabulka 11.

POZNÁMKY

- Sada je univerzální, pokud jde o směr vysunutí křídla.
- Pro správné sestavení systému, zárubně „tunel" a křídla do kompletu je nutné zvolit křídlo o jeden rozměr větší, např.: pro systém a „tunel" o šířkách „70" –> pro komplet křídlo „80", pro „80" –> „90", pro „150" –> 2x „80", pro „170" –> 2x „90" atd.
- Bez možnosti provedení s hákovým zámkem.

Posuvný systém

Posuvný systém KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dub Skandinávský

POSUVNÝ SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY

KOMPAKT

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)



Diskrétní konstrukce, která je součástí sádrokartonové stěny, umožňuje montáž dveří všude tam, kde běžně dveře otevírané do prostoru nabourávají koncepci navrženého interiéru nebo se nedají použít.

Kompletní sada se skládá z následujících komponentů:

- Konstrukční kazeta
- Křídlo (provedení v „posuvné" verzi)
- Zárubeň

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU

METAL

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)



Kovový nástěnný systém pro posuvné dveře je určen ke spolupráci se všemi interiérovými křídly (ve verzi provedení „posuvné") všude tam, kde koncepce interiéru nebo omezená plocha neumožňuje použití dveří otevíraných do prostoru.

DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur
Fólie Premium ★★★★
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub
Přírodní dýha Dub Satin

Portaperfect 3D
Laminát CPL HQ ★★★★★
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

hákový zámek

konstrukční kazeta

Posuvný systém na stěnu METAL

POZOR! System KOMPAKT i METAL je možné kombinovat s každým křídlem Porta v posuvné verzi.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE SYSTÉMU KOMPAKT

Nabízený systém se skládá z kovové kazety z pozinkované oceli spolu s kompletním pojezdným systémem, která tvoří konstrukci uvnitř stěny, a zárubně zhotovené z dřevotřísky a MDF materiálu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Konstrukční kazeta
- Kolejnice s pojezdovými vozíky a vodicím trnem usazeným do podlahy
- Protiplech zámku
- Kartáčové protiprachové těsnění
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň KOMPAKT, Rozměry viz. str. 193, Tabulka 11.

POZNÁMKY

- Systém je připraven pro montáž do sádrokartonové příčky o šířce 125 mm.

ZA PŘÍPLATEK

- systém synchronizace zamykání křídel u dvoukřídlých dveří
- laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- potažení dýhou Dub Satin Bílý

KONSTRUKCE SYSTEMU METAL

Kompletní systém se skládá z rohové velké skládané zárubně na zeď se šířkou profilu 100 mm zhotovené ve verzi „tunel" (tzn. bez závěsů, otvorů na zámek a drážky pro těsnění), z kolejnice s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dále dorazové části. Všechny prvky sady jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu a jsou dodávány klientovi zabalené do kartonu pro složení v místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU

- Kartáčové samolepicí těsnění
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

ZÁRUBEŇ

- Kovová/ocelová zárubeň skládací v provedení „tunel" „60", „70", „80", „90", „100" rozměry viz str. 191, Tabulka 7.
- Sada je dostupná jako univerzální (tzn. bez levé nebo pravé strany) a je vyráběna ve verzi pro osazení na hotové podlaze – úroveň „0".
- Změny směru vysunutí dveří lze dosáhnout umístěním dorazové části na levé nebo pravé straně zárubně.

ENDURO
viz. str. 116

06
DVEŘE TECHNICKÉ

Akustické 27 dB, 32 dB
Porta SILENCE 37 dB, EI 30
Akustické 42 dB
Protipožární EI 30, EI 60
ENDURO
AQUA

Více podrobných informací
najdete v investičním katalogu INVESTMENT CATALOGUE
www.porta.com.pl/do-pobrania

PRODUKTY
PORTA STEEL

V kapitole technických dveří Vám představujeme výrobky dobře známé z investičních projektů. Nabízíme zároveň akustické dveře, a také protipožární dveře.

Akustické 27 dB, 32 dB

Akustické izolace:
Rw=27 dB
Rw=32 dB

Akustické 32 dB, Bílá

Všechny dostupné modely viz str. 122

V ceně
- křídlo
- zárubeň

DVEŘE 27 dB, 32 dB MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

- Rw=27 dB (27–31 dB)
- Rw=32 dB (32–36 dB)

Model Ploché, Bílá

zámek pro cylindrickou vložku

padací práh

trojdílný závěs



DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři čepové závěsy
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Padací práh
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň
- V povrchu laminát CPL HQ nebo Gladstone jsou hrany křídla pokryté hranou ABS.

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB) nebo regulovaná zesílená (dveře 32 dB), viz str. 158.
- Kovová rohová zárubeň, o šířce 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 176).

POZNÁMKY

- Třída akustické izolace Rw = 27 dB (rozsah 27 ÷ 31 dB) D_1=25 dB.
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB) D_1=30 dB.
- Minimální šířka křídla u modelů s rámečky: rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm.
- Rozměr „60" pouze pro plochá křídla.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni
- křídlo: dekory laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: dekory laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone ve svislé struktuře dřeva
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- rám z řeziva exotického dřeva (pouze v Rw 27 dB)
- profil kovové zárubně pro obklad PROJEKT BIS
- profil kovové zárubně pro obklad PROJEKT PREMIUM
- rozšíření profilu zárubně od 80 do 100 mm — bez příplatku
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- zesílení pod samozavírač v kovové zárubni
- montážní zápustky (kovová zárubeň)
- montážní kotvy (kovová zárubeň)
- klika — (str. 182)

Porta SILENCE, EI 30

Porta SILENCE, Dub Milano 5

Akustická izolace Rw=40 dB
Požární odolnost 30 min
Kouřotěsnost

Všechny dostupné modely viz str. 122

V ceně
- křídlo
- zárubeň

Ploché, Dub Milano 5 s regulovanou zárubní

DVEŘE PORTA SILENCE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

- R_w=40 dB

zámek pro cylindrickou vložku

zesílené závěsy

padací práh

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dveří tvoří 5 vrstvá speciální akustická konstrukce PortaSilence® v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Dostupné v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi. V povrchu laminát CPL HQ nebo Gladstone jsou hrany křídla pokryté hranou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři zesílené objektové závěsy.
- Polodrážková verze zárubně MDF – 4 čepové závěsy
- Zadlabávací zámek na západku pro cylindrickou vložku.
- Padací práh.

ZÁRUBEŇ

- Možnost objednání zárubně ve dvou variantách, v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi
- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená z překližky.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 176)
- Zárubeň Projekt PREMIUM , oddělení Kontraktů.

POZNÁMKY

- Dveře požárně odolné by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarsiemi a s rámečky
- Dveře protipožární - intarzie pouze na obou stranách.
- Certifikát výrobku: č. AO209/C5/2018/025

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone ve svislé struktuře dřeva
- ntarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 6–9 bez příplatku
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- profil kovové zárubně pro obklad PROJEKT BIS
- rozšíření profilu kovové zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 271 do 390 mm
- rám z řeziva exotického dřeva (pouze v Rw 27 dB)
- klika (str. 182)

Akustické 42 dB

Akustická izolace
Rw=42 dB

Akustické 42dB, Ořech Přírodní (mat)

Všechny dostupné modely viz str. 122

Ploché, Ořech Přírodní (mat)

V ceně
- křídlo
- zárubeň

DVEŘE 42 dB MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

- Rw=42 dB (42–46 dB)

zámek pro cylindrickou vložku



padací práh
(verze na zárubní Porta SYSTEM)

zesílené závěsy



padací práh
(verze na zárubní kovové a MDF)

Rw 42dB
D_1 40
EI30
Sa, S200
nevztahuje se na komplet se zárubní Porta System*
PROJEKT
80 - 100
68-69 mm

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

42 dB

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy, tři závěsy dla MDF (EI 30)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – výhradně kovová zárubeň a MDF (EI30) Rw 42dB

ZÁRUBEŇ

- Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-AW/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Kovová zárubeň rohová se šířkou profilu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu
- Konstantní (fi xní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací přizpůsobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT. Nelze objednat zesílení pod samozavírač.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 176).

POZNÁMKY

- Třída akustické izolace Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Aby byly splněny podmínky stavebního zákona pro protipožární dveře a/nebo kouřotěsnosti, je nutno používat samozavírač.
- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.

* Pouze Polská Norma.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 8–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- profil zárubně ocelové pro PROJEKT BIS
- profil zárubně ocelové pro PROJEKT PREMIUM
- rozšíření profilu kovové zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 271 do 390 mm
- zesílení pro samozavírač v zar. Porta SYSTEM
- klika (str. 182)

Protipožární EI 30, EI 60

Protipožární EI 30

EI 30
Požární odolnost 30 min.
Akustické izolace Rw=33÷34dB
EI 60
Požární odolnost 60 min.
Akustické izolace Rw=32 dB

Všechny dostupné modely viz str. 122

Model 3, Dub Hnědý, zárubeň MDF

V ceně
- křídlo
- zárubeň

DVEŘE EI 30 a EI 60 MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

- EI 30 – Rw=32 dB (32–36 dB)
- EI 60 – Rw=32÷36dB



ploché (EI 30)

model 2 (EI 60)

model 3
(EI 30, EI 30 soft)

příklady prosklení
v nabídce Porta KONTRAKT (EI 30)

* česká norma (CN) - standardně dostupná pouze pro EI30

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsy: tři nebo čtyři (EI 30 soft, EI 60)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Ohnivzdorné sklo (stálá šířka, nezávislá na rozměru křídla)
- Protipožární těsnění (vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem) v křídle
- Prahové pohyblivé těsnění v křídle
- V povrchu laminát CPL HQ nebo Gladstone jsou hrany křídla pokryté hranou ABS.

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň stálá MDF EI30 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavena regulovanými závěsy – objektové pro EI 30 a čepové regulované pro EI 30 SOFT.
- Dřevěná zárubeň 120 mm (EI 60) je zhotovena z třívrstvé borovicové překližky, je vybavena regulovanými čepovými závěsy.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena zesílením pod samozavírač, montážními hmoždinkami a tříprvkovými závěsy.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 176).
- Zárubeň PROJEKT Premium je k dispozici s dokumentací jednorázového povolení v oddělení kontraktů.

POZNÁMKY

- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- Rozměr „60" není dostupný pro kolekci frézované OFFICE. Minimální šířka křídel s rámečky: rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm.
- Rozměr „100" je pro EI 60 nedostupný ve standardní nabídce – vyžaduje indivduální dohodu (Porta KONTRAKT).
- EI 30 SOFT nejsou dostupné ve dvoukřídlé verzi.
- Certifikát výrobku EI30:
  - jednokřídlové: č. A0209/C5/2018/019
  - dvoukřídlové v ocelové zárubni: č. A0209/C5/2018/020
- EI 60 a SOFT* pouze Polská Norma.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100" pro EI30
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone ve svislé struktuře dřeva
- třetí závěs v zárubní MDF
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – t\cká se modelů 8–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň regulovaná: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- profil kovové zárubně pro obklad PROJEKT BIS
- rozšíření profilu kovové zárubně od 80 do 100 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 271 do 390 mm
- klika (str. 182)
- čtvrkruhové krycí lišty (str. 184)

ENDURO

Příklad netypické realizace Porta KONTRAKT, viz. str. 6.

Vnitřní technické dveře nejvyšší kvality, třídy odolnosti proti otěru a vnějším vlivům, s použitím speciálně profilované lišty z nerezové oceli a mimořádně odolného laminátu HPL nebo CPL.

V ceně
- křídlo
- zárubeň

10 LET ZÁRUKY
KONSTRUKCE

ENDURO model 3, Antracit

plné

model 1

model 2

model 3

model 4



DEKORY

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

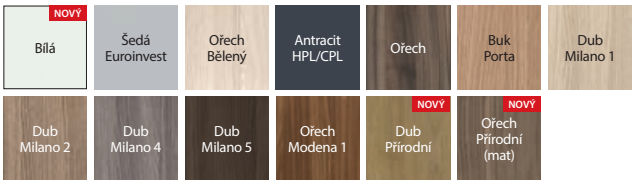

PŘÍKLADOVÉ UPLATNĚNÍ DVEŘÍ ENDURO:
- Laboratoře
- Zubní ordinace
- Nemocnice

horní panel

dolní panel

dolní ventilační panel

ventilační mřížka

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři zesílené čepové tříprvkové závěsy
- U kyvné verze dva („60“), tři („70“,„80“) nebo čtyři („90“) závěsy
- Bezpečnostní tvrzené sklo čiré nebo matné (u modelu 4 bezpečnostní sklo)
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Křídlo má zesílení pro samozavírač

ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň, o šířce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Zárubeň je práškově lakovaná základní barvou (vzorky barev na str. 207).
- Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:
  – k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
  – k zalití do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY

- Nový montážní systém lišty na hranu bez zásahu do struktury povrchu.
- Maximální velikost kyvného křídla je „90“.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- regulovatelný protiplech
- profil zárubně od 80 do 100 mm — bez příplatku
- rozšíření profilu zárubně od 106 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm
- horní panel (komplet na dvě strany)
- dolní panel (komplet na dvě strany)
- dolní ventilační panel (komplet na dvě strany)
- ventilační mřížka (komplet na dvě strany)
- jednoduché madlo (komplet na jednu stranu)
- jednoduché madlo (komplet na dvě strany)
- provedení v kyvné verzi profil zárubně od 80 do 100 mm
- klika (EDEL) — (str. 181)

AQUA

AQUA model 4, Šedá Euroinvest

Konstrukce dveří umožňuje jejich použití v komerčních prostorech např. kancelářích, gastronomických a welness provozech.

V ceně
- křídlo
- zárubeň

AQUA model 4, Šedá Euroinvest

plné

model 1

model 2

model 3

model 4



DEKORY

Laminát HPL ★★★★★★

NOVÝ		NOVÝ
Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL

PŘÍKLADOVÉ UPLATNĚNÍ DVEŘÍ AQUA:
- Restaurace
- Provozovny
- Komerční prostory
- Wellness
- Kosmetické salóny



průřez křídla

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva závěsy vyrobené z nerezové oceli
- Bezpečnostní tvrzené sklo čiré nebo matné (u modelu 4 bezpečnostní sklo)
- Zámek z nerezové oceli je dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň, o šířce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Lakováno práškovou barvou základní (vzorky barev na str. 207).
- Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:
  – k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0"
  – k zalití do podlahy – úroveň „-30"

POZNÁMKY

- Možnost instalování samozavírače.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- mřížka z nerezové oceli
- profil zárubně od 80 do 100 mm — bez příplatku
- rozšíření profilu zárubně od 106 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm
- zesílení pro samozavírač v kovové zárubni
- K zesílení pod samozavírač v křídle — (str. 6)
- klika (EDEL) — (str. 181)

GRANIT RC 3
viz. str. 130

07
DVEŘE VSTUPNÍ VNITŘNÍ

AGAT 32 dB
OPAL RC 2, 32 dB
Steel SAFE RC 2, RC 3
KWARC RC 2, 32 dB, EI 30
GRANIT RC 3, 32 dB, EI 30
EXTREME RC 3, 37 dB, EI 30
GRANIT třída C, 32 dB, EI 30

Kolekce vstupních dveří je nabídka masivních dveří chránících naše příbytky či jiná místa, které vyžadují zvláštní bezpečnost a ochranu.
Nabídka byla doplněna o novou kolekci Porta EXTREME – dveře spojující akustické vlastnosti, odolnost proti ohni, kouři a bezpečnostní vlastnosti.

Přehled modelů

vnitřní vstupní a technické dveře

PREZENTOVANÉ KOLEKCE MODELŮ DVEŘÍ SE TÝKAJÍ:

- vnitřní vstupní dveře AGAT (str. 124), OPAL (str. 124), KWARC (str. 128), GRANIT RC3 (str. 130), EXTREME RC 3 (str. 132), GRANIT kl. C (str. 134)
- technických dveří Akustické 27 dB (str. 108), 32 dB (str. 108), Porta SILENCE 37 dB, EI 30 (str. 110), 42 dB (str. 112), Protipožární EI 30, EI 60 (str. 114)

S INTARZIEMI: syntetické povrchy – svislá struktura dřeva (vyjma: Portasynchro Jasan Capri – vodorovná struktura dřeva), povrch Gladstone modely 3, 6, 9; přírodní dýhy – struktura dřeva schodná se směrem intarzií

intarzie 1

intarzie 3

intarzie 4

intarzie 6

intarzie 7

intarzie 8

intarzie 9

PLOCHÉ, syntetická fólie - s aplikací skla

PLOCHÉ
s aplikací bílé sklo*

PLOCHÉ
s aplikací černé sklo*

PLOCHÉ, přírodní dýha

PLOCHÉ – svislá
struktura dřeva

PLOCHÉ – vodorovná
struktura dřeva

* dostupné pouze v kolekci AGAT, OPAL v polské normě (povrch syntetický)

S RÁMEČKY, přírodní dýhy*

rámeček 1

rámeček 2

rámeček 3 s panelem

rámeček 4 s panelem

* Ozdobné rámečky jsou dostupné s přírodní dýhou dub. Podrobnosti o nestandardních objednávkách v Porta KONTRAKT.

Modely nedostupné pro dveře EI30

AGAT PLUS, OPAL PLUS

Bezpečnostní třída RC 2 (Opal)
Akustická izolace Rw=32 dB

AGAT Plus Ploché, Akát stříbrný, s MDF zárubní

Všechny dostupné modely viz. str. 122

OPAL Ploché s aplikací bílé sklo, Akát stříbrný, s ocelovou zárubní
Skleněná aplikace je dostupná pouze v PN

V ceně
- křídlo
- zárubeň
- kovový práh

DVEŘE OPAL PLUS

Bezpečnostní dveře OPAL třídy RC 2 dle ČSN EN 1627:2012 OPAL mají třídu zvukové izolace Rw=32 dB (32-36 dB) a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy EN – pod podmínkou zkompletování křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou se štítkem minimálně 2. třídy ENV a cylindrické vložky minimálně 4. třídy EN.

DVEŘE AGAT PLUS

Zesílené dveře AGAT mají zámek 2. bezpečnostní třídy a akustickou izolaci Rw=32dB (32-36 dB).

čepový zámek přizpůsobený pro cylindrické vložky – AGAT

bezpečnostní trny proti vylomení - OPAL

regulovatelný protiplech
v ocelové zárubni (za příplatek)

ČESKÁ NORMA | RC 2 | Rw 32dB Dr 30 | PROJEKT | třída 3 | 80 - 100 | 40-41 mm

DEKORY

Portasynchro 3D ★★★

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Portaperfect 3D ★★★★★
Laminát CPL HQ 0,2 mm

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

Pusťte si montážní video dveří AGAT:
www.porta.com.pl/dm/montazagat.wmv

Pusťte si montážní video dveří OPAL:
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je dodatečně zesíleno vnitřním rámem. Opláštění křídla tvoří vrstva hliníku a dřevovláknitá deska. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak. V povrchu laminát CPL HQ nebo Gladstone jsou hrany křídla pokryté hranou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ (AGAT PLUS)

- Jeden nebo dva zasouvací zámky pro cylindrickou vložku
- Tři závěsy
- Zárubeň
- Standardní práh z nerezové oceli (90 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ (OPAL PLUS)

- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy (kovová zárubeň), tři tříprvkové závěsy (rám MDF)
- Lišta proti vylomení (rám MDF)
- Tři bezpečnostní trny proti vylomení
- Zárubeň
- Standardní práh z nerezové oceli (90 mm)

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 105 mm je vyrobena z ocelového,oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, gumovým obvodovým těsněním, a OPAL navíc šesti montážními zápustkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 178).
- Speciální zárubeň MDF.

POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB)).
- **Při nákupu MDF zárubní je nutné dokoupit krycí lišty.**
- Dveře AGAT i OPAL model ploché se sklem dostupný pouze v PN s kukátkem.

ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100"
- regulovatelný protiplech v ocelové zárubni
- ocelová zárubeň: barva černá
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone ve svislé struktuře dřeva
- aplikace bílé nebo černé sklo v plochých modelech
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 8–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- vybavení zárubně AGAT 6 montážními zápustkami
- profil ocelové zárubně pro PROJEKT BIS
- profil ocelové zárubně pro PROJEKT PREMIUM
- rozšíření profilu zárubně od 106 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- zesílení pro samozavírač v kovové zárubni
- cylindrické vložky
- klika

(str. 182)

Steel SAFE

Bezpečnostní třída
RC 2 a RC 3

Steel SAFE, A.0 s kukátkem, Antracit

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Steel SAFE, A.0 s kukátkem, Antracit

V ceně
- křídlo
- zárubeň
- kovový práh
- klika
- cylindrická vložka

DVEŘE Steel SAFE

Dveře vybavené dvěma zámky LOB a vložkami typu B mají odolnost proti vloupání třídy RC 2 podle EN 1627:2012.

Dveře vybavené lištovým zámkem Winkhaus STV a vložkami typu B mají odolnost proti vloupání třídy RC 3 podle EN 1627:2012.

Dveře Steel SAFE Typ II
Čepový zámek – dolní

Dveře Steel SAFE Typ II
Čepový zámek – horní

Dveře Steel SAFE Typ III
Vícebodový lištový zámek hákový

Dveře Steel SAFE Typ III
horní/dolní uzamykání

RC 2 | RC 3 | 80 - 100 | 54 mm

DEKORY

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆

NOVÝ Bílá MAT | Antracit struktura

Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆

Zlatý Dub | Dub Winchester | Dub Bahenní | Ořech | Antracit

práh z nerezové oceli s perforací

regulovatelný protiplech

kovová zárubeň rohová VELKÁ

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Obvodová konstrukce křídla je zhotovena z dvouvrstvých dřevěných rámů. Jako výplň křídla je použit extrudovaný polystyren s s velkou příměsí grafitu. Opláštění křídla tvoří ocelový plech tl. 0,6 mm pokrytý polyesterovou barvou nebo laminátem PVC s imitací dřeva.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ TYP II

- Tři závěsy
- Dva nezávislé zámky LOB
- Čtyři trny proti vysazení
- Klika OPAL
- Patentové cylindrické vložky LOB tř. A
- Regulovatelný protiplech hlavního zámku
- Kovová zárubeň rohová
- Práh z nerezové oceli s perforací

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ TYP III

- Tři závěsy
- Zámek lištový WINKHAUS STV
- Čtyři trny proti vysazení
- Klika SAFE
- Patentové cylindrické vložky WILKA tř. A
- Regulovatelný protiplech hlavního zámku
- Kovová zárubeň rohová
- Práh z nerezové oceli s perforací

ZÁRUBEŇ

- Kovová zázubeň rohová, o šířce profilu 100 je vyrobena z ocelového oboustanně pozinkovaného plechu o tl. 1,2 mm (Typ II) nebo 1,5 mm (Typ III).

ZA PŘÍPLATEK DVEŘE TYP II

- rozměr „100"
- kukátko
- dvě cylindrické vložky LOB, tř. B
- výplň minerální vlna
- zesílení pro samozavírač
- klika (str. 182)

ZA PŘÍPLATEK DVEŘE TYP III

- rozměr „100"
- horní zámek
- pevný řetěz ve dveřích s polyesterovou barvou
- pevný řetěz ve dveřích s laminátem PVC s imitací dřeva
- horní rozeta tř. C
- kukátko
- patentová vložka dolní WILKA, tř. B
- patentová vložka horní WILKA, tř. A
- patentová vložka horní WILKA, tř. B
- výplň minerální vlna
- zesílení pro samozavírač
- klika SAFE (str. 182)

KWARC

Bezpečnostní třída RC 2 (pouze TYP III)
Akustická izolace Rw 32-37dB
Požární odolnost EI 30

KWARC Intarzie 6, Bílá s ocelovou zárubní

Všechny dostupné modely viz. str.122

V ceně
- křídlo
- zárubeň
- kovový práh

KWARC Intarzie 6, Bílá s ocelovou zárubní

DVEŘE KWARC

Dveře DT-PP-DY/M (KWARC Typ I a II)
- akustická izolace Rw=33 dB
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Dveře DT-K32 (KWARC Typ III) vybaveny lištovým zámkem a bezpečnostními trny proti vylomení mají:
- bezpečnostní třída RC 2 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace Rw=36 dB (s prahem)
- akustická izolace Rw=37 dB (s padací lištou) - ZA PŘÍPLATEK
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky – KWARC III

bezpečnostní trny proti vylomení – KWARC III



zesílený tříprvkový závěs

ČESKÁ NORMA | RC 2 | Rw 33÷37dB | EI30 | Sa, S200 | třída 3 | PROJEKT | 80 - 100 | 44-45 mm

DEKORY

Portasynchro 3D ★★★

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Portaperfect 3D ★★★★★
Laminát CPL HQ 0,2 mm

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ KWARC PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.

KWARC

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vícevrstvá konstrukce křídla zajišťuje odolnost proti ohni po dobu 30 minut a akustickou izolaci Rw=32 dB. Díky vrstvě hliníkového plechu v konstrukci křídla jsou dveře výjimečně odolné proti negativním vlivům provozních podmínek panujícím na schodišti. V povrchu laminát CPL HQ nebo Gladstone jsou hrany křídla pokryté hranou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabávací zámek s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ II)
- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny proti vylomení (KWARC typ III)
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem v drážce křídla
- Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm)

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, třemi čepovými závěsy standard, kovovým prahem z nerezové oceli ve verzi standard (90 mm), zesílením pod samozavírač. KWARC I má protiplech k jednomu zámku, KWARC II – ke dvěma zámkům, KWARC III – k lištovému zámku a dále šest montážních zápustek a otvory pro bezpečnostní trny proti vysazení.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 176).
- Zárubeň Projekt PREMIUM - provedení na objednávku bez CZ certifikace požární odolnosti.

POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- Aby byly splněny podmínky stavebního zákona pro protipožární dveře a/nebo kouřotěsnosti, je nutno používat samozavírač.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- Akustická izolace Rw = 33÷37dB.
- Certifikát výrobku: č. A0209/C5/2018/021.

ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100"
- ocelová zárubeň: barva černá
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone ve svislé struktuře dřeva
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 8–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý (RAL 9016)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech rozměr „100"
- profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- na objednávku provedení s padacím prahem
- klika

(str. 182)

NOVINKA

GRANIT

bezpečnostní dveře třídy RC 3

Bezpečnostní třída RC 3
Akustická izolace Rw=32 dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost

GRANIT RC 3, model s intarziemi 8, Beton Tmavý

Všechny dostupné modely viz. str. 122

GRANIT RC 3, Beton Tmavý, s kovovou zárubní

V ceně
- křídlo
- zárubeň
- kovový práh
- cylindrická vložka

DVEŘE GRANIT RC 3

jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I
- bezpečnostní třída RC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace Rw=32 dB
- kouřotěsnost

Typ II
- vlastnosti dveří modelu I
- protipožární odolnost EI 30

2 háky proti vylomení
protipožární těsnění (Typ II)



lištový zámek Winkhaus
vícebodový hákově-zásuvkový

4 bezpečnostní trny proti vylomení

profesionální objektové závěsy

ČESKÁ NORMA | RC 3 | Rw 32 dB | EI30 | Sa, S_{200} | třída 4 | PROJEKT | 80 - 100 | 50-51 mm

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupne v polodrážkové verzi. V povrchu laminát CPL HQ nebo Gladstone jsou hrany křídla pokryté hranou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Hákový zámek s přítlačným mechanismem Winkhaus STV
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostním štítkem SAFE
- Tři zesílené závěsy trojdílné (dveře s ocel. zárubní) nebo dva objektové závěsy (dveře se zárubní PS zesílenou) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)
- Zárubeň je vybavena bezpečnostním prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm) a zesílením pro samozavírač

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami, zesílením pro samozavírač a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená, o tloušťce zdi 120 až 300 mm, krycí lišta o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 176).
- Zárubeň PROJEKT Premium

POZNÁMKY

- Aby byly splněny podmínky stavebního zákona pro protipožární dveře a/nebo kouřotěsnosti, je nutno používat samozavírač.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- **Pevný řetěz je dostupný pouze s kovovou zárubní (dveře otevírané dovnitř).**
- Protipožární dveře - intarzie pouze na obou stranách.
- Certifikát výrobku: č. AO209/C5/2019/005.

ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100"
- dodatečný horní zámek
- pevný řetěz
- horní kování
- horní cylindrická vložka
- ocelová zárubeň: barva černá
- křídlo: barvy laminát CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone ve svislé struktuře dřeva
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 8–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- klika SAFE (str. 182)

NOVINKA

EXTREME

bezpečnostní dveře třídy RC 3

Bezpečnostní třída RC 3
Akustická izolace Rw=40 dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost

EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS

Všechny dostupné modely viz. str. 122

EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS

V ceně
- křídlo
- zárubeň
- kovový práh
- klika s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

NOVINKA
přídavný horní zámek

DVEŘE EXTREME

jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I
- třídaRC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace Rw=40 dB
- kouřotěsnost

Typ II
- vlastnosti dveří modelu I
- protipožární odolnost EI 30

2 háky proti vylomení

Zámek Winkhaus vícebodový hákově-zásuvkový

4 bezpečnostní trny proti vylomení protipožární těsnění (Typ II)

Zárubeň Porta SYSTEM

CN | RC 3 | Rw 40dB | EI30 | Sa, S200 | třída 4 | PROJEKT | 80 - 100 | 50-51 mm

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupne v polodrážkové verzi. V povrchu laminát CPL HQ nebo Gladstone jsou hrany křídla pokryté hranou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Hákový zámek s přítlačným mechanismem Winkhaus STV s přídavným horním zámkem
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostním štítkem SAFE
- Horní rozeta (SAFE)
- Tři zesílené závěsy trojdílné (dveře s ocel. zárubní) nebo dva objektové závěsy (dveře se zárubní PS zesílenou) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)
- Zárubeň je vybavena prahem z nerezové oceli a zesílením pro samozavírač.

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená, o tloušťce zdi 120 až 300 mm, krycí lišta o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 176).
- Zárubeň PROJEKT Premium.

POZNÁMKY

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řiditpokyny uvedenými v záručním listu.
- **Pevný řetěz je dostupný pouze s kovovou zárubní ve verzi bez horního zámku (dveře otevírané dovnitř).**
- Protipožární dveře - intarzie pouze na obou stranách.
- Certifikát výrobku: č. AO209/C5/2019/006.

ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100"
- ocelová zárubeň: barva černá
- pevný řetěz
- křídlo: barvy laminát CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone ve svislé struktuře dřeva
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 8–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- klika SAFE (str. 182)

GRANIT

bezpečnostní dveře třídy C

Bezpečnostní třída C a RC 3
Akustická izolace Rw=37 dB
Požární odolnost EI 30

GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS

Všechny dostupné modely viz. str. 122

GRANIT Plné, Ořech Přírodní, s kovovou zárubní

V ceně
- křídlo
- zárubeň
- kovový práh
- klika s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

DVEŘE GRANIT kl. C

jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I
- bezpečnostní třída C
- třídaRC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace Rw=37 dB
- kouřotěsnost

Typ II
- vlastnosti dveří modelu I
- protipožární odolnost EI 30

lištový vícebodový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky

bezpečnostní trny proti vylomení

zesílený tříprvkový závěs

CN ČESKÁ NORMA | třída C | RC 3 | Rw 37dB | EI30 | Sa, S200 | třída 4 | PROJEKT | 80 - 100 | 48-49 mm

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

Pusťte si montážní video dveří GRANIT pomocí hmoždinek:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

Pusťte si montážní video dveří GRANIT pomocí pěny:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě polomatný lak. Je to návrh pro ty nejnáročnější osoby, pro které je nejdůležitější bezpečnost, založená na materiálech a zpracování nejvyšší kvality. V povrchu laminát CPL HQ nebo Gladstone jsou hrany křídla pokryté hranou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícebodový lištový zámek třídy 4 ENV
- Dvě bezpečnostní vložky třídy C
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní rozeta
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (týká se Granit TYP I)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla
- Zárubeň je vybavena kovovým prahem z nerezové oceli o šířce 120 mm a také zesílení pro samozavírač

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami, zesílením pro samozavírač a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 176).
- Zárubeň PROJEKT Premium (str. 176).

POZNÁMKY

- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Třída akustické izolace Rw = 37 dB.
- Certifikát výrobku: č. A0209/C5/2018/022

ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100"
- kovová zárubeň: barva černá
- regulovatelný protiplech (Typ I)
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 8–9
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
- profil kovové zárubně pro PROJEKT Premium
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- klika GRANIT PLUS (str. 182)

Steel SAFE
viz. str. 138

08
DVEŘE VSTUPNÍ VENKOVNÍ PASIVNÍ A ENERGETICKY, ÚSPORNÉ

Steel SAFE
Steel ENERGY PROTECT
Eco POLAR
Eco POLAR PASSIVE

Podrobné informace
týkající se dveří naleznete v katalogu
STEEL DOORS EXTERIOR AND TECHNICAL
www.portadoors.cz/do-pobrania

PRODUKTY
PORTA STEEL

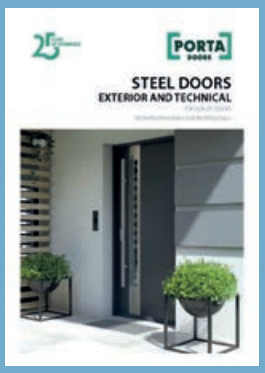

Ocelové dveře z kolekce Steel nabízí inovační technologii.
Sada skvěle nastavených hodnot tvořících nejvyšší kvalitu.
Dřevěné dveře Eco POLAR PASSIVE jsou
skvělým řešením pro pasivní domy.

Steel SAFE

Bezpečnostní zámky třída 3 nebo 4, bezpečnostní prosklení třída P4

Steel SAFE E.1, Dub Winchester

Bezpečnostní třída RC2/RC3*
Tepelná propustnost Ud=1.2÷1.7*

Ud= **1,2*** W/m²K
SOUČINITEL TEPELNÉ PROPUSTNOSTI

V ceně
- křídlo o gr. 54 mm
- zárubeň
- práh
- klika
- cylindrická vložka

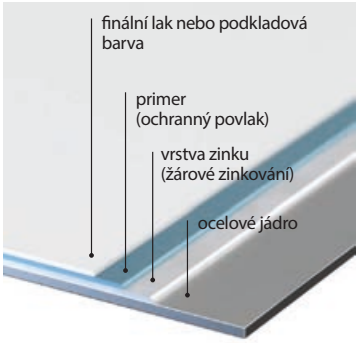

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Steel SAFE C.1, Dub Winchester

model A.0

model B.1

model C.1

model D.1

model E.1

model F.1

* Týká se plných dveří.

RC 2* | RC 3* | 80 - 100 | 54 mm

DEKORY

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆

NOVÝ Bílá MAT | Antracit struktura

Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆

Zlatý Dub | Dub Winchester | Dub Bahenní | Ořech | Antracit

Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz. str. 6.

Podrobné informace
týkající se dveří naleznete
v katalogu STEEL DOORS EXTERIOR
AND TECHNICAL
www.portadoors.cz/do-pobrania



Ocelová zárubeň Thermo

Hák – horní / dolní závora

Lištový zámek

4 bezpečnostní trny proti vylomení

3 tříprvkové závěsy


Výplň – extrudovaný polystyren

Prosklení – trojskelná sada třída P4

Teplý práh - snižuje koeficient tepelné propustnosti

TECHNICKÉ INFORMACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- **DVEŘE SAFE (tloušťka křídla 54 mm)**
- Bezpečnostní třída RC2 nebo RC3 (týká se plochých křídel)
- Dva nezávislé zámky LOB nebo hákový zámek Winkhaus STV
- Zárubeň Rohová velká nebo Thermo
- Práh z nerezové oceli s perforací nebo teplý práh
- Tři tříprvkové závěsy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Klika OPAL nebo SAFE
- Cylindrické vložky LOB nebo WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

PŘÍPLATKY DVEŘE TYP II

- Rozměr „100"
- Kukátko
- Okapnička v barvě křídla
- Dvě vložky LOB, tř. B - výměna za základní komplet tr. A
- Dolní panel oboustranný z nerezové oceli 150 mm, vzor A0, B1, F1
- Výplň z minerální vlny
- Spodní ochrana po samostatném zkrácení
- Zesílení pro samozavírač
- Madlo kulaté nebo hranaté 1500 mm

PŘÍPLATKY DVEŘE TYP III

- Rozměr „100"
- Kukátko
- Okapnička v barvě křídla
- Přídavný horní zámek
- Pevný řetěz u lakovaných dveří
- Pevný řetěz u dveří laminovaných PVC
- Horní rozeta tř.C
- Cylindrická vložka WILKA, tř. B - výměna za základní komplet tř. A
- Cylindrická vložka WILKA, tř. A
- Cylindrická vložka WILKA, tř. B
- Dolní panel oboustranný z nerezové oceli 150 mm, vzor A0, B1, F1
- Výplň z minerální vlny
- Spodní ochrana po samostatném zkrácení
- Zesílení pro samozavírač
- Madlo kulaté nebo hranaté 1500 mm

ENERGY PROTECT

Bezpečnostní zámky třída 4, bezpečnostní prosklení třída P4

ENERGY PROTECT B.1 Antracit Struktura

Bezpečnostní třída RC2/RC3*
Tepelná propustnost Ud=1.1÷1.3*

Ud= **1,1*** W/m²K
SOUČINITEL TEPELNÉ PROPUSTNOSTI

V ceně
- křídlo o gr.66 mm
- zárubeň
- práh
- klika
- cylindrická vložka

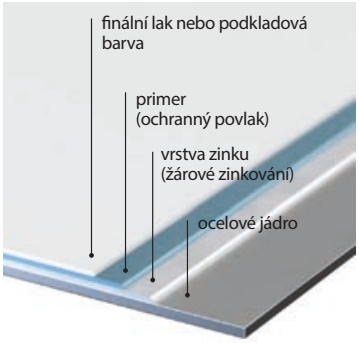

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Steel ARCTIC PASSIVE D.1 Antracit Struktura

model A.0

model B.1

model C.1

model D.1

model E.1

model F.1

* Týká se plných dveří.

RC 3* | 80 - 100 | 66 mm

DEKORY

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆

NOVÝ Bílá MAT | Antracit struktura

Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆

Zlatý Dub | Dub Winchester | Dub Bahenní | Ořech | Antracit

Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz. str. 6.

Podrobné informace týkající se dveří naleznete v katalogu VENKOVNÍ DVEŘE a také v katalogu STEEL DOORS EXTERIOR AND TECHNICAL www.portadoors.cz/do-pobrania



Dřevěná zárubeň

Hák – horní / dolní závora

Lištový zámek vícebodový hákově-zásuvkový

Regulovaný protiplech zámku

4 bezpečnostní trny proti vylomení

3 závěsy 3D v barvě stříbrná

Prosklení – trojskelná sada třída P4

Teplý práh Porta ThermControl

ENERGY PROTECT

TECHNICKÉ INFORMACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- **Dveře ENERGY PROTECT** (tloušťka křídla 66 mm)
- Bezpečnostní třída RC3 (týká se plochých křídel)
- Hákový zámek Winkhaus STV
- Dřevěná zárubeň
- Teplý práh Porta ThermControl
- Tři závěsy 3D v barvě stříbrná
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Klika SAFE
- Cylindrická vložka WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

PŘÍPLATKY

- Rozměr „100"
- Kukátko
- Okapnička v barvě křídla
- Přídavný horní zámek
- Pevný řetěz u lakovaných dveří
- Pevný řetěz u dveří laminovaných PVC
- Horní rozeta tř. C
- Cylindrická vložka WILKA, tř. B - výměna za základní komplet tř. A
- Cylindrická vložka horní WILKA, tř. A
- Cylindrická vložka horní WILKA, tř. B
- Dolní panel oboustranný z nerezové oceli 150 mm, vzor A0, B1, F1
- Výplň z minerální vlny
- Spodní ochrana po samostatném zkrácení
- Zesílení pro samozavírač
- Madlo kulaté nebo hranaté 1500 mm

Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE

Bezpečnostní zámky třída 4, bezpečnostní prosklení třída P4

Eco POLAR PASSIVE A.5, Bílá

Dveře vyrobené z lepených dubových hranolů.

Buďte Eco, šetřete energii

Dveře kolekce Eco představují inovační technologii. Soubor hodnot šitých na míru, které vytváří nejvyšší kvalitu. Dveře Eco POLAR a Eco POLAR PASSIVE představují dokonalé řešení pro pasivní domy.

Ud=0,7* W/m²K SOUČINITEL TEPELNÉ PROPUSTNOSTI

Eco POLAR PASSIVE C.3 prosklený panel oboustanný Dub 6 (bílá)

plné

model A.1

model A.2

model A.3

model A.4

model A.5

model C.3 prosklený panel oboustranný

model C.4 prosklený panel oboustranný

PŘÍKLADY SVĚTLÍKŮ

DVOJITÝ
k pravým dveřím

PLNÝ PRAVÝ
k pravým dveřím

PRAVÝ
k pravým dveřím

Stranu světlíku určujeme z té strany, odkud jsou viditelné závěsy.

* Týká se plných dveří.



DEKORY

Exteriérový Vodou ředitelný Lak ★★★★☆☆

Dub 1 | Dub 4 | Dub 5 (Zlatá) | Nero | Antracit | Dub 6 (Bílá)

Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz. str. 6.

ift ZERTIFIZIERT

DOPORUČUJEME!

Zateplovací sada pro teplou montáž umožňuje plně využít hodnoty izolace dveří Eco, viz. str. 183.

Dva vícečepové bezpečnostní zámky třídy 4 a rám z nerezové oceli

Teplý práh Porta ThermControl**

Dvoukomorové bezpečnostní prosklení třídy P4 a rám z nerezové oceli

Francouzský rám ze strany závěsů

** Vyhrazený obchodní název

DŮLEŽITÉ!

Rámeček z nerezové oceli z jedné strany (vnější).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Desková konstrukce zhotovená z dubové překližky. Povrch je pokrytý přírodní dýhou. V rámu křídla se nachází ocelový profil zvyšující pevnost konstrukce.
Prosklení dveří okna (U=0,5 Wm2K) refl exní hnědá.
Rámeček prosklení je vyroben z nerezové oceli z jedné strany dveří. Práh je vytvořen z dubové překližky a nerezové oceli.

Eco POLAR PASSIVE
– Tloušťka křídla 79 mm
– Tři obvodová těsnění

Eco POLAR
– Tloušťka křídla 68 mm
– Dvě obvodová těsnění

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva nezávislé bezpečnostní zámky třída 4 přizpůsobené pro dvě cylindrické vložky
- Tři závěsy 3D s možností regulace ve třech úrovních
- Teplý práh – Porta ThermControl**
- Montážní vložka
- U modelů s prosklením je použito teplé prosklení
- Zárubeň z dubové překližky

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň (tl. 93 mm) **vyrobená z lepeného dubového hranolu.**
- Ze strany závěsů je instalován francouzský rám, který znemožňuje vylomení dveří.

** Vyhrazený obchodní název

POZNÁMKY

- **Porta Synergy**** V případě montáže se světlíkem(ky), představuje zárubeň rám světlíku spolu s horním kompozitním nosníkem a dolním s prahem.
- Inovační metoda spojování světlíků eliminuje tepelné mosty a zjednodušuje systém montáže.
- Vzory C4, C3 jsou bez okapnice.

** Vyhrazený obchodní název

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- sada s jedním světlíkem
- sada s dvěma světlíky

PRODUKT
PORTA STEEL

ODOLNÁ TECHNOLOGIE PROVEDENÍ

GARANCE KVALITY

MODERNÍ DESIGN

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

Křídla Metal SOLID
viz str. 150

09
DVEŘE TECHNICKÉ OCELOVÉ

Univerzální dveře k technickým místnostem
Metal BASIC, Metal BASIC PLUS
Metal SOLID
Kovové EI 30
Kovové EI 60, 37 dB

- pozinkovaný plech je použit ve všech našich ocelových produktech
- vysoká jakost povrchových úprav Premium
- různá provedení: polyesterová barva, nerezová ocel, ocelový plech laminovaný PVC, povlékaný ocelový plech
- vysoká odolnost potvrzená zkouškami
- použití jako dveře interiérové, technické, vstupní vnitřní a venkovní vchodové

- precizní provedení každého produktu
- trvanlivost antikorozní ochrany
- 18 leté zkušenosti s výrobou ocelových produktů
- vysoké funkční a technické parametry

Další podrobnosti naleznete v katalogu
STEEL DOORS EXTERIOR AND TECHNICAL
www.portadoors.cz/do-pobrania

- vysoká funkčnost a estetika zpracování
- bohatá nabídka polyesterových barev Premium té nejvyšší kvality
- povrch: matný, lesklý, strukturní
- možnost provedení dle architektonického návrhu
- použití ve veřejných i rezidenčních budovách, školy, nákupní centra, garáže

- efektivní a rychlá montáž
- provedení v souladu s platnými normami
- příslušenství, které zlepšuje funkčnost dveří
- možnost montáže do stěn zděných, betonových a SDK

Univerzální dveře k technickým místnostem

Univerzální dveře k technickým místnostem, Šedá

Pozinkované pevné univerzální dveře se dokonale osvědčují v technických, průmyslových prostorech, ale také ve sklepě, na půdě či u kójí.

pravé nebo levé? **univerzální!**

V ceně

- křídlo
- zárubeň
- klika
- zámek

Průmyslový vzor W.121254

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

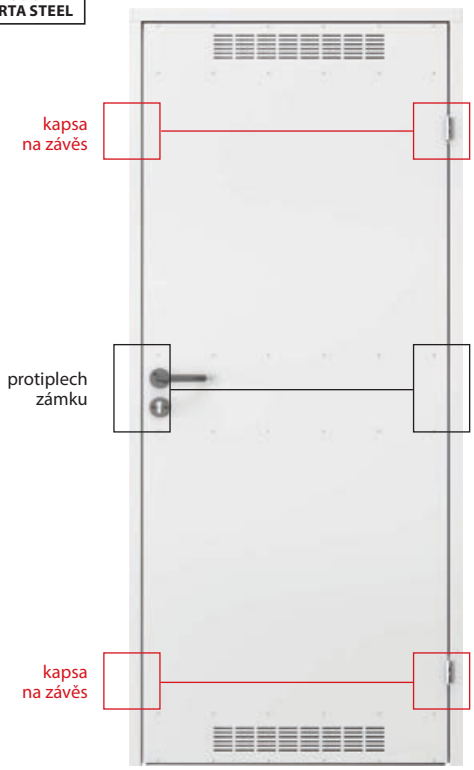

přední strana křídla

zadní strana křídla

ODOLNÁ TECHNOLOGIE PROVEDENÍ | GARANCE KVALITY | MODERNÍ DESIGN | UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

levé/pravé | 70 - 90

DEKORY

Pozinkovaný plech ★★★★☆☆

4 PŘEDNOSTI V 1
SHLÉDNĚTE VÍCE

www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT (NOVÝ)	Šedá MAT (NOVÝ)	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	Bílá	Šedá	Hnědá



klika

ventilační mřížka

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ V SADĚ S DVEŘMI

- Křídlo (lakovaný plech, pozinkované)
- Ventilační mřížka (volba)
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Ekonomická, plastová klika s kulatým kováním a rozetou
- Kovová rohová zárubeň

ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 48 mm (jako malá rohová) je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o síle 0,8 mm.

POZNÁMKY

- Díky symetrické konstrukci dveří a univerzálnímu kování (zámek, závěsy) je možné je osadit jako levé a pravé.
- **Kovová pozinkovaná deska zesílená na třech úrovních.**

PŘÍPLATKY

- barvy - SKUPINA II

Metal BASIC, Metal BASIC PLUS

Metal BASIC, Šedá

Ekonomické řešení při zachování vysokých provozních parametrů. Konstrukce z pozinkované oceli zaručuje pevnost a spolehlivost.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Metal BASIC PLUS, Povlékaný plech, Šedá

V ceně Metal BASIC

- křídlo
- zárubeň
- klika
- konstrukce z pozinkované oceli

V ceně Metal BASIC PLUS

- křídlo
- zárubeň
- práh
- klika
- konstrukce z pozinkované oceli

zámek a klika

ventilační mřížka

práškově lakovaný práh (Metal BASIC PLUS)

okapnice (Metal BASIC PLUS)

ODOLNÁ TECHNOLOGIE PROVEDENÍ

GARANCE KVALITY

MODERNÍ DESIGN

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

CN ČESKÁ NORMA

80 - 100

40 мм

DEKORY

Pozinkovaný plech ★★★★☆☆

Povlékaný plech ★★★★☆☆

Bílá | Šedá | Antracit | Hnědá

výplň „voština"

výplň polystyren

TECHNICKÉ INFORMACE

V SADĚ S DVEŘMI

- Křídlo (práškově lakovaný plech o tl. 0,5 mm, povlékaný polyesterem, pozinkovaný)
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Sada klik s kováním
- Zárubeň (lakovaný pozinkovaný plech)
- Práh (Metal BASIC PLUS)
- Okapnice (Metal BASIC PLUS) (viz. ZA PŘIPLATEK)

V SADĚ S KŘÍDLEM

- Křídlo
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku

ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 64 mm (jak Rohová MALÁ PLUS) je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o síle 1,2 mm.
- Zárubeň ke dveřím Metal Basic je vybavena těsněním. Zárubeň ke dveřím Metal
- Basic PLUS je vybavena těsněním, které utěsní dveře po celém obvodu.
- Zárubeň je vyrobena jako směrová (pravá/levá) k osazení na hotovou podlahu.

POZNÁMKY

- Dveře Metal BASIC jsou vyrobeny v investiční normě
- (viz. tabulka rozměrů str. 189, tab 3).
- Křídlo Metal BASIC je vyrobeno v investiční a polské normě.
- Dveře Metal BASIC Plus otevírané do venkovního prostředí jsou opatřeny okapnicí (viz. ZA PŘÍPLATEK).
- **Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.**

ZA PŘÍPLATEK

- okapnice (Metal BASIC PLUS)
- ventilační mřížka

Metal SOLID

Metal SOLID, plné, Šedá

POUŽITÍ DVEŘÍ

- určené k použití v těžkých provozních podmínkách
- hospodářské místnosti
- průmyslové místnosti
- technické místosti
- sklepy
- garáže
- dílny
- průmyslové haly
- moderní bytové a kancelářské interiéry (loft design)

V ceně

- křídlo
- konstrukce z pozinkované oceli

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Metal SOLID 1, Šedá

plné

model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

ODOLNÁ TECHNOLOGIE PROVEDENÍ | GARANCE KVALITY | MODERNÍ DESIGN | UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

120 - 200 | 60 - 100 | 40 MM

DEKORY

Pozinkovaný plech ★★★★☆☆

Nerezová ocel ★★★★★★

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT (NOVÝ)	Šedá MAT (NOVÝ)	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	Bílá	Šedá	Hnědá

Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆

Zlatý Dub	Ořech	Antracit	Mahagon*

* do vyčerpání zásob

Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz. str. 6.

výplň „voština"

výplň polystyren



výplň minerální vlna

TECHNICKÉ INFORMACE

V SADĚ S KŘÍDLEM

- Křídlo (práškově lakovaný plech o tl. 0,6 mm, pozinkovaný)
- Tři čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Tvrzené sklo čiré nebo matné

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň rohová MALÁ PLUS, rohová VELKÁ skládaná
- Zárubeň REGULOVANÁ (standard), REGULOVANÁ PS „na hranu"

POZNÁMKY

- **Křídla s polystyrenovou výplní nejsou k dispozici ve verzi s povrchovou úpravou Polyesterová barva Premium.**
- Pro křídla potažená PVC laminátem prosklení jen s plochým nerezovým rámem.
- Možnost libovolné kombinace rozměrů křídel ve dvoukřídlých dveřích.
- Dvojitá křídla z nerezové oceli jsou k dispozici pouze v nabídce Porta KONTRAKT.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100" (Křídla z pozinkované oceli)
- rozměr „100" (Křídla z nerezové oceli)
- Polyesterová barva a Ocelový plech laminovaný PVC: barva Antracit
- ventilační otvory nebo mřížka (křídla z pozinkované oceli)
- K ventilační otvory z nerezové oceli
- klika (EDEL) (str. 180)
- barvy - SKUPINA II

Kovové EI 30, EI 60

Kovové EI 30, model 3, Antracit

EI 30
Požární odolnost 30 min
Akustická izolace Rw = 38÷41dB.

EI 60
Požární odolnost 60 min.
Kouřotěsnost
Akustická izolace Rw=39÷40 dB

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Kovové EI 30, model 1, Šedá

V ceně

- křídlo
- zárubeň
- klika
- konstrukce z pozinkované oceli

DVEŘE EI 60 nabízíme ve dvou typech:

Standard:
- požární odolnost 60 min.
- mechanická třída 3

Typ 1:
- vlastnosti dveří typu Standard
- kouřotěsnost Sa, Sm
- akustická izolace Rw=39÷40dB

EI 30 plné

EI 30 model 1

EI 30 model 2

EI 30 model 3

EI 60 plné

EI 60 model 1

EI 60 model 2

EI 60 model 3

ODOLNÁ TECHNOLOGIE PROVEDENÍ

GARANCE KVALITY

MODERNÍ DESIGN

EI60 | EI30

Sa, S200

Rw 37dB

třída 3 | třída 2

80 - 100

67 mm | 53 mm

DEKORY

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT (NOVÝ)	Šedá MAT (NOVÝ)	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	Bílá	Šedá	Hnědá

Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz. str. 6.

UPLATNĚNÍ KOVOVÝCH DVEŘÍ EI30, EI60:

- veřejné budovy
- hotely, penziony
- kotelny
- garáže

samozavírací závěs

zámek

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je závěs nosný a druhý, díky vestavěné pružině, funguje jako samozavírač dveří
- Zadlabávací zámek se západkou pro cylindrickou vložku
- Hrot proti vysazení
- Sada klik se štítky (samostatná objednávka)
- Ohnivzdorné průhledné sklo

ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 84 mm (EI30) a 110 mm (EI60). Je vyrobena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Doplňuje ji nerezový práh (typ 1). Též je vybavena dorazovým a zpěnitelným těsněním.
- Možnost objednání kovové zárubně ve dvou verzích:
  – směrová zárubeň (pravá/levá) - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0", práh za příplatek (EI 30 a EI 60).
  – univerzální zárubeň - k zalití do podlahy – úroveň „-30"– je vybavena prahovým prvkem (EI 30).

POZNÁMKY

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Aby byly splněny podmínky schválení pro dveře k vnějšímu použití, je u prosklených modelů nezbytné použití skla se speciálními parametry - cena a termín realizace je k ujednání s oddělením KONTRAKTů Porta, (viz. str. 6).
- Certifikát výrobku: č. AO209/C5/2018/023, AO209/C5/2018/024

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100" pro kovová křídla EI60 a EI30
- ohnivzdorné kukátko
- kovový práh (EI 30)
- zesílení pro doplňkový samozavírač
- barvy - SKUPINA II

Zárubeň Porta SYSTEM s bočním světlíkem.
Podrobnosti týkající se nestandardních
objednávek, viz str. 6.

10
ZÁRUBNĚ

MINIMAX
Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK
Porta SYSTEM ELEGANCE
LEVEL
Porta RENOVA
Villadora RETRO
Villadora MODERN

Širokou nabídku zárubní Porta bohatou na atypická řešení jistě rádi oceníte. Pro udržení správných parametrů charakteristických pro vchodové, technické a kovové dveře je nezbytné použití kompatibilní zárubně z nabídky Porta.

MINIMAX

ZÁRUBEŇ STÁLÁ NEREGULOVANÁ K POLODRÁŽKOVÝM DVEŘÍM

Zárubně jsou doporučovány všude tam, kde není vyžadována regulace rozsahu stěny. Zárubně 100 mm představují komplet ke všem interiérovým křídlům.
Zárubně 60 mm jsou dostupné k interiérovým křídlům s folií Portadecor a Portasynchro 3D.

DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Ořech, Jasan
Přírodní dýha Dub Satin
Akrylátová barva UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

60 mm,
základní verze
(bez krycích lišt)

60 mm,
fólie
(s krycími lištami)

100 mm,
fólie (s krycími plochými lištami spojenými pod úhlem 90°)
nebo přírodní dýha
(s krycími plochými lištami spojených pod úhlem 45°)

100 mm,
fólie nebo přírodní dýha
(s krycími zaoblenými lištami)

CN ČESKÁ NORMA | PEVNÁ

zárubeň MINIMAX (komplet)	=	základ zárubně	+	krycí lišty

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků zhotovených z desky MDF, vybavených příslušným kováním a příslušenstvím
- krycích lišt (za příplatek)
- čtvrtkruhové lišty (za příplatek).
- Zárubeň je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených ke složení na místě montáže.
- Zárubeň Minimax pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena vytvrzenou UV akrylátovou barvou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 MM

- (dostupné pouze s fóliemi Portadecor a Portasynchro 3D)
- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) za příplatek
- Zarážky
- Hmoždinky, záslepky
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 MM

Fólie:
- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) za příplatek

Přírodní dýhy:
- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) za příplatek
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ. STR. 188, TABULKA 1

Šířka 60 mm a šířka 100 mm.
„60",„70",„80",„90",„100" a libovolná kombinace těchto rozměrů u dvoukřídlých dveří.

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň o šířce 100 mm lze rovněž objednávat ve verzi „tunel" (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- MINIMAX 60 mm nelze objednat v dekorech Jasan Capri.
- Zárubně a lišty jsou dostupné v nelakované verzi (pro samostatně prováděné konečné úpravy).

ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: barvy CPL laminát 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- čtvrtkruhové lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- závěsy PRIME (dostupné pouze v PN)

Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK

PORTA SYSTEM

Zárubeň regulovaná s krycími lištami 60 mm a 80 mm.
Zárubeň Porta SYSTEM může být zkompletována se všemi druhy interiérových křídel.
Modul Retro Vám umožní docílit zcela odlišné a nové stylizace dveří.

PORTA SYSTEM GK

Zárubeň regulovaná určená ke skleněným křídlům.

DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Ořech, Jasan
Přírodní dýha Dub Satin
Akrylátová barva UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

Porta SYSTEM

Porta SYSTEM
+ Regulační Panel®

Porta SYSTEM
+ Modul RETRO
(koruna a ozdobné lišty)

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

minimum

maximum

maximum
zárubeň s širokým perem
za příplatek

ROZSAH ŠÍŘKY REGULAČNÍHO PANELU



ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

A	75 ÷ 95 mm
B C	95 ÷ 115 mm 120 ÷ 140 mm
D E	140 ÷ 160 mm 160 ÷ 180 mm
F G H	180 ÷ 200 mm 200 ÷ 220 mm 220 ÷ 240 mm
I J K	240 ÷ 260 mm 260 ÷ 280 mm 280 ÷ 300 mm

ŠÍŘKA REGULAČNÍHO PANELU

typ A	(80 mm) vodorovný
typ B	(160 mm) vodorovný
typ A	(80 mm) svislý kompletní
typ B	(160 mm) svislý kompletní

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
- krycích lišt (60, 80 mm)

Zárubeň Porta SYSTEM je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.
Porta SYSTEM pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena vytvrzenou UV akrylátovou barvou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

Porta SYSTEM
- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) za příplatek
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

Porta SYSTEM GK
- Protiplech zámku (krátký)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kapsy na závěsy 2 kusy pro rozměry „60" ÷ „90", 3 kusy pro rozměr „100"

POZOR! závěsy nejsou dodávány v kompletu se zárubní

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ. STR. 188, TABULKA 1

Porta SYSTEM
- Pro rozpětí šířky zdi (A-K) „60", „70", „80", „90", „100", „110" i „120" ÷ „200" a jednokřídlé „60" ÷ „90" s bočním panelem „40" [1].

Porta SYSTEM GK
- Pro rozpětí šířky zdi (A-K) „60", „70", „80", „90", „100"

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň o šířce 100 mm lze rovněž objednávat ve verzi „tunel" (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- Modul RETRO není dostupný v povrchové úpravě CPL HQ, ve Fólii Premium a Gladstone.
- **Světlíky Porta SYSTEM - informace jsou dostupné na: www.porta.com.pl/do-pobrania.**

ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: dekory CPL laminát 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- panel regulační: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- koruny: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- ozdobné lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- závěsy PRIME (dostupné pouze v PN)
- zesílení pro samozavírač

Porta SYSTEM ELEGANCE

ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM

Interiérová zárubeň určená pro křídla v bezpolodrážkové verzi.

DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Ořech, Jasan
Přírodní dýha Dub Satin
Akrylátová barva UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



profil zárubně
– široká lišta 80 mm

minimum

maximum

ZÁRUBEŇ DOPORUČENÁ PRO KOLEKCI KŘÍDEL PORTA GRANDE



zárubeň PS ELEGANCE
pro kolekci Porta GRANDE

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

3D závěs (zavřené dveře)

nový 3D závěs (otevřené dveře)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt 80 mm

Poloměr krycí lišty „na hranu" pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
Poloměr krycí lišty 1,5 mm pro fólie: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex, Portaperfect 3D.
Poloměr krycí lišty 3 mm pro laminát CPL HQ 0,2 mm.
Zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.
PS ELEGANCE pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena vytvrzenou UV akrylátovou barvou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů nebo závěsů standard
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ. STR. 188, TABULKA 1

- V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm:
  - „60", „70", „80", „90", „100" i „120" ÷ „200".

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel" (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku)
- Požadován třetí závěs s rozměrem „100".
- **Výška zárubně 220 cm dostupné pouze s přírodní dýhou. Třetí závěs ve standardu.**

ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: dekory CPL laminát 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- třetí závěs 3D
- zesílení pro samozavírač
- výška zárubně 220 cm
- obložkové lišty 100 mm (vztahuje se na výšku 220 cm)

LEVEL

ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ PŘEJDĚTE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Regulovaná bezpolodrážková zárubeň s krycími lištami 80 mm a horním panelem o výšce 20 nebo 100 cm.

DEKORY

Portadecor Portasynchro 3D	★★★
Fólie Premium Akrylátová barva UV	★★★★
Portaperfect 3D	★★★★★

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

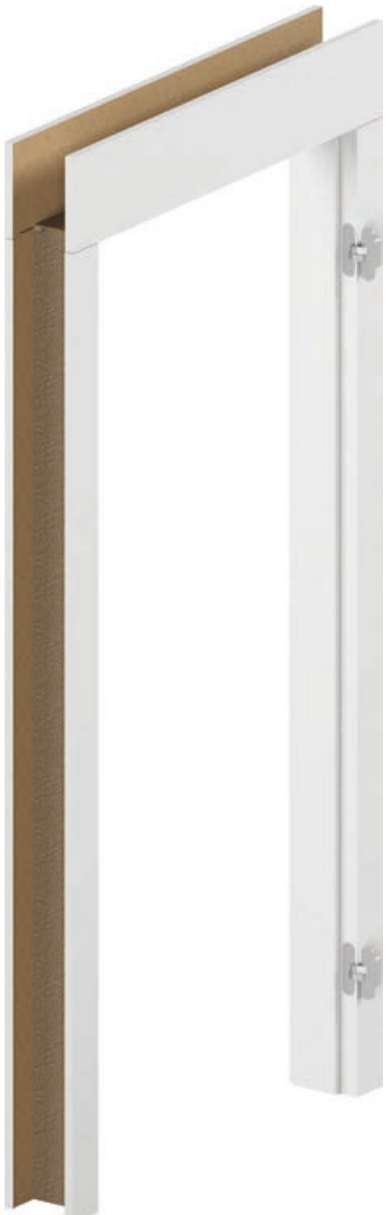

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

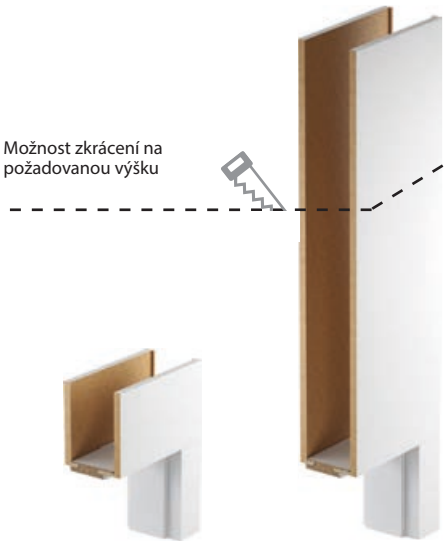

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

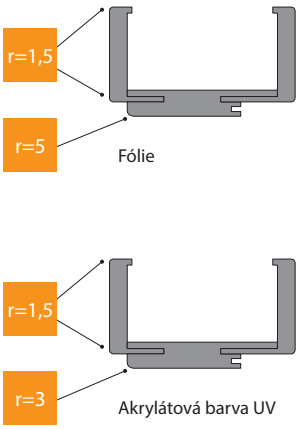

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

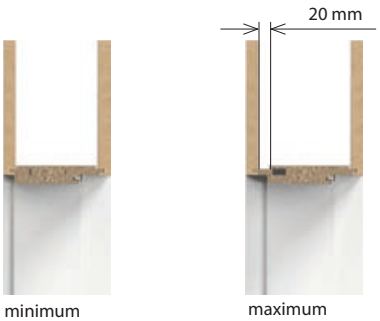

CN ČESKÁ NORMA | 80 mm | REGULACE

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

HORNÍ PANELY

200 mm (2x)
1000 mm (2x)
200 i 1000 mm (1/1)

zárubeň LEVEL (komplet) = **zárubeň** + **horní panely**

Podívejte se na montáž zárubně LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv

K Dvoukřídlá zárubeň a v CPL HQ
v Porta KONTRAKT, viz. str. 6

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- hlavních nosníků: vodorovného (nadpraží s pery spojujícími panel) a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt (80 mm)
- 2 vodorovných panelů (objednávaných jako samostatná položka).

Poloměr krycí lišty 1,5 mm.Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.
Zárubeň LEVEL pro křídla s akrylátovou barvou UV je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena vytvrzenou UV akrylátovou barvou.
Vodorovná struktura dřeva pouze u barev Jasan Capri 1, 2, 3.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ. STR. 188, TABULKA 1

V deseti rozpětích šířky zdi, od 95 mm do 300 mm:
„60",„70",„80",„90",„100".

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel" (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).

ZA PŘÍPLATEK

- třetí závěs 3D

RENOVA

JEDNODUCHÁ REKONSTRUKCE BYTU

Dejte svému bytu jedinečný charakter. Toto řešení umožňuje výměnu dveří bez odstranění staré zárubně.

DEKORY

Portadecor Portasynchro 3D	★★★
Portadur Fólie Premium	★★★★
Portaperfect 3D Laminát CPL HQ 0,2 mm	★★★★★

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

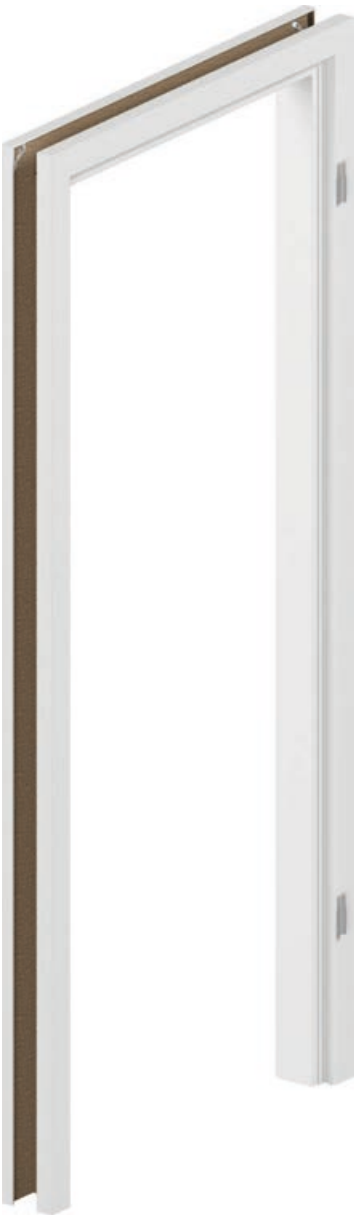

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

minimum

maximum

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

5, A	**55 ÷ 75 mm** **75 ÷ 95 mm**
B, C	**95 ÷ 115 mm** **120 ÷ 140 mm**
D, E	**140 ÷ 160 mm** **160 ÷ 180 mm**
F, G, H	**180 ÷ 200 mm** **200 ÷ 220 mm** **220 ÷ 240 mm**
I, J	**240 ÷ 260 mm** **260 ÷ 280 mm**

NABÍDKA PORTA RENOVA ZAHRNUJE:

- zárubeň Porta RENOVA pro křídla od A do J + rozměr „5" – 55÷75
- tunel od A do J
- nosníky s perem (používány pro rozšíření zárubně Porta RENOVA) od A do J

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
- krycích lišt.

Zárubeň Porta RENOVA je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ. STR. 188, TABULKA 1

- Pro rozpětí šíře zdi („5" + A-J) „60", „70", „80", „90", „100", „110".

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel" (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- Pro zárubeň je možné objednat rozšíření.
- Pro tuto zárubeň je nutné objednávat křídla **s hlubším zámkem 60 mm**, můžete použít křídla se standardním zámkem, za předpokladu, že použitá klika s rozetou nebo štítem má šířku max 44 mm.
- Při měření otvoru pod zárubeň je třeba vzít v úvahu všechny nerovnoměrnosti zakřivení ve staré zárubni a na stěně.

Vzhledem ke složité montáži se doporučuje využít služeb autorizované montážní skupiny.

Villadora RETRO, MODERN

ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ RETRO

Interiérové zárubně určené pro křídla Villadora RETRO.

ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ MODERN

Interiérové zárubně určené pro křídla Villadora MODERN.

DEKORY

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ VILLADORA RETRO

profil zárubně
– široká lišta 80 mm

modul Retro
(koruna a ozdobné lišty)

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ VILLADORA MODERN

vodorovný panel
ve verzi PLUS
– výška horní krycí
lišty je 200 mm

profil zárubně
– krycí lišta 80 mm pro výšku dveří 2 m
– krycí lišta 100 mm pro výšku dveří 2,2 m

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

minimum

maximum



VILLADORA RETRO ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI	
A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

VILLADORA MODERN ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI	
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

VILLADORA RETRO

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím,
- krycích lišt.

Zárubeň Villadora Retro je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři komplety čepových závěsů s regulací 3D
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ. STR. 188, TABULKA 1

Pro rozpětí šíře zdi (A-K): „60", „70", „80", „90", „100" i „120" ÷ „200".

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Modul RETRO je k dispozici pro zárubně Villadora Retro.

VILLADORA MODERN

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt.
- 2 vodorovných úhelníků (panelů)ve verzi PLUS.

Nabízíme 4 možnosti konstrukce:
- výška 2.0 standard – svislé lišty o šířce 80mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 45°,
- výška 2.2 standard – svislé lišty o šířce 100mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 45°,
- výška 2.0 PLUS – svislé lišty o šířce 80mm, vodorovné lišty o šířce 200mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 90°,
- výška 2.2 PLUS – svislé lišty o šířce 100mm, vodorovné lišty o šířce 200mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 90°.

Krycí lišty, panely a nosníky mají profil hrany „na hranu".
Zárubeň Villadora Modern je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři komplety regulovaných závěsů 3D pro normy výšky 2.0 a 2.2 m
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ. STR. 188, TABULKA 1

Pro rozpětí šíře zdi (B-K): „60", „70", „80", „90", „100" i „120" ÷ „200".

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- **S ohledem na protiplech závěsů je nutné brát zřetel na tento prvek při provádění montážního otvoru, viz Návod.**

ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- zárubeň verze PLUS

PRODUKTY
PORTA STEEL

ODOLNÁ TECHNOLOGIE PROVEDENÍ

GARANCE KVALITY

MODERNÍ DESIGN

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

Zárubeň Rohová velká
viz str. 174

10 LET ZÁRUKY

11 ZÁRUBNĚ OCELOVÉ

Kovová Regulovaná
Kovová Regulovaná PS „na hranu"
Kovová FAST
Kovová rohová MALÁ PLUS, VELKÁ
Kovová rohová VELKÁ skládaná
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium

- pozinkovaný plech je použit ve všech našich ocelových produktech
- vysoká jakost povrchových úprav Premium
- různá provedení: polyesterová barva, nerezová ocel, ocelový plech laminovaný PVC, povlékaný ocelový plech
- vysoká odolnost potvrzená zkouškami
- použití jako dveře interiérové, technické, vstupní vnitřní a venkovní vchodové

- precizní provedení každého produktu
- trvanlivost antikorozní ochrany
- 18 leté zkušenosti s výrobou ocelových produktů
- vysoké funkční a technické parametry

Další podrobnosti naleznete v katalogu
STEEL DOORS EXTERIOR AND TECHNICAL
www.portadoors.cz/do-pobrania

- vysoká funkčnost a estetika zpracování
- bohatá nabídka polyesterových barev Premium té nejvyšší kvality
- povrch: matný, lesklý, strukturní
- možnost provedení dle architektonického návrhu
- použití ve veřejných i rezidenčních budovách, školy, nákupní centra, garáže

- efektivní a rychlá montáž
- provedení v souladu s platnými normami
- příslušenství, které zlepšuje funkčnost dveří
- možnost montáže do stěn zděných, betonových a SDK

Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu"

ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ KOVOVÁ

Výhody tohoto produktu tkví v dokonalém přizpůsobení všech komponentů systému a snadné montáži. To vše při zachování příznivé ceny. Regulovatelnost zárubně umožňuje bezproblémové dopasování na požadovanou šíři stěny. Zárubeň může být použita prakticky ve všech typech místností – v bytech, kancelářích, hotelech, průmyslových závodech a také všude tam, kde je potřeba zvýšená odolnost.

DEKORY

Základová barva pod vrchní nátěr	★★★★
Polyesterová barva	★★★★★

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

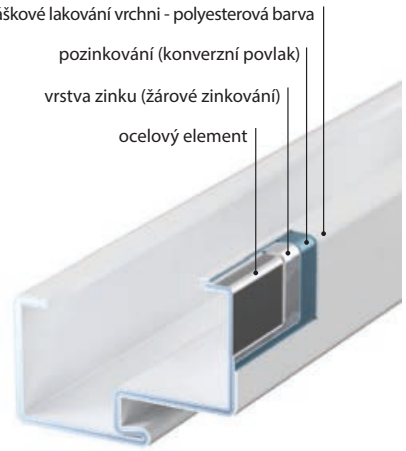

NAŠE VÝROBKY SE VYZNAČUJÍ

- POZINKOVANÝ PLECH NEJVYŠŠÍ JAKOSTI
- ODOLNOST MATERIÁLU
- TRVANLIVOST PROVEDENÍ
- VYSOKÁ ESTETIKA

Více informací najdete
v katalogu STEEL DOOR FRAMES
www.portadoors.cz/do-pobrania

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň

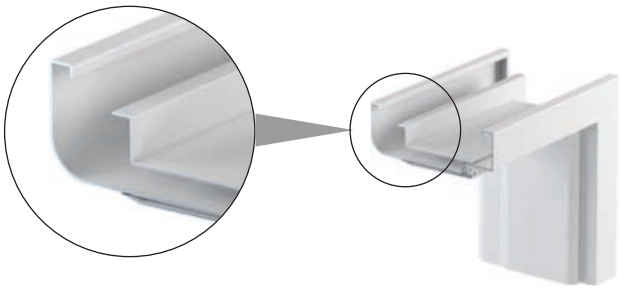

vnější strana

Regulovaná zárubeň „na hranu"

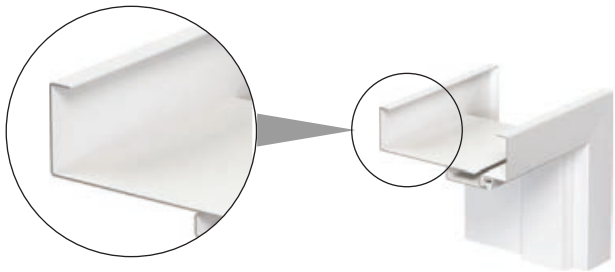

vnější strana

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm (Regulovaná) nebo 1,2 mm (Regulovaná „na hranu"

Zárubeň se skládá z:

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
- bočního panelu zavírajícího, objímajícího stěnu,
- obvodového těsnění,
- čepových závěsů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Rozpěrné hmoždinky – zárubeň je ukotvena do zděné stěny
- Samořezné vruty – zárubeň je ukotvena do sádrokartonové stěny

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ. STR. 188, TABULKA 2

- „60", „70", „80", „90", „100", „110" i „120" ÷ „200"
- K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0".

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- **Nová polyesterová barva Antracit HPL/CPL je určena pro křídla s HPL/CPL Antracit k dostání jako standard – bez příplatku.**

ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: barva černá
- regulovatelný protiplech
- zesílení pro samozavírač
- barvy - SKUPINA II
- práh z nerezové oceli

(str. 185)

Kovová FAST

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO RYCHLOU MONTÁŽ

Kovová zárubeň pro rychlou montáž k interiérovým křídlům pro sádro-kartónové stěny. Výhodou zárubní FAST je rychlá a čistá montáž, která nevyžaduje vrtání a použití PU pěny.

DEKORY

Základová barva pod vrchní nátěr	★★★★
Polyesterová barva	★★★★★

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

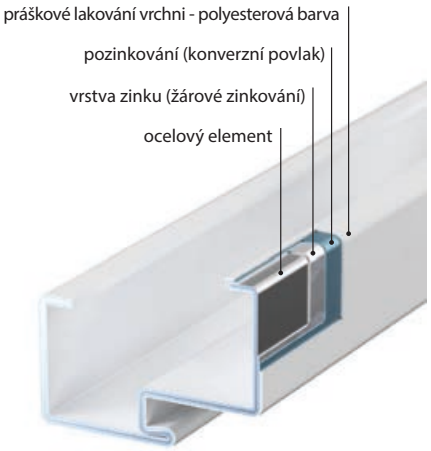

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

rychlé spojování dílů zárubně, bez nutnosti šroubování v rozích

montáž do sádro-kartónových stěn tloušťky: 100, 125, 150 mm

ODOLNÁ TECHNOLOGIE PROVEDENÍ | GARANCE KVALITY | MODERNÍ DESIGN | UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

CN ČESKÁ NORMA

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI
100 mm
125 mm
150 mm

BEZ PRACHU | BEZ VRTÁNÍ | BEZ POUŽITÍ PĚNY | 9 MINUT | POZINKOVANÝ PLECH — PRODUKT **PORTA STEEL**

Podívejte se na video z montáže zárubně FAST.

Podrobnosti montáže jsou popsány v montážním návodu.

1

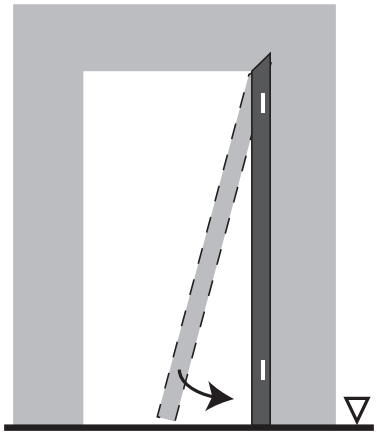

NOSNÍK SVISLÝ ZÁVĚSOVÁ STRANA

2

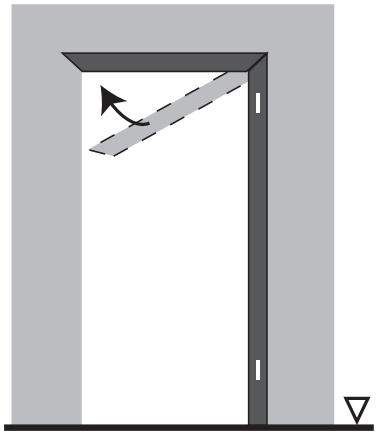

NOSNÍK HORNÍ

3

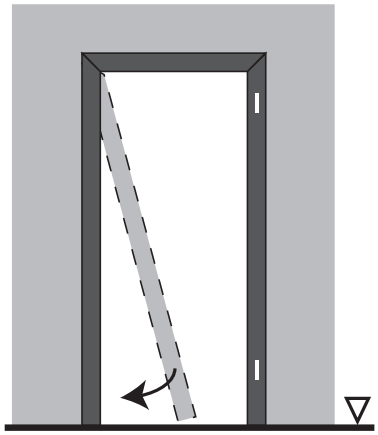

NOSNÍK SVISLÝ ZÁMKOVÁ STRANA

▽ Hotová dokončená podlaha

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.
Konstrukce zárubně umožňuje její „suchou" montáž do sádro-kartónových stěn o tloušťkách 100, 125, 150 mm. Díly zárubně jsou vyráběny a dodávány ve dvou kartónových obalech pro samostatnou montáž na stavbě (zvlášť stojny a nadpraží).
Zárubeň se skládá z:

- Komplet svislých částí (stojna závěsová, stojna zámková) a doplňků (montážní kotvy do sádro-kartónových stěn, závěsy do zárubní, vodící díly, obvodové těsnění)
- Část vodorovná – nadpraží

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard (rámová část)
- Těsnění je vyrobeno z termoplastického polymeru na obvodu zárubně
- Speciální kotvy do sádrokartonových stěn (2 ks) y

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ. STR. 188, TABULKA 2

- „60",„70",„80",„90",„100"
- K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0".

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Rozměry „80" a „90" v investiční normě (světlý rozměr otvoru 800, 900 mm). K dostání jako standard – bez příplatku.
- Montáž probíhá bez PU pěny a vrtání otvorů do stěny.

ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: barva černá
- K dodatečné speciální montážní kotvy (2 ks)
- zesílení pro samozavírač
- práh z nerezové oceli (str. 185)
- barvy - SKUPINA II

Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ
Rohová VELKÁ Skládaná

ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÉ KOVOVÉ

Využití nejvyšších světových standardů, nejmodernějších technologií a vynikajících materiálů nám umožnilo vyrábět zárubně z pozinkované nebo nerezové oceli. Jedná se o vysoce kvalitní výrobek, použitelný všude tam, kde jsou instalovány vysoce odolné dveře. Díky automatické lince práškového lakování je povrch použitého plechu dokonale hladký a chráněný proti korozi.

DEKORY

Základová barva pod vrchní nátěr	★★★★
Polyesterová barva Ocelový plech laminovaný PVC	★★★★★
Nerezový plech	★★★★★★

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

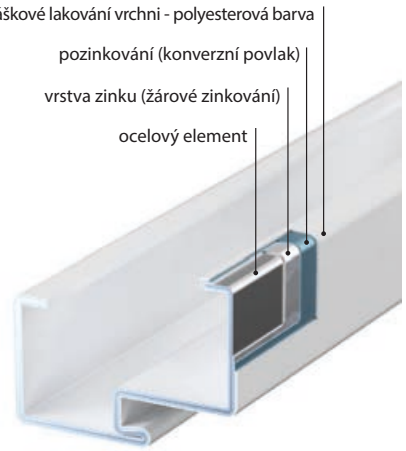

NAŠE VÝROBKY SE VYZNAČUJÍ

- POZINKOVANÝ PLECH NEJVYŠŠÍ JAKOSTI
- ODOLNOST MATERIÁLU
- TRVANLIVOST PROVEDENÍ
- VYSOKÁ ESTETIKA

Více informací najdete
v katalogu STEEL DOOR FRAMES
www.portadors.cz/do-pobrania

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

Rohová MALÁ PLUS

Rohová VELKÁ

Rohová VELKÁ Skládaná

Rohová VELKÁ
z nerezového plechu

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové kovové zárubně (MALÁ PLUS a VELKÁ) jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubně: 64 mm (rohová MALÁ PLUS) nebo 105 mm (rohová VELKÁ). Skládané zárubně jsou dostupné ve verzi z nerezového (kyselinovzdorného) kartáčovaného plechu (profil 100 mm) nebo z ocelového pozinkovaného plechu potaženého materiálem se strukturou dřeva PVC (profil 80 mm). Skládané zárubně jsou vyráběny a dodávány klientovi jako sada prvků zabalených do kartonu pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

Rohová malá PLUS a velká a dále skládaná pro zděné stěny:
- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Kotvy usnadňující montáž (rohová MALÁ PLUS)

Rohová velká pro sádrokartonové stěny:
- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Speciální kotvy do sádrokartonových stěn usnadňující montáž (max. do šířky stěny 150 mm)

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ. STR. 188, TABULKA 2

- „60", „70", „80", „90", „100", „110" i „120" ÷ „200"[1]

Ve dvou verzích:
- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0"
- k zalití do podlahy – úroveň „-30"

POZNÁMKY

- Profil 80 pro skládanou zárubeň s PVC nezahrnuje verzi rozšíření profilu.
- Nová polyesterová barva Antracit HPL/CPL je určena pro křídla s HPL/CPL Antracit.

ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: barva černá
- regulovatelný protiplech (zár. Rohová Velká)
- montážní hmoždinky (Rohová Velká)
- rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm
- zesílení pro samozavírač
- práh z nerezové oceli (str. 185)
- barvy - SKUPINA II

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® autorská ochranná známka firmy Porta

OBKLAD VNITŘNÍ VSTUPNÍ ZÁRUBNĚ

S myšlenkou na vylepšení estetiky interiérů jsme doplnili naši nabídku o obklad PROJEKT na kovovou zárubeň.
Díky speciálně vyprojektovanému profilu části kovové zárubně lze provést snadnou montáž obložek, které zaručují estetické provedení přizpůsobené dveřím.

DEKORY

Portasynchro 3D ★★★

Portaperfect 3D ★★★★★
Laminát CPL HQ 0,2 mm

Vzorky barev viz. str. 200 – 207.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT PORTA STEEL

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

zárubeň PROJEKT

VÝKRES PRŮŘEZU

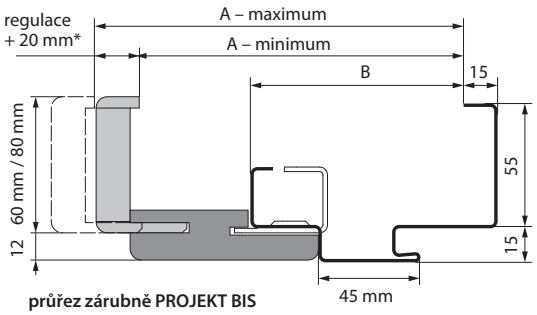

průřez zárubně PROJEKT BIS

* pro rozsah A, regulace +15 mm

zárubeň PROJEKT Premium ®

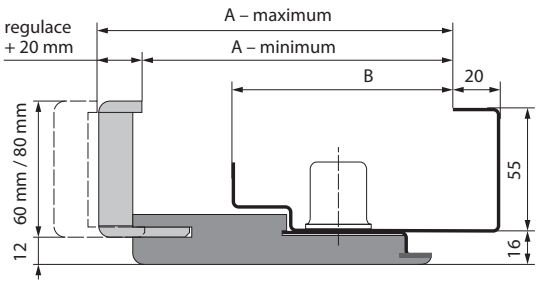

průřez zárubně PROJEKT Premium

MODEL	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
Granit tř. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	–	–
Granit RC3, Extreme RC3	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
Silence 37 dB, polodrážka	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
Silence 37 dB, bezpolodrážka	164 ÷ 389 mm	115 mm	–	–
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	–	–

OBKLAD PROJEKT BIS*

SÍLA ZDI	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB polodr., Granit RC3, Extreme RC3	Silence 37 dB bezpolodr.	Rw = 42 dB	EI 60
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm

OBKLAD PROJEKT PREMIUM*

SÍLA ZDI	AGAT, OPAL, 27dB, 32dB	GRANIT kl. C	Rw = 42 dB
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	157 ÷ 177 mm
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	177 ÷ 197 mm
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	197 ÷ 217 mm
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	217 ÷ 237 mm
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	237 ÷ 257 mm
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	257 ÷ 277 mm
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	277 ÷ 297 mm
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	297 ÷ 317 mm
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	317 ÷ 337 mm
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	337 ÷ 357 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Kompletní zárubeň PROJEKT se skládá z:

- kovové rohové zárubně vyrobené z pozinkovaného plechu o tl. 1,2 mm (AGAT), nebo 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT RC 3, EXTREME RC 3, GRANIT tř. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s profilem pro montáž obložek PORTA SYSTEM
- speciálně vyfrézovaných částí PORTA SYSTEM, které tvoří vodorovný a dva svislé nosníky a krycí lišty vyrobené z materiálu na bázi dřeva.

Obložka Porta System k zárubni PROJEKT je výráběna a dodávána klientovi jako komplet částí pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Standardy dle druhu zárubně přizpůsobené typu křídla.

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ. STR. 188, TABULKA 2

- „80",„90",„100"

Ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0"
- k zalití do podlahy – úroveň „-30"•

POZNÁMKY

- Minimální tlušťka stěny je dolní hodnota rozsahu – „A".
- Zárubeň vyrobená ve verzi PROJEKT vyžaduje zvětšení stavebního otvoru o S_0 +24 mm
- (±10) a H_0 +12 (±5) ke standardním rozměrům ocelových zárubní, viz. str. 189, Tabulka 3.

ZA PŘÍPLATEK

- obklad: dekory s povrchem CPL 0,2 mm – SKUPINA II

klika CARO stříbrná mat
viz. str. 180

12
PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROZMĚRY, DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Kliky
Zateplovací montáž
Lišty a ventilace
Závěsy a zámky; další příslušenství
Technické výkresy; montážní rozměry dveří
Druhy konstrukcí
Seznam technických parametrů
Klasifikace povrchových úprav PORTA; vzory dekorů
Prosklení
Doplňkové informace

Dokonalým doplněním nabídky PORTA bude široká nabídka klik a příslušenství doporučených našimi experty a ideálně přizpůsobených jednotlivým výrobkům.

Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

ACCENT

Kovová klika s rozetou | obyčejná cylindrická WC sada

stříbrná · stříbrná mat · zlatá * mat

* dekor na objednávku

MODERN

Kovová klika s rozetou | obyčejná cylindrická WC sada

stříbrná · stříbrná mat · zlatá * mat

* dekor na objednávku

OFFICE

Kovová klika s rozetou | obyčejná cylindrická WC sada

stříbrná · stříbrná mat · zlatá * · zlatá * mat

* dekor na objednávku

CARO

Kovová klika s rozetou | obyčejná cylindrická WC sada

stříbrná · stříbrná mat · zlatá * mat

* dekor na objednávku

NEXT

Kovová klika s rozetou | obyčejná cylindrická WC sada

stříbrná · stříbrná mat · zlatá * mat

* dekor na objednávku

ROYAL

Klika (72) kovová | obyčejná cylindrická WC sada

stříbrná kartáčovaná · zlatá antik

Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

ELEGANT

Kovová klika s rozetou SLIM 6 mm | obyčejná | cylindrická | WC sada

bílá | černá | stříbrná

DOPORUČUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



SIMPLE

Klika kovová s rozetou SLIM 6 mm | obyčejná | cylindrická | WC sada

bílá | černá | stříbrná

DOPORUČUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.

MINI PLUS

Klika (72) plastová | MINI PLUS

černá

EDEL

Klika (72) | cylindrická | WC sada

nerezová ocel

PORTA AGAT (EVROPSKÁ TŘÍDA I)

Klika (72) kovová | se standardním úchytem | s úchytem „koule" | štítek k hornímu zámku

stříbrná | hnědá

PORTA AGAT PLUS (EVROPSKÁ TŘÍDA I) NOVINKA

Klika (72) kovová | se standardním úchytem | s úchytem „koule" | štítek k hornímu zámku

inox

Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

PORTA OPAL (EVROPSKÁ TŘÍDA II)

Klika (72) kovová | se standardním úchytem | s úchytem „koule" | štítek k hornímu zámku

inox, zlatá*, titan, hnědá*

* dekor do vyčerpání zásob

PORTA OPAL PLUS (EVROPSKÁ TŘÍDA II) NOVINKA

Klika (72) kovová | se standardním úchytem | s úchytem „koule" | štítek k hornímu zámku

inox

PORTA GRANIT (EVROPSKÁ TŘÍDA III, DŘÍVE TŘÍDA „C")

Klika (72) kovová | se standardním úchytem | s úchytem „koule" | štítek k hornímu zámku

inox, zlatá*, titan, hnědá*

* dekor do vyčerpání zásob

PORTA GRANIT PLUS (EVROPSKÁ TŘÍDA III, DŘÍVE TŘÍDA „C") NOVINKA

Klika (72) kovová | se standardním úchytem | s úchytem „koule" | štítek k hornímu zámku

inox, titan

PORTA SAFE (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA III) NOVINKA

Klika (92) kovová | se standardním úchytem | s úchytem „koule" | štítek k hornímu zámku

inox, zlatá*, titan, hnědá*

* dekor do vyčerpání zásob

NOVINKA

Zateplovací montáž

PORTA SYSTÉMY PRO INSTALACI VENKOVNÍCH DVEŘÍ

Navrhované systémy jsou reakcí na poptávku po řešeních pro široce definovanou energetickou výstavbu. Od 1. ledna 2021 budou všechny nové budovy a od 1. ledna 2019 nově budované veřejné budovy muset mít téměř nulovou spotřebu energie. Tato pravidla budou platit pro všechny investory v souladu s předpisy přijatými v celé Evropské unii.
Již nyní můžete dveře nainstalovat dle budoucí technologie a všechny materiály potřebné pro montáž naleznete **v jednom balení.**

ift ZERTIFIZIERT

POTVRZENÁ KVALITA

Systém byl testován v institutu **IFT Rosenheim**, kde byla testována odolnost proti tlaku větru (podtlak a přetlak), provedeny nárazové testy, nebo byla zkoumána ztráta vlastností po cyklických změnách teplot.

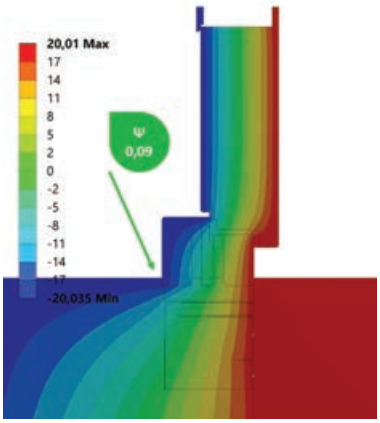

(systém 4 krát snižuje únik tepla ve srovnání s klasickou instalací)

SYSTÉM PORTA PRO MONTÁŽ „PASIVNÍ" V ÚROVNI ZATEPLENÍ

„Pasivní" systém se skládá:
1. Základní systém
2. Tepelné profily obálek
3. Montážní lepidlo
4. Balení kolíků do rámu

PARAMETRY SYSTÉMU:

- Eliminování tepelných mostů bodových i souvislých po celém obvodu dveří
- Nosnost systému 400 kg na 1bm.
- Eliminace možnosti promrznutí zdi i pod -20°C
- Těsnost a odolnost proti povětrnostním vlivům do 1050 Pa
- Stabilita při změnách teplot -10°C/+60°C
- Rozměrová stálost a absence trhlin při deformaci
- Pevnost v tahu 3000Pa
- Výsledkem testu nárazu je třída 5
- Akustická izolace Rstw – 58dB

Systém je doporučen pro tepelnou izolaci v případě pasivních a nízkoenergetických domů.

systém „pasivní" (stojna)

systém „pasivní" (práh)

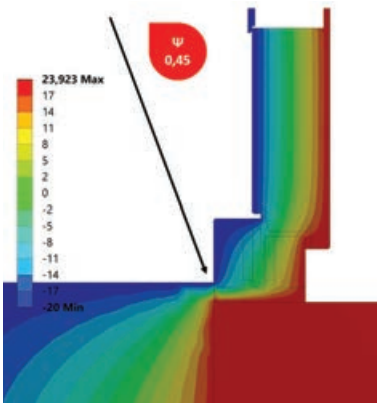

SYSTÉM PORTA PRO MONTAŽ „ZÁKLADNÍ" V ÚROVNI ZDIVA

„Základní" systém se skládá:
1. Vnitřní páska 7 mb o šíři 90 mm
2. Venkovní páska 7 mb o šíři 90 mm
3. Podprahová tepelná lišta
4. Hybridní těsnící lepidlo
5. Šrouby 7,5x12
6. Prahová zástěra 150mm
7. Montážní pěna Soudafoam Classic

Navrhovaný systém „ZÁKLADNÍ" je kompletním řešením v jednom balení, což umožňuje profesionální montáž venkovních dveří.
Systém zaručuje pomocí prvků nejvyšší kvality odstranění propustnosti vodní páry na vnitřní straně budovy, ale také účinně vypouští vodní páry ze stěny.

systém „základní" (stojna)

systém „základní" (práh)

Lišty a ventilace

KRYCÍ LIŠTY

ploché lišty

oblé lišty

čtvrtkruhové lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

VENTILAČNÍ OTVORY

Ventilační otvory
1 řada (různé barvy)

Ventilační otvory
ve 2 řadách
(různé barvy)

Ventilační výřez

Kovové ventilační otvory
Dostupné barvy:
zlatá, stříbrná, zlatá mat, stříbrná mat

Ventilační mřížka s osazením (různé barvy)
Ventilační mřížka splňuje podmínky větrání koupelen
v souladu se stavebními předpisy

Ventilační štěrbina

KULATÉ OKÉNKO Z NEREZOVÉ OCELI

Kulaté okénko (bulaj) je dostupné pouze u křídel s výplní z dutinkové dřevotřísky,
u následujících modelů plochých křídel: MINIMAX, Porta DECOR,
laminát CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.
Vnitřní průměr 250 mm pro křídla „60" a „70", a 300 mm pro ostatní křídla.
Možnost volby čirého nebo matného bezpečnostního skla 2. třídy o tloušťce 6 mm.

Příprava ke zkrácení dveří
(maximálně 60 mm).

Další příslušenství

ZÁVĚSY, KRYTKY A ZÁMKY

Čepové závěsy PRIME detail
– křídlová a rámová část:
- zlatá lesk, staré zlato, stříbrná lesk

Závěsy standard
křídlová a rámová část
- zlatá, stříbrná

Závěsy standard
křídlová a rámová část

Závěsy 3D křídlová a rámová část
- zlatá, stříbrná, stříbrná mat

Krytky na závěsy standard
pro interiérové dveře
(komplet na jeden závěs):
- zlatá, stříbrná mat,
  chrom lesk, bílá

Krytky na závěs Villadora
jsou dostupné pouze na
závěsy dle polské normy PN
(komplet na jeden závěs):
- zlatá lesk, staré zlato,
  stříbrná lesk

ZÁMKY

Zámek PRIME:
s čelem ve stříbrné nebo
zlaté barvě u kolekcí s fólií
je západka zámku v barvě
matné pozinkované; u kolekcí
s přírodní dýhou je západka
zámku v barvě stříbrné

Magnetický zámek
s čelem z nerezové oceli
pro polodrážková
a bezpolodrážková křídla.

Protiplech k bezpolodrážkovým
křídlům s regulací.

Doporučujeme výběr závěsů ke
kompletu v barvě stříbrná mat.

Samozavírač
dostupný v barvách:
- stříbrná a hnědá

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

Kulatý úchyt pro posuvné
dveře – v ceně křídla:
- stříbrná a zlatá barva

Hákový zámek s bočními
úchyty a čelním úchytem,
pro posuvné dveře.
Dostupný v barvách:
- zlatá, stříbrná,
  zlatá mat, stříbrná mat

Boční úchyty pro
posuvné dveře
Dostupné v barvách:
- zlatá, zlatá mat,
  stříbrná, stříbrná mat

VYBAVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Dvě cylindrické vložky
třídy „B"
- stříbrná, zlatá

Práh z nerezové oceli k
zárubním výroby Porta:
standardní (90 mm),
rozšířený (120 mm)

k dvoukřídlým dveřím:
standardní (90 mm),
rozšířený(120 mm)

Panoramatické
kukátko
- stříbrná

Technické výkresy

PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBEŇ MINIMAX



montáž na pěnu a kotvy
do zděné stěny



montáž na pěnu
do zděné stěny



montáž na pěnu
do stěny ze sádrokartonu



montáž na vruty
do stěny ze sádrokartonu

PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBNĚ ROHOVÉ



rohová zárubeň malá
PLUS



montáž bez dodatečných
kotvících prvků



rohová zárubeň velká
montáž pomocí šroubů



rohová zárubeň velká montáž
na sádrokartonovou stěnu

PŘÍKLADY MONTÁŽE
- ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ, REGULOVANÁ PS „NA HRANU"

zárubeň Regulovaná



zárubeň Regulovaná „na hranu"



PŘÍKLADY MONTÁŽE - DVEŘE HIDE



Reverzní polodrážka
(otevírané dovnitř)



Bezpolodrážkové standard
(otevírané ven)

MODUL RETRO
(SE ZÁRUBNÍ PORTA SYSTÉM)







OKRAJ KŘÍDLA



ZRCADLO V POSUVNÝCH DVEŘÍCH

informace na stránkách
www.porta.com.pl/do-pobrania

Montážní rozměry dveří

ZÁRUBEŇ MINIMAX

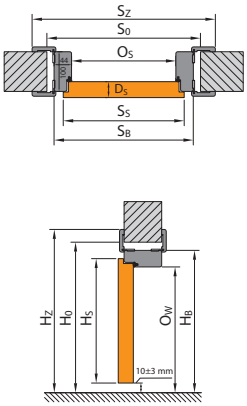

ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM

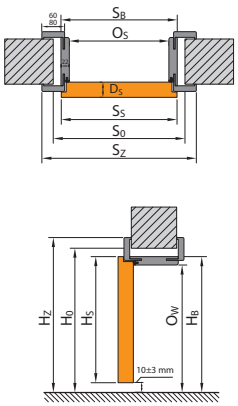

ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE

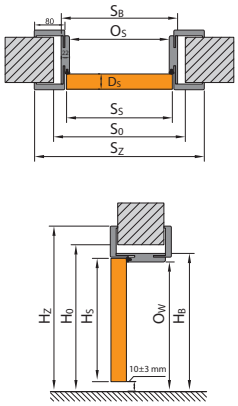

ZÁRUBEŇ LEVEL

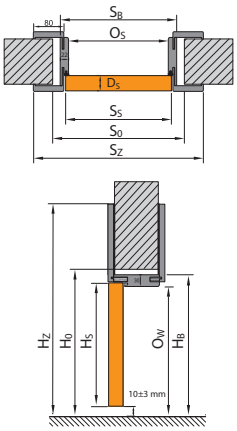

ZÁRUBEŇ KOVOVÁ

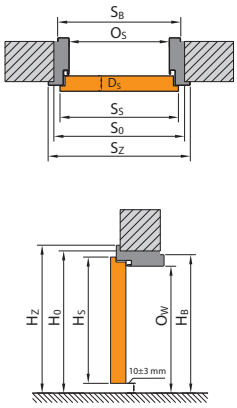

POSUVNÝ SYSTÉM PORTA

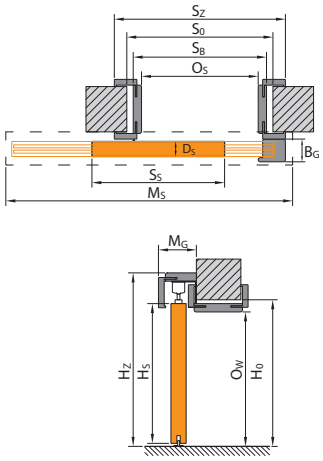

POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT

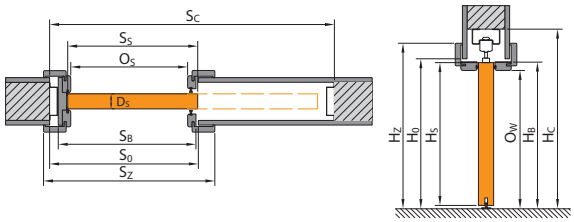

POSUVNÝ SYSTÉM METAL

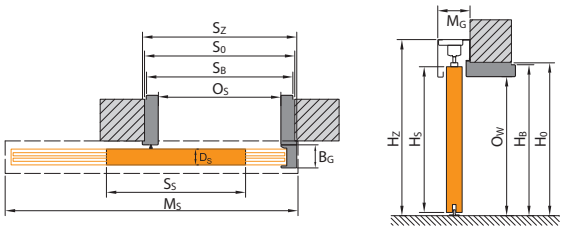

POZOR! Způsob výpočtu rozměrů dvoukřídlých dveří uvedených v poznámkách na str. 191

LEGENDA K ROZMĚRŮM

- S_S Celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
- H_S Celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
- D_S Tloušťka dveřního křídla
- S_0 Šířka otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně
- H_0 Výška otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně, měřeno od úrovně dokončené podlahy
- O_S Šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni)
- O_W Výška v profilu zárubně (měřena od úrovně dokončené podlahy)
- S_B Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
- H_B Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
- S_Z Celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
- H_Z Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- M_S Šířka maskovacího rámu posuvného systému
- M_G Tloušťka maskovacího rámu posuvného systému
- B_G Šířka dorazové části posuvného systému
- $T_{S/W}$ Přípustná tolerance odchylky šířky | výšky otvoru ve zdi
- S_C Šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety
- H_C Výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)

Věnujte pozornost krycím lištám 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_Z).

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI — TABULKA 1

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubněmi: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dýze	**60**	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
se zárubní Porta SYSTEM	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	profil (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE* / LEVEL	**60**	618	2017	40	680	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / horní panel (20) / (100) 2228/3028	+20 / +10
	70	718			780		702		746		–	886		
	80	818			880		802		846		–	986		
	90	918			980		902		946		–	1086		
	100	1018			1080		1002		1046		–	1186		
se zárubní RENOVA***	**60**	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
se zárubní Villadora MODERN verze standard 2.0 / 2.2 (profil 80 / 100)	**60**	618	2017 / 2200	40	680	2060 / 2243	600	2016 / 2199	646	2039 / 2222	–	787 / 827	2110 / 2230** 2313 / 2413**	+20 / +10
	70	718			780		700		746		–	887 / 927		
	80	818			880		800		846		–	987 / 1027		
	90	918			980		900		946		–	1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		–	1187 / 1227		
se zárubní Villadora RETRO	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	–	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		–	889		
	80	844			880		802		846		–	989		
	90	944			980		902		946		–	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		–	1189		

POZOR: Rozměry S_Z a H_Z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
* wybierając wysokość skrzydła 220 w okleinie naturalnej należy powiększyć wysokość H_S, H_0, O_W, H_B i H_Z o 184 mm - wymiar z tolerancją ± 1 mm.
** wersja ościeżnicy z panelem PLUS
*** S_0 / H_0 – znamená šířku/výšku, měřenou ve světle průchodu staré kovové zárubně. $T_{S/W}$ – tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.

INTERIÉROVÉ DVEŘE S KOVOVÝMI ZÁRUBNĚMI — TABULKA 2

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	**60**	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10 /±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
se zárubněmi: ROHOVOU VELKOU do zděných stěn a ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové oceli	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 /±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
se zárubní ROHOVOU VELKOU s laminátem PVC	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 /±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
se zárubní ROHOVOU VELKOU do sádrokartonových stěn	**60**	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10 /+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
se zárubní REGULOVANOU	**60**	644	2030	40	700	2070	596	2016	680	2058	716	2076	–10 /–5
	70	744			800		696		780		816		
	80*	844			900		796		880		916		
	90*	944			1000		896		980		1016		
	100	1044			1100		996		1080		1116		
	110	1144			1200		1096		1180		1216		
se zárubní REGULOVANOU PS „na hranu"	**60**	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/ –5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
se zárubní FAST	**60**	644	2030	40	680	2058	596	2016	716	2076	716	2076	+10/+5
	70	744			780		696		816		816		
	80	844			880		796		916		916		
	90	944			980		896		1016		1016		
	100	1044			1080		996		1116		1116		

***POZOR! Objednávka v investiční normě (světlý rozměr otvoru 800, 900 mm) – k dostání jako standard – bez příplatku (investiční norma – k S_0 připočítat 8 mm). Pamatujte také na výběr správného rozměru křídel určených ke kompletu.**

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 3

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Rw = 27 dB se zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	profil (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	profil (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové regulovaná	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážkové regulovaná	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové stálá (fixní)	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážkové stálá (fixní)	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážkové s kovovou zárubní	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážkové s kovovou zárubní	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	profil (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB s zárubní MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	profil (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB s kovovou zárubní*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		
EI 30 s zárubní MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	profil (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s kovovou zárubní*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB se zárubní kovovou do sádrokartónových stěn	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	–	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	–		
	80	844			885		796		880		906	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1044			1085		996		1080		1106	–		
EI 60 s dřevěnou zárubní	60	668	2030	60 / 61	775	2090	626	2017	747	2077	858	–	2133	±10 / ±5
	70	768			875		726		847		958	–		
	80	868			975		826		947		1058	–		
	90	968			1075		926		1047		1158	–		
EI 60 s kovovou zárubní*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	–	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	–		
	80	868			900		818		878		932	–		
	90	968			1000		918		978		1032	–		
Kovové EI 30	60	700	2052	53	695	2065	640	2037**	673	2053	730	–	2082	±10 / ±5
	70	800			795		740		773		830	–		
	80	900			895		840		873		930	–		
	90	1000			995		940		973		1030	–		
	100	1080			1095		1020		1073		1130	–		
Kovové EI 60	80	916	2054	67	930	2075	840	2029**	911	2064	977	–	2097	±10/±5
	90	1016			1030		940		1011		1077	–		
	100	1116			1130		1040		1111		1177	–		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO s kyvnou zárubní	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
	100	1018			1150		1038		1128		1128	–		
AQUA	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	926			983		904		964		1014	–		
	100	1018			1075		996		1056		1106	–		
Univerzální dveře do hospodářských místností	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Metal BASIC a Metal BASIC PLUS se zárub. Rohová MALÁ PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		

* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S_0 o 24 mm a výšku H_0 o 12 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).
Ostatní rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, **viz obrázek na straně 176.**
** Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.
*** Šířka křídla je měřená na svislých okrajích (křídlo bez výplně, otevřené ze strany zavírání).

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ

TABULKA 4

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C*	**80**	844	2030	40 / 41 44 / 45 48 / 49	875	2055	796	2016**	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
AGAT, OPAL se zárubní MDF 100 mm	**80**	844	2030	40	910	2075	802	2016	890	2060	1000	–	2115	+20/+10
	90	952			1018		910		998		1108	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
GRANIT RC 3, EXTREME RC 3 s kovovou zárubní*	**80**	844	2032	50	876	2055	796	2016**	856	2046	906	–	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
GRANIT RC 3, EXTREME RC 3 se zárubní PS	**80**	844	2030	50	880	2060	802	2016	850	2040	–	986	2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
Steel SAFE	**80**	868	2037	54	900	2065	820	2023**	880	2053	930	–	2078	±10 /±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		

* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S_0 o 24 mm a výšku H_0 o 12 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).
Ostatní rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, **viz obrázek na straně 176**.
** Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

VENKOVNÍ DVEŘE

TABULKA 5

	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
Steel SAFE	**80**	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 /±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE z se zárubní Thermo	**80**	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	**80**	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR	**90**	952	2067	79/68	1090	2135	920	2010	1060	2116	–	–	±10 /±5
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + boční světlík	**90+30**	1052			1390				1360				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boční světlíky	**30+90+30**	967			1690				1660				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + boční světlík	**90+40**	967			1490				1460				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boční světlíky	**40+90+40**	967			1890				1860				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + boční světlík	**90+50**	967			1590				1560				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boční světlíky	**50+90+50**	967			2090				2060				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR	**100**	1067	2067	79/68	1190	2135	1020	2010	1160	2116	–	–	
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + boční světlík	**100+30**	1067			1490				1460				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boční světlíky	**30+100+30**	1067			1790				1760				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + boční světlík	**100+40**	1067			1590				1560				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boční světlíky	**40+100+40**	1067			1990				1960				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR+ boční světlík	**100+50**	1067			1690				1660				
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boční světlíky	**50+100+50**	1067			2190				2160				

* Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 6

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	S_B	H_S	H_B	S_O	H_O
Porta HIDE bez polodrážky (otevírané ven)	**70**	718	787	2017	2059	800	2070
	80	818	887			900	
	90	918	987			1000	
Porta HIDE s reverzní polodrážkou (otevírané dovnitř)	**70**	718	787	2027	2069	800	2080
	80	818	887			900	
	90	918	987			1000	

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

POSUVNÉ SYSTÉMY, SKLÁDACÍ DVEŘE

TABULKA 7

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	M_S	M_G	B_G	$T_{S\|W}$
Posuvný systém METAL do zděných stěn	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
Posuvný systém METAL do sádrokartonových stěn	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		760		780		1510			
	80	844			885		800		860		880		1710			
	90	944			985		900		960		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110			

	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	B_G	$T_{S\|W}$
Posuvný systém Porta	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0 (6)/(8)	H_0	O_S (6)	O_S (8)	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	$T_{S\|W}$
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	1448	63	+20 / +10
	70	844			780/740		702	660			1648		
	80	944			880/840		802	760			1848		
	90	1044			980/940		902	860			2048		
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304			2877		
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504			3277		
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704			3677		

	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0 (6)/(8)	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6)/(8)	$T_{S\|W}$
Systém ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Systém BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0*	H_0*	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6) /(8)	S_C	H_C	$T_{S\|W}$
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – jednokřídlový	60	644	2030	40	670	2065	609	2018	664	2040	753	793	2090 /2110	1355	2128	+10 | +5
	70	744			770		709		764		853	893		1555		
	80	844			870		809		864		953	993		1755		
	90	944			970		909		964		1053	1093		1955		
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193		2155		
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – dvoukřídlový	2 x 60	644	2030	40	1290	2065	1234	2018	1278	2040	1378	1418	2090 /2110	2613	2128	+10 | +5
	2 x 70	744			1490		1434		1478		1578	1618		3013		
	2 x 80	844			1690		1634		1678		1778	1818		3413		
	2 x 90	944			1890		1834		1878		1978	2018		3813		
	2 x 100	1044			2090		2034		2078		2178	2218		4213		

* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S_0 a H_0 označují rozměr otvoru v kovové kazetě k osazení zárubně s dekorem dřeva.

POZNÁMKY:

- Tolerance rozměrů v souladu s PN: do 1 m: ± 1 mm, nad 1 m: ± 2 mm.
- Pro dosažení rozměru S_0 pro dvoukřídlé dveře je potřeba:

a) pro polodrážková křídla: k rozměru S_0 uvedenému v Tabulce č. 1 pro jednoduché křídlo (polodrážkové), připočítat rozměr S_S druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového) – týká se kompletu se zárubní Porta SYSTEM pro polodrážková křídla: k rozměru S_0 uvedenému v Tabulce č. 1 pro jednoduché křídlo (polodrážkové), připočítat rozměr S_S druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového), a získanou hodnotu dále zmenšit o 10 mm – týká se realizace s ostatními zárubněmi.

b) pro bezpolodrážková křídla: k rozměru S_0 uvedenému v Tabulce č. 1 pro jednoduché křídlo (bezpolodrážkové), připočítat rozměr S_S druhého křídla (bezpolodrážkového)nebo bočního panelu (bezpolodrážkového), zvětšený o 16 mm.

- Boční panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40", kde S_S=444, H_S=2030.
- Zárubně jsou navrženy k osazení na hotovou, dokončenou podlahu. V případě kovových zárubní existuje možnost jejich objednání ve verzi prodloužené o 30 mm pro zalití do podlahy. Pak je nutné uvedené rozměry H_B a H_Z zvětšit o 30 mm (úroveň „-30").
- Rozměr křídla uvedený pro interiérová křídla v tabulce se týká jak křídel polodrážkových, tak i posuvných.
- Porta SYSTEM integrovaná s horním nadsvětlíkem rozměry H_0, H_B a H_Z +302 mm.
- Při použití zárubně PROJEKT (BIS i Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S_0 o 25 mm a také výšku H_0 o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE — TABULKA 8

DRUH ZÁRUBNĚ CN/DIN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6) / (8)	$T_{S/W}$
se zárubní: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dýze	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	–	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	–		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	–		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	–		
	100	1048/ –			1115/ –		1006/–		1094/ –		1204/ –	–		
se zárubní: Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	750/713	790/753	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/ –			1085 / –		1006/–		1050/ –		1150/ –	1190/ –		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE / LEVEL	60	622/584	1972	40	685/650	2015	606/568	1971	650/612	1993	–	790/752	2063	+20 / +10
	70	722/709			785/775		706/693		750/737		–	890/877		
	80	822/834			885/900		806/818		850/862		–	990/1002		
	90	922/959			985/1025		906/943		950/987		–	1090/1127		
	110*	1122/ –			1185 / –		1106 –		1150/ –		–	1290/ –		
se zárubní RENOVA**	60	648/ –	1985	40	600/561	1971	562/ –	1949	588/ –	1962	750/ –	-	2043	+15* –6
	70	748/ –			700/686		662/ –		688/ –		850/ –	-		
	80	848/ –			800/811		762/ –		788/ –		950/ –	-		
	90	948/ –			900/936		862/ –		888/ –		1050/ –	-		
	100	1048/ –			1000/ –		962/ –		988/ –		1150/ –	-		
s kovovou MALOU PLUS	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	–		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	–		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1055/ –		1000/ –		1033/ –		1110/ –	–		
se zárubněmi kovovou ROHOVOU VELKOU pro zděné stěny ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové ocel	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1080/ –		1000/ –		1060/ –		1110/ –	–		
Rohová VELKÁ kovová skládaná s fólií PVC	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1080/ –		1000/ –		1060/ –		1110/ –	–		
Rohová VELKÁ kovová pro stěny K-G	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	–	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	–		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	–		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1085/ –		1000/ –		1084/ –		1110/ –	–		
s kovovou REGULOVANOU zárubní	60	648/610	1985	40	705/665	2020	600/561	1968	684/645	2010	720/681	–	2028	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		820/806	–		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		920/931	–		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1020/1056	–		
	100	1048/ –			1105/ –		1000/ –		1084/ –		1120/ –	–		
s kovovou REGULOVANOU PS zárubní „na hranu"	60	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	683/644	2010	740/701	–	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		783/769		840/826	–		
	80	848/860			905/915		800/811		883/894		940/951	–		
	90	948/985			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076	–		
	100	1048/ –			1105/ –		1000/ –		1083/ –		1140/ –	–		
se zárubní FAST	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	680/641	2008	720/681	–	2028	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		780/766		820/806	–		
	80	848/860			885/895		800/811		880/891		920/931	–		
	90	948/985			985/1020		900/936		980/1016		1020/1056	–		
	100	1048/ –			1085/ –		1000/ –		1080/ –		1120/ –	–		
Metal BASIC a Metal BASIC PLUS se zárub. Rohová MALÁ PLUS	60	648/610	1985	40	653/614	1997/1995 - Basic 2001/1999 - Basic PLUS	600/561	1970/1968	633/594	1987/1985	710/671	–	2025/2023 - Basic 2029/2027 - Basic PLUS	±10/±5
	70	748/735			753/739		700/686		733/719		810/796	–		
	80	848/860			853/864		800/811		833/844		910/921	–		
	90	948/985			953/989		900/936		933/969		1010/1046	–		
	100	1048/1110			1053/1114		1000/1061		1033/1094		1110/1171	–		

* týká se Porta SYSTEM ELEGANCE
** S_0 / H_0 – znamená šířku/výšku, měřenou ve světle průchodu staré kovové zárubně. $T_{S/W}$ – tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.

VSTUPNÍ VNITŘNÍ DVEŘE — TABULKA 9

CN/DIN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT *	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968**	860/871	1998	910/921	–	2023	±10 / ±5
	90	948/985		44/48	980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/ –		45/47	1080/ –		1000/ –		1060/ –		1110/ –	–		

* Pri použití zárubne PROJEKT BIS (BIS a Premium) je nutné zväčšiť otvor v stene S_o o 24 mm a výšku H_o o 12 mm (tolerancia výsledkov ±10 mm / ±5 mm).
Další rozměry charkteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na str. 176.
** Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

SKLÁDACÍ DVEŘE — TABULKA 10

CN/DIN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6), (8)	$T_{S/W}$
Systém ALFA	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	650/613	1993	750/713	790/753	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		565/550		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		665/675		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		765/800		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/ –			1085/ –		865/ –		1050/ –		1150/ –	1190/ –		
Systém BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2015	455/415	1971	650/613	2004	750/713	790/753	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/738		850/838	890/878		
	80	792/806			885/900		655/665		850/863		950/963	990/1003		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/988		1050/1088	1090/1128		

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

POSUVNÉ SYSTÉMY — TABULKA 11

CN/DIN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	M_S(6), (8)	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Posuvný systém PORTA	**60**	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z(60)	S_Z(80)	H_Z(60)	H_Z(80)	$T_{S/W}$	S_C	H_C
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – jednokřídlový	**60**	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	1995	753	793	2045	2065	+10/ +5	1355	2083
	70	744			770		709		764		853	893				1555	
	80	844			870		809		864		953	993				1755	
	90	944			970		909		964		1053	1093				1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193				2155	
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – dvoukřídlový	**60**	644	1985	40	1290	2030	1234	1973	1278	1995	1378	1418	2045	2065	+10 / +5	2613	2083
	70	744			1490		1434		1478		1578	1618				3013	
	80	844			1690		1634		1678		1778	1818				3413	
	90	944			1890		1834		1878		1978	2018				3813	
	100	1044			2090		2034		2078		2178	2218				4213	

VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ DVEŘE — TABULKA 12

CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z(8)	H_Z(6)	H_Z(8)	$T_{S/W}$
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové regulovaná	**80**	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážkové regulovaná	**80**	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985		906		954		1051	1091			
	100	1022			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové stálá (fixní)	**80**	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážkové stálá (fixní)	**80**	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1022			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážkové s kovovou zárubní	**80**	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážkové s kovovou zárubní	**80**	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	922			980		900		960		1010	-			
	100	1022			1080		1000		1060		1110	-			
EI30 s fixní MDF	**60**	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855		706		826		931	971			
	80	848			955		806		926		1031	1071			
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
EI30 dřevěné s kovovou - ROHOVÁ VELKÁ	**60**	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	-			
	80	848			880		800		860		910	-			
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
KWARC GRANIT kl. C	**80**	848	1985	44÷45 48÷49	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - Kovové	**80**	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	**80**	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			

DVEŘE PORTA HIDE — TABULKA 13

CN	ROZMĚR	S_S	S_B	H_S	H_B	S_O	H_O
Porta HIDE bez polodrážky (otevírané ven)	**70**	722	791	1972	2014	810	2020
	80	822	891			910	
	90	922	991			1010	
Porta HIDE s reverzní polodrážkou (otevírané dovnitř)	**70**	722	791	1982	2024	810	2030
	80	822	891			910	
	90	922	991			1010	

VENKOVNÍ DVEŘE — TABULKA 14

CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Steel SAFE	**80**	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	–	2024	±10 /±5
	90	948			980		900		960		1010	–		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–		

** Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

Druhy konstrukcí

interiérové dveře

	Porta SKANDIA Premium	Porta VECTOR Premium	Porta FORM Premium	Porta FOCUS Premium	Porta GRANDE	Porta DESIRE	Porta Royal, Londýn, Vídeň	Minimax, Porta Decor	Porta GRANDDECO	Porta STYL, Porta FIT	Porta TWIST	Porta FOCUS	Porta NOVA	Porta LINE	Porta CPL	Porta RESIST	Porta KONCEPT	Porta INSPIRE	Porta BALANCE	Porta HARMONY	Porta LEVEL	CORDOBA, MADRID, TOLEDO	Natura GRANDE	Natura KONCEPT	Natura SPACE	Natura CLASSIC	Natura LINE	Natura IMPRESS	Villadora RETRO	Villadora MODERN	ALFA, BETA
stabilizační výplň	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
voština	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	○	●
dutinková dřevotříska	●	●	●	●	○	●	◘	●	◘	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●
plná dřevotříska	●	○	○	○	○	○	◘	○	○	○	○	○	K ●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
plná dřevotříska zesílená překližkou	○	○	○	○	○	○	○	○	◘	◘	●	○	◘	○	◘	◘	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
panelová	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
vícevrstvá dřevěná konstrukce	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○
panelová vícevrstvá	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
bezpolodrážková	●	●	●	●	●	●	○	◘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	—
polodrážková	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	—

LEGENDA: ● dostupné ○ nedostupné ◘ podmínka (informace na straně dané kolekce)

Druhy konstrukcí

vstupní vnitřní dveře, venkovní a technické dveře

	AGAT, OPAL	Steel SAFE	KWARC	GRANIT RC 3	GRANIT KLASA C	EXTREME RC 3	Eco POLAR	Eco POLAR PASSIVE	Steel SAFE, ENERGY PROTECT
dřevotříska + hliníkové plechy	●	○	○	○	○	○	○	○	○
plná dřevotříska + ocelové pruty + hliníkové plechy	○	○	○	○	●	○	○	○	○
plná dřevotříska vrstvená + hliníkové plechy	○	○	●	○	○	○	○	○	○
akustická konstrukce + hliníkové plechy	○	○	○	●	○	●	○	○	○
termoizolační (U = 0,7 W/m² K), (U = 0,8 W/m² K)	○	○	○	○	○	○	●	●	○
extrudovaný polystyren s velkou příměsí grafitu	○	●	○	○	○	○	○	○	●

	Rw 27 dB	Rw 32 dB	Porta SILENCE Rw 37 dB	Rw 42 dB	EI 30	EI 60	ENDURO	AQUA	Metal SOLID	Metal BASIC	Metal BASIC PLUS	Kovové EI 30	Kovové EI 60
dutinková dřevotříska	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
vrstvená dřevotříska	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
akustická konstrukce PortaSilence ®	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
vícevrstvé desky	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
protipožární deska	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
dutinková dřevotříska	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
tvrdá polyuretanová pěna	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
polystyren (U = 0,88 W/m² K)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
minerální vlna (U = 0,91 W/m² K)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●
stabilizační výplň	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○

Seznam technických parametrů

INTERIÉROVÉ DVEŘE

	Mechanická třída				Bezpečnostní třída			Požární odolnost Kouřotěsnost			Akustická izolace			
	třída 1	třída 2	třída 3	třída 4	RC 2	RC 3	třída C	EI 30	EI 60	Sa, Sm	Rw 27dB D_1 25	Rw 32dB D_1 30	Rw 37dB D_1 35	Rw 42dB D_1 40
Deskové	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rámovo – deskové	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kovové lakované, Z nerezové oceli	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

VSTUPNÍ VNITŘNÍ DVEŘE

GRANIT tř. C	○	○	○	●	○	●	●	● typ II	○	●	○	●	○	○
GRANIT RC 3	○	○	○	●	○	●	○	● typ II	○	●	○	●	○	○
EXTREME RC 3	○	○	○	●	○	●	○	● typ II	○	●	○	○	●	○
AGAT	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
OPAL	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○
KWARC	○	○	●	○	●	○	○	●	○	●	○	●	○	○
Steel SAFE	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○

TECHNICKÉ DVEŘE

EI 30	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○
EI 30 kovové	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
EI 60	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○
EI 60 kovové (Typ Standard)	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
EI 60 Kovové (Typ I)	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○
27 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
32 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
Porta SILENCE 37	○	○	○	●	○	○	○	●	○	●	○	○	●	○
42 dB	○	○	●	○	○	○	○	● bez PS	○	● bez PS	○	○	○	●
AQUA	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ENDURO	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Seznam technických parametrů

PŘÍKLAD POUŽITÍ	PARAMETRY	PORTA DOPORUČUJE
Vstupní dveře do bytů	RC 2, RC 3, třída C	OPAL, GRANIT RC 3 typ I i II, GRANIT tř. C, EXTREME RC 3 typ I a II
Vstupní dveře do bytů	Rw 32dB D_n 30	AGAT , OPAL , KWARC, GRANIT RC 3 typ I i II
Vstupní dveře do bytů v budovách s výškou nad 25 m (od 9. patra)	EI 30, Sa, Sm	KWARC, GRANIT tř.C, GRANIT RC 3 typ II
Dveře mezi protipožárními zónami (budovy bez protipožárních předsíní)	EI 30, EI 60	Porta SILENCE 37dB + EI30, EI 30, EI 60
Dveře do kotelen	EI 60	EI 60
Dveře do garáží (netýká se jednogeneračních budov)	EI 30, EI 60	Porta SILENCE 37dB + EI 30, EI 30, EI 60

HOTELY, REKREAČNÍ STŘEDISKA, PENZIONY, ATD.

PŘÍKLAD POUŽITÍ	PARAMETRY	PORTA DOPORUČUJE
Dveře do pokojů v nízkých budovách (do 4. patra)	dle projektu	27 dB, 32 dB, Porta SILENCE 37 dB, 42 dB, EI 30, EI 60
Dveře do pokojů ve vysokých budovách (od 4. patra)	EI 30	Porta SILENCE 37 dB + EI 30, EI 30, EI 60, 42 dB
Dveře mezi protipožárními zónami (budovy bez protipožárních předsíní)	EI 30, EI 60	Porta SILENCE 37 dB + EI 30, EI 30, EI 60

OBYTNÉ BUDOVY

PŘÍKLAD POUŽITÍ	PARAMETRY	PORTA DOPORUČUJE
Místnosti určené k práci	dle projektu	27 dB, 32 dB
Místnosti pro práci, která vyžaduje soustředění	dle projektu	27 dB, 32 dB, 37 dB
Ředitelské kanceláře	dle projektu	37 dB, 42 dB
Lékařské ordinace	Rw 32dB D_n 30	37 dB, 42 dB
Dveře mezi protipožárními zónami (budovy bez protipožárních předsíní)	EI 60	EI 60

POZOR! Výše uvedená tabulka obsahuje obecné protipožární požadavky týkající se budov; parametry, které jsou v ní uvedeny, je nutné prověřit a přizpůsobit individuálně k danému objektu.

Prosklení

DRUHY PROSKLENÍ

Sklo matné

Sklo „činčila"

Sklo „rámeček" matné

Sklo Villadora A

Sklo Villadora B

Sklo čiré

Klasifikace povrchových úprav Porta

ZKONTROLUJTE POČET HVĚZDIČEK U NÁZVU VYBRANÉHO POVRCHU

V klasifikaci Porta je zohledněno šest skupin, rozdělení na skupiny bylo provedeno na základě kvality provedení, která rozhoduje o její trvanlivosti a odolnosti proti vnějším vlivům. Doufáme, že vám naše klasifikace ulehčí výběr nejlepšího rozhodnutí a dopřeje optimální výběr. U každého představeného výrobku najdete informaci o klasifikaci použité povrchové úpravy.

★☆☆☆☆☆

ECONOMIC

Třída představující ideální spojení kvality a ceny.

★★☆☆☆☆

STANDARD

Základní třída Porta zaručuje možnost dlouhodobého používání v domácnostech.

★★★☆☆☆

STANDARD PLUS

Rozšířená třída STANDARD se zvýšenými parametry proti otěru a odolnosti proti vlhkosti.

★★★★☆☆

PREMIUM

Třída ideálně spojuje estetiku se zárukou vysoké užitkové kvality, s doporučeným určením pro obytné budovy a kanceláře.

★★★★★☆

PROFESSIONAL

Třída spojující neměnnou funkčnost s elegancí všude tam, kde jsou dveře bezprostředně vystaveny dlouhodobému působení vnějších vlivů, s určením pro hotely, veřejné budovy a kanceláře.

★★★★★★

EXTREME

Třída, jejíž parametry představují ochranu pro intenzívní používání dveří zhotovených z tohoto materiálu. Je určena na místa s vysokou frekvencí provozu, všude tam, kde denně prochází stovky lidí.

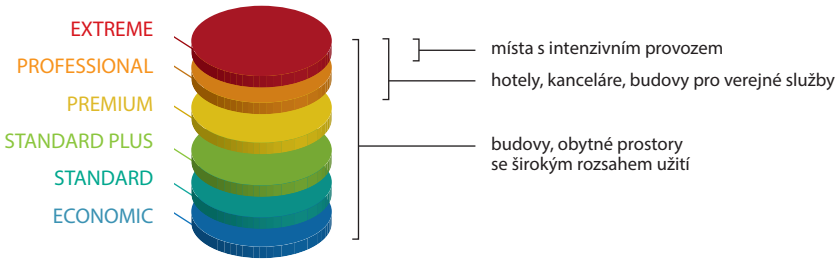

Podrobné údaje týkající se povrchů najdete na:

Speciálně pro vás jsme na základě evropských standardů vypracovali klasifikaci povrchových úprav se zřetelem na různé vnější podněty, které mají bezprostřední vliv na trvanlivost povrchu dveří. Klasifi kaci tvoří následující činitele, které působí na dveře a jejich podýhování při každodenním užívání:

OTĚR

Nevyhnutelné působení při používání každých dveří. Každý den jsou dveře vystavovány mnohonásobnému otěru spojenému s procházením osob, které často mají plné ruce při přenášení dokumentů, osobních věcí, což znemožňuje jejich řádné používání. Povrch křídla musí vydržet hry dětí, často také dveře nešetří domácí zvířata, když čekají na příchod svých páníčků.

VLHKOST

Bezprostřední vystavení vysoké vlhkosti vzduchu se týká především povrchu. Odolnost proti tomuto činiteli zaručuje neměnnost tvaru a celistvý povrch po celou dobu používání.

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Používání vhodných čistících prostředků má velký význam pro trvanlivost povrchu.

DENNÍ SVĚTLO

Činitel ovlivňující změnu sytosti barev při dlouhodobém používání. Prověřili jsme pro vás všechny druhy povrchů a jejich reakci na denní světlo při mnohaletém používání a hrdě můžeme zdůraznit, že námi vybrané pokrytí dveří dosahuje velmi dobrých výsledků po celou dobu užívání.

Vzory dekorů

★☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆	★★★☆☆☆	★★★★☆☆	★★★★★☆	★★★★★★
ECONOMIC	STANDARD	STANDARD PLUS	PREMIUM	PROFESSIONAL	EXTREME

Barvy z palety RAL

Objednávky již od tří kusů

Lak Standard ★★★☆☆☆

Bílá - LBI

Lak Premium ★★★★☆☆

Bílá - UBI

Fólie Premium ★★★★☆☆

Bílá - UBI

BÍLA BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9003

Akrylátová barva UV ★★★★★☆

Bílá - WBI

Vzhledem k použití různých materiálů a technologií pro povrchovou úpravu křídel a zárubní, může docházet k mírným barevným rozdílům mezi nimi.

Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový - RAM

Akát Stříbrný - RAS

Dub Šarlatový - RDS

Dub Tmavý - RDC

Borovice Norská - RSN

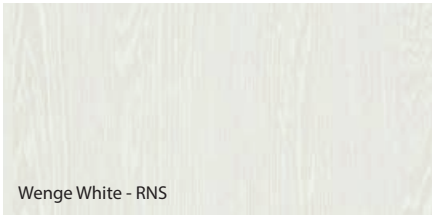
Wenge White - RNS

Jasan Capri 1 - RJ1*

Jasan Capri 2 - RJ2*

Jasan Capri 3 - RJ3*

* do vyčerpání zásob

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Vzory dekorů

★☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆	★★★☆☆☆	★★★★☆☆	★★★★★☆	★★★★★★
ECONOMIC	STANDARD	STANDARD PLUS	PREMIUM	PROFESSIONAL	EXTREME

Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Buk Bawaria - DUV


Bílá - DBI


Šedá Euroinvest - DPO

Ořech Bělený - DOB

Wenge - DNG

Ořech Verona 2 - DO2


Ořech Verona 3* - DO3


Ořech - DOR

Dub Monaco 1* - DD1

Dub Monaco 2* - DD2


Dub Monaco 3* - DD3

* do vyčerpání zásob

Fólie Portadur ★★★★☆☆

Ořech 2 - YO2/VO2

Ořech 3 - YO3/VO3

Ořech 4 - YO4/VO4

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Vzory dekorů

★☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆	★★★☆☆☆	★★★★☆☆	★★★★★☆	★★★★★★
ECONOMIC	STANDARD	STANDARD PLUS	PREMIUM	PROFESSIONAL	EXTREME

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana - PDH

Dub Kalifornia - PDK

Dub Malibu - PDM

Dub Skandinávský - PDN

Dub Klasický - PDL

Dub Sibiřský - PDY


Dub Jižní - PDD

Dub Přírodní - PDA

Buk Skandinávský - PUA

Deska Gladstone ★★★★★★

Dub Bílý - TDI

Dub Písečný - TDP


Dub Hnědý - TDO

Exteriérový Vodou ředitelný Lak ★★★☆☆

přírodní dýha

Dub 1 - ZD1


Dub 4 - ZD4

Dub 5 (zlatá) - ZD5


Nero - ZNE


Antracit (RAL - ZNT

Dub 6 (bílá) - ZD6

BARVA ANTRACIT JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7024

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Vzory dekorů

★☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆	★★★☆☆☆	★★★★☆☆	★★★★★☆	★★★★★★
ECONOMIC	STANDARD	STANDARD PLUS	PREMIUM	PROFESSIONAL	EXTREME

Laminát CPL 0,2 ★★★★☆

SKUPINA I

NOVÝ
Bílý - 2BM

Šedá Euroinvest - 2PO

Dub Milano 1- 2D1

Dub Milano 2 - 2D2

Dub Milano 4 - 2D4

Dub Milano 5 - 2D5

Buk Porta * - 2UU

Ořech Bělený - 2OB

Ořech - 2OR

Ořech Modena 1 - 2O1

Antracit HPL/CPL - 2NC *

NOVÝ
Dub Přírodní - 2DA

NOVÝ
Ořech Přírodní (mat) - 2ON

SKUPINA II

Struktura Tmavý - 2FC

Beton Světlý - 2US

Beton Tmavý - 2UC

* označení HPL/CPL bylo zavedeno vzhledem k doporučené práškové barvě Antracit HPL/CPL

BÍLA BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9003

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Vzory dekorů

★☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆	★★★☆☆☆	★★★★☆☆	★★★★★☆	★★★★★★
ECONOMIC	STANDARD	STANDARD PLUS	PREMIUM	PROFESSIONAL	EXTREME

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

SKUPINA I

NOVÝ
Bílý - 2BM

Šedá Euroinvest - 2PO

Dub Milano 1- 2D1

Dub Milano 2 - 2D2

Dub Milano 4 - 2D4

Dub Milano 5 - 2D5

Buk Porta * - 2UU

Ořech Bělený - 2OB

Ořech - 2OR

Ořech Modena 1 - 2O1

Antracit HPL/CPL - 2NC *

NOVÝ
Dub Přírodní - 2DA

NOVÝ
Ořech Přírodní (mat) - 2ON

SKUPINA II

Beton Světlý - 7US

Struktura Tmavý - 7FC

Beton Tmavý - 7UC

* označení HPL/CPL bylo zavedeno vzhledem k doporučené práškové barvě Antracit HPL/CPL

BÍLA BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9003

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Vzory dekorů

★☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆	★★★☆☆☆	★★★★☆☆	★★★★★☆	★★★★★★
ECONOMIC	STANDARD	STANDARD PLUS	PREMIUM	PROFESSIONAL	EXTREME

Přírodní dýha Select ★★★★☆☆

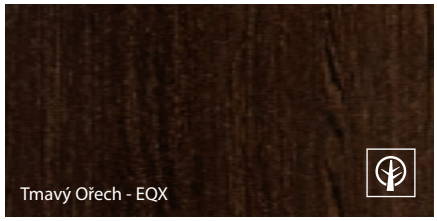

★★★★☆☆

Přírodní dýha Dub

★★★★☆☆

Přírodní dýha Jasan

★★★★☆☆

Přírodní dýha Ořech



Přírodní dýha Dub Satin ★★★★☆☆







Dub Bílý - NBI / KBI

Označení dekorů:
N - dýha ve verzi „proužek"
K - dýha ve verzi „květ"

Vzor dýhy se získá správným výběrem dřeva a správným zpracováním dýhových listů a technikou skládání.
Pásek - dýha se stejnoměrnou kresbou struktury dřeva.
Květ (fládr) - dýha s přirozenou, jasnou a živou kresbou struktury dřeva.

Specifičnost přírodní dýhy je v různorodosti kresby dřeva a jeho zbarvení.
Tyto rozdíly nemohou byt uznány jako předmět reklamace.

BÍLA BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9016

Přírodní dýha Select - je speciálně připravená a vybraná přírodní dýha charakteristická vysokou reprodukovatelností kresby a barvy dřeva. Produkty vyrobené s tímto povrchem splňují vysoké standardy kvality.
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech a Přírodní dýha Dub Satin - je dýhy charakteristické různými barvami, kresbou a fládrováním vláken.
Jejich charakter vyplývá z přirozeného prostředí pro růst stromů a z klimatických podmínek vyskytujících se u stejného biologickém druhu. Tyto morfologické vlastnosti dřeva, charakteristické pro tento přírodní materiál, jej odlišují od plastů a jako takové v žádném případě nepředstavují vadu výrobku.

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

přírodní dýha

Vzory dekorů

★☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆	★★★☆☆☆	★★★★☆☆	★★★★★☆	★★★★★★
ECONOMIC	STANDARD	STANDARD PLUS	PREMIUM	PROFESSIONAL	EXTREME

Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆

Zlatá Dub - GDZ

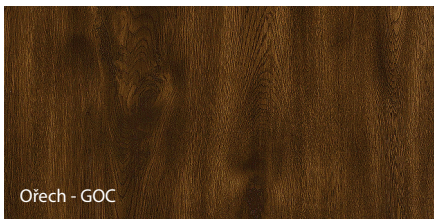
Ořech - GOC

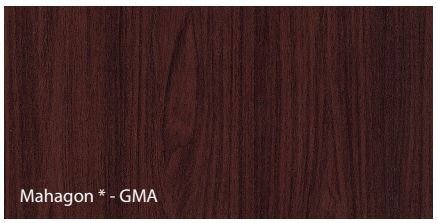
Mahagon * - GMA

Antracit - GNT

Dub Winchester - GDE

Dub Bahenní - GDG

* do vyčerpání zásob

Povlékaný plech ★★★★☆

Bílá - 0BI

Šedá - 0PO

Antracit - 0NT

Hnědá - 0BR

Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.

BÍLA BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9010 / ŠEDÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7035
BARVA ANTRACIT JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7024 / HNĚDÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 8017

★★★★☆☆

Pozinkovaný plech


Pozinkovaný plech - 000

Nerezová ocel ★★★★★★

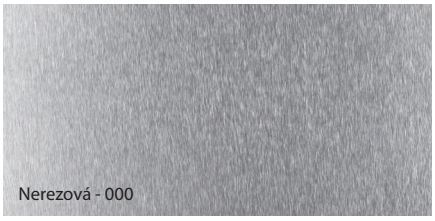
Nerezová - 000

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Vzory dekorů

★☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆	★★★☆☆☆	★★★★☆☆	★★★★★☆	★★★★★★
ECONOMIC	STANDARD	STANDARD PLUS	PREMIUM	PROFESSIONAL	EXTREME

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I

NOVÝ
Bílá MAT - LBM

NOVÝ
Šedá MAT - LPM

NOVÝ
Hnědá MAT - LRM

NOVÝ
Béžová MAT - LKM

Antracit HPL/CPL - LNC *

Antracit struktura - LNT

SKUPINA II

Bílá - LBI

Šedá - LPO

Hnědá - LBR

SKUPINA III

NOVÝ
Černá MAT - LCM

** označení HPL/CPL bylo zavedeno vzhledem k doporučené práškové barvě Antracit HPL/CPL

BÍLA BARVA (LBM) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9003 / BÍLA BARVA (LBI) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9016
ŠEDÁ BARVA (LMP, LPO) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7047 / HNĚDÁ BARVA (LRM, LBR) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 8028
BÉŽOVÁ BARVA (LKM) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 1019 / ČERNÁ BARVA (LCM) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9017
BARVA ANTRACIT (LNT) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7024

Základová barva ★★★★☆☆

Šedá - LBP

BARVA PODKLADOVÁ - ŠEDÁ (LBP) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7035

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Prohlédněte si naše reference

WWW.PORTADOORS.CZ/REALIZACE

Polsko, Lublin, Swidnik, Airport

Polsko, Gdańsk, Shakespeare Theatre

Polsko, Krakow, Arena

Tento katalog výrobků nepředstavuje nabídku ve smyslu předpisů občanského zákoníku. Firma Porta KMI Poland Sp. z o.o. S.K. si vyhrazuje právo zavést (bez předchozího upozornění) změny technických parametrů vybavení, podmínek prodloužené záruky a specifikace výrobků. Obsažené informace se stávají aktuální v okamžiku zveřejnění této publikace. Všechny předchozí ceníky týkající se téhož sortimentu ztrácí platnost.

WWW.PORTADOORS.CZ/REALIZACE

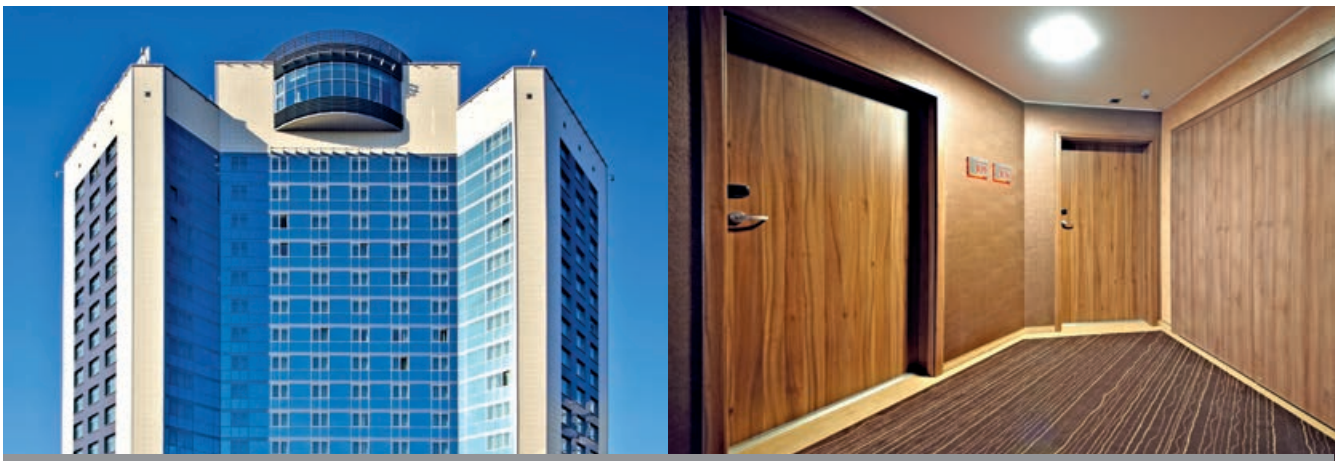

Bělorusko, Minsk, Hotel Victoria

Bělorusko, Minsk, Nákupní Centrum Hrad

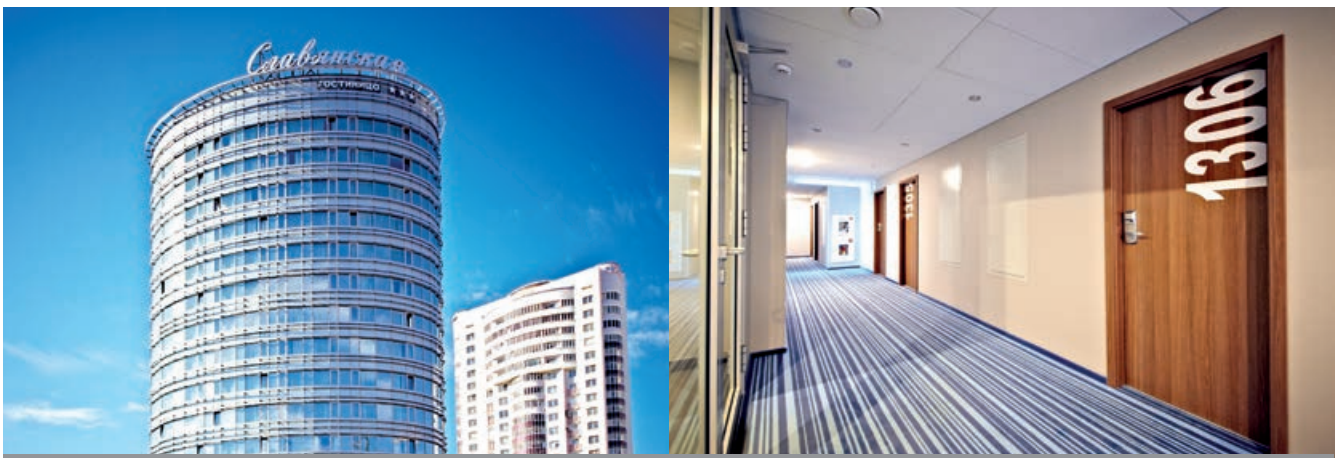

Bělorusko, Minsk, Hotel Slovanský

5* LET ZÁRUKY

5 LET*
ZÁRUKY NA VŠECHNY PRODUKTY

36 MĚSÍCŮ
NA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

+ DOPLŇKOVÝCH 24 MĚSÍCŮ
ZA VYUŽITÍ AUTORIZOVANÝCH SLUŽEB SERVISNÍCH SKUPIN

*** PODROBNÉ PODMÍNKY PROGRAMU JSOU K DISPOZICI NA:**
https://www.porta.com.pl/dm/warranty.pdf

POKUD HLEDÁTE:

- VYSOKOU KVALITU DVEŘÍ
- NOVÁTORSKÝ DESIGN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ
- PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS

TOTO VŠECHNO NAJDETE V NABÍDCE PORTA DVEŘE

INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ
záruka 24 + 12 měsíců (s montáží autorizované montážní firmy)

www.portadoors.cz

PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poland

S.C. PORTA KMI România S.R.L.

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad
www.portadoors.ro, e-mail: info_doors@porta.com.pl
CUI: RO15624380, J02/910/2003, Capital social: 49.949.090 RON

● Továrny PORTA

kolekce Porta DECOR P, fólie Portaperfect 3D, Buk Skandinávský

Tisk PORTA 355/24 Zlecenie 2019-6785-MP Data 22.03.2019